


2021



Est. 1958
MODENA, ITALY




特种车辆专用水泵

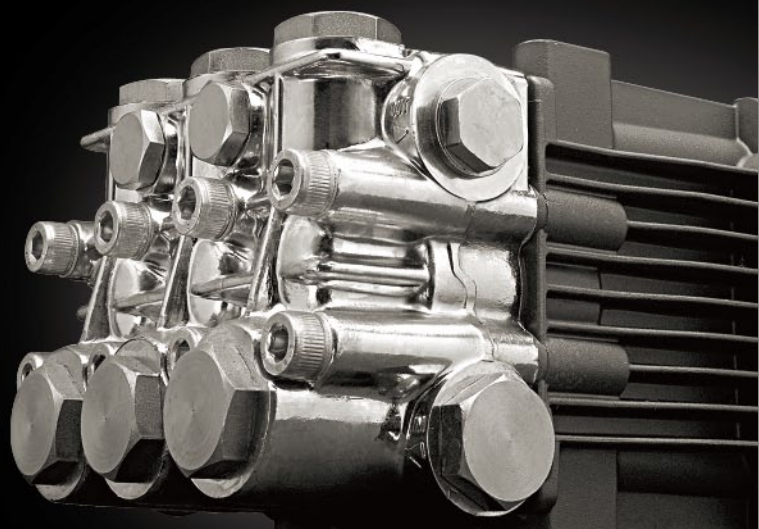



意大利世界著名高压水泵制造商

意大利AR全球工厂及分公司

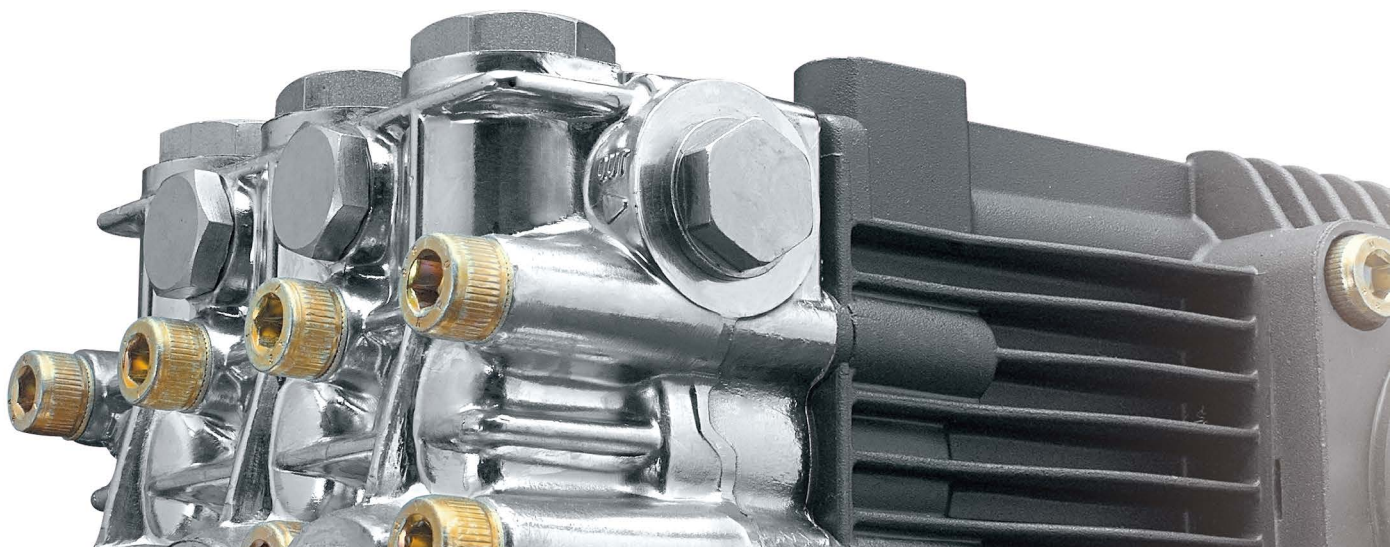



卓越性能 经验铸就 60年极致演绎

意大利AR是全球领先的专业高压水泵制造商，源自意大利精湛的跑车生产工艺，自1958年成立以来，凭借60多年丰富的制造经验，一直致力于生产高品质的产品。


卓越品质，经验铸就！凭借可靠的产品质量，AR品牌在业界享誉盛名，并成为全球众多顶级高压水设备/系统的唯一指定供应商合作伙伴。

- 优质选材，加倍延长产品使用寿命；
- 创新的意大利工业设计，持续优化高压水泵产品结构，增强产品性能；
- 强大完善的产品性能，最全面的高压水系统解决方案推荐；
- 坚持不懈的技术革新，不断进行产品升级。

AR公司已通过ISO9001质量体系认证，坚持严谨的欧洲标准及生产工艺，确保产品质量稳定。同时，AR公司采用不断升级的ERP管理系统，不断提高生产效率，确保集团业务高效运转。

AR高压水泵系列齐全，应用范围广泛，在工程机械、建筑机械、市政环卫、商业及工业清洗、畜牧业清洗、消防设备、农业机械、海水淡化、工业切割、喷雾降尘、化工等领域大放异彩，销售市场已遍布全球，并具有领先的市场份额。

AR集团将秉承先进的品牌管理理念，不断扩大产品范围，提高产品质量，坚持不懈地为广大客户提供专业的支持。

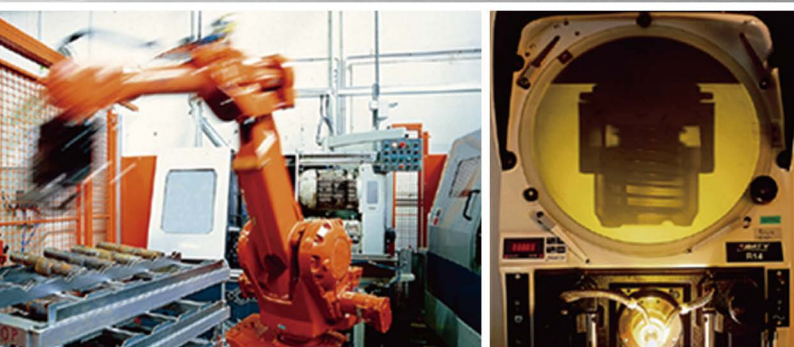

一个成功的团队

创始人高瞻远瞩，带领着 AR 集团精英团队，将集团公司逐步打造成，拥有现代化管理体系的，适应市场万千需求变化的世界名牌制造企业。集团公司业务不断扩张，始终保持行业领先地位。

今天，ANNOVI REVERBERI 已经具备多家庞大的生产基地、及非常高的市场份额。团队的力量已成为企业的 DNA，它来自合作创始人的智慧，及丰富的工业领域制造经验、以及良好的意大利工业人才基础，为公司的产品研发，设计，工艺完善，提供了坚实的保障。

我们将坚持团队一贯的为客户服务的信条，不断的推出具有意大利高端工业设计水平的革新产品，来迎接未来市场上的各种需求与挑战！为客户提供最优秀的产品，及解决方案。

全球总部
农业事业部
工业事业部
Modena - 意大利



销售公司



美国分公司



生产工厂



高压清洗机事业部



电动马达
Bomporto - 意大利



离心泵
Tennessee - 美国



事业部



制造工厂



销售总额



合作客户




经销商



涉及的
国家和地区



涉及的
大洲



600 员工

挑战/成功 激情

这里展现了在挑战中完成的诸多里程碑式的大事件，这些都源自果断的决策和战略推进。穿越时间的历程展现了不变的承诺和绝对的奉献，及团队的智慧。

无论在什么形势下，企业发展的进程总是令人兴奋和有价值的。这些都是我们成功的里程碑。

1958

Corrado Reverberi 和
Umberto Annovi
合作创建了
Annovi Reverberi 公司
制造出了第一台水泵：
Urania

新工厂在 Modena 建立

AR 在农作物喷洒水泵领域
成为世界领先企业

柱塞泵产品项目开始启动

74

89

AR 北美分公司成立

新工厂在 Bomporto 建立

RKV 柱塞泵问世

柱塞泵产品项目开始启动

Annovi Reverberi 占据美国市场

95

2004

第一家亚洲经营机构在上海成立

新款 RC-RR 水泵问世

09

12

AR 中国销售分公司成立

AR 中国销售分公司扩充了
5000 平方米的仓储空间

15

2021

全新的全球总部
在意大利 Modena 成立

分类索引

工业泵	8-17
XW / XWL / RG / RGL	
XWP / RGP	
RTX	
RTD	
液压驱动	18-36
HYDRAULIC DRIVE	
附件	38-50
喷枪 / 枪杆	
调压阀	
安全阀	
喷嘴	
电控装置	
变速箱	
锅炉	
图表	51-54

技术标识



最大压力



最大流量



转速



功率



额定温度



重量

特点标识



铜泵头



镀镍泵头



不锈钢泵头



铜材质连杆



铝合金连杆



PTFE密封圈

其他标识



新品



水泵查询表 - 压力参数对照

压力		转速	流量		系列	型号	输出轴	页码
bar	psi	rpm	l/min	gpm				
80	1200	950	200	53	RTD	200.80	N - 35x80mm	16
			200	53	RTD+F57	200.80	-	34
90	1300	1450	50	13.2	RGL+F38	50.09	-	22
			50	13.2	XW+F38	50.09	-	20
100	1450	1450	24	6.34	RK+F38	24.10	-	20
			150	39.6	RTX	150.100	N - 30mm	14
			150	39.6	RTX+F56	150.100	-	26
120	1800	1450	65	17.2	XWP	65.12	N - 24mm	10
			100	26.4	RTX	100.120	N - 30mm	12
			100	26.4	RTX+F56	100.120	-	26
130	1900	1000	60	15.9	XWP	60.13	N - 24mm	10
			160	43	RTD	160.130	N - 35x80mm	16
		1450	160	43	RTD+F57	160.130	-	34
140	2000	1450	55	14.5	XWP	55.14	N - 24mm	10
		2800	11	2.9	XJS+F39	11.14	-	18
150	2200	1450	21	5.55	RK+F38	21.15	-	20
			24	6.34	RG+F38	24.15	-	22
			30	7.92	RG+F38	30.15	-	22
			30	7.92	XW+F38	30.15	-	20
			50	13.2	XWL	50.15	N - 24mm	8
			50	13.2	XWP	50.15	N - 24mm	10
			70	18.5	XWP	70.15	N - 24mm	10
			70	18.5	RGP	70.15	N - 24mm	10
			85	22.5	RTX	85.150	N - 30mm	12
			85	22.5	RTX+F56	85.150	-	26
160	2300	1000	130	35	RTD	130.160	N - 35x80mm	16
			130	35	RTD+F57	130.160	-	34
		1450	14	3.7	RC+F38	14.16	-	18
170	2500	1450	41	10.83	RGL	41.17	N - 24mm	8
			50	13.2	RGL	50.17	N - 24mm	8
200	2900	1000	100	27	RTD	100.200	N - 35x80mm	16
			100	27	RTD+F57	100.200	-	34
		1450	15	3.96	RK+F38	15.20	-	20
			41	10.83	XWL	41.20	N - 24mm	8
			41	10.83	RGL	41.20	N - 24mm	8
			70	18.5	RTX	70.200	N - 30mm	12
			70	18.5	RTX+F56	70.200	-	26
250	3600	1450	30	7.92	XW	30.25	N - 24mm	8
			30	7.92	RG	30.25	N - 24mm	8
300	4350	1000	80	21	RTD	80.300	N - 35x80mm	16
			80	21	RTD+F57	80.300	-	34
		1450	30	7.92	RTX	30.300	N - 30mm	12
			50	13.2	RTX	50.300	N - 30mm	12
			60	15.8	RTX	60.300	N - 30mm	12
			60	15.8	RTX+F56	60.300	-	26

水泵查询表 - 流量参数对照

流量		转速	压力		系列	型号	输出轴	页码
l/min	gpm	rpm	bar	psi				
11	2.9	2800	140	2000	XJS+F39	11.14	-	18
14	3.7	1450	160	2300	RC+F38	14.16	-	18
15	3.96	1450	200	2900	RK+F38	15.20	-	20
21	5.55	1450	150	2200	RK+F38	21.15	-	20
24	6.34	1450	100	1450	RK+F38	24.10	-	20
			150	2200	RG+F38	24.15	-	22
30	7.92	1450	150	2200	XW+F38	30.15	-	20
			150	2200	RG+F38	30.15	-	22
			250	3600	XW	30.25	N - 24mm	8
			250	3600	RG	30.25	N - 24mm	8
			300	4350	RTX	30.300	N - 30mm	12
41	10.83	1450	170	2500	RGL	41.17	N - 24mm	8
			200	2900	RGL	41.20	N - 24mm	8
			200	2900	XWL	41.20	N - 24mm	8
50	13.2	1450	90	1300	XW+F38	50.09	-	20
			90	1300	RGL+F38	50.19	-	22
			150	2200	XWL	50.15	N - 24mm	8
			150	2200	XWP	50.15	N - 24mm	10
			170	2500	RGL	50.17	N - 24mm	8
			300	4350	RTX	50.300	N - 30mm	12
55	14.5	1450	140	2000	XWP	55.14	N - 24mm	10
			300	4350	RTX	60.300	N - 30mm	12
60	15.8	1450	130	1900	XWP	60.13	N - 24mm	10
			300	4350	RTX+F56	60.300	-	26
65	17.2	1450	120	1740	XWP	65.12	N - 24mm	10
70	18.5	1450	150	2200	XWP	70.15	N - 24mm	10
			150	2200	RGP	70.15	N - 24mm	10
			200	2900	RTX	70.200	N - 30mm	12
			200	2900	RTX+F56	70.200	-	26
80	21	1000	300	4350	RTD	80.300	N - 35x80mm	16
			300	4350	RTD+F57	80.300	-	34
85	22.5	1450	150	2200	RTX	85.150	N - 30mm	12
			150	2200	RTX+F56	85.150	-	26
100	27	1000	200	2900	RTD	100.200	N - 35x80mm	16
			200	2900	RTD+F57	100.200	-	34
		1450	120	1750	RTX	100.120	N - 30mm	12
			120	1750	RTX+F56	100.120	-	26
130	35	1000	160	2300	RTD	130.160	N - 35x80mm	16
			160	2300	RTD+F57	130.160	-	34
150	39.6	1450	100	1450	RTX	150.100	N - 30mm	14
			100	1450	RTX+F56	150.100	-	26
160	43	1000	130	1900	RTD	160.130	N - 35x80mm	16
			130	1900	RTD+F57	160.130	-	34
200	53	1000	80	1200	RTD	200.80	N - 35x80mm	16
			80	1200	RTD+F57	200.80	-	34



XW / XWL RG / RGL 20 HP



铜泵头



铝合金连杆



铜材质连杆



XW / XWL



ATEX
根据需要选订



RG / RGL

NEW

新品


- 泵头
 - 精选锻造黄铜材质, 全新高效结构设计, 强度高, 无气孔, 寿命长, 运转安全
- 螺栓
 - 加强型8螺栓紧固, 10mm, 8.8级
- 柱塞
 - 精密加工硬质实心陶瓷柱塞, 使用寿命更长, 负载范围更高
- 曲轴箱
 - 精密铸铝制造工艺, 氧化处理过的大号散热片保证最大限度的散热
 - 插入式可视镜位于背面和侧面, 排油口分别位于曲轴箱侧面及底部
- 曲轴
 - 精密锻造工艺及热处理确保曲轴强度, 确保使用寿命及耐用性
- 轴承
 - 大尺寸锥形滚珠轴承保证重载负荷, 确保使用寿命更长

- 轴承座
 - 精密铸造加工确保同轴度、同心度和高强度
- 单向阀、阀座和弹簧
 - 阀笼特殊结构设计, 及阀杆和阀座不锈钢材质的选材坚固耐用, 延长使用寿命
- “U”型水封及密封套
 - 持续不断的润滑, 提高使用寿命
 - 三个油封口保证曲轴箱密封
- 柱塞连杆
 - 超强合金材质, 负载强度更高, 使用寿命更长, 确保运转安全稳定
- 连杆
 - 两段特种超强铝合金材质, 加大尺寸设计, 确保负载强度更高, 使用寿命更长
 - 高强度连杆销, 可承受更多负载


型号	流量		压力		电机功率		重量	转速	温控阀	进水口	出水口	编号
	l/min	gpm	bar	psi	hp	kw	kg	rpm	TRV			
XW / XWL 1450 转 N 轴 24mm 实心轴												
XW 30.25 N DX	30	7.92	250	3600	19.0	14.1	16.0	1450	无	3/4"GF	3/8"GF	21137
WL 41.20 N DX	41	10.83	200	2900	20.0	15.0	16.0	1450	无	3/4"GF	3/8"GF	22462
WL 50.15 N DX	50	13.20	150	2200	20.0	15.0	16.0	1450	无	3/4"GF	3/8"GF	23709

型号	流量		压力		电机功率		重量	转速	温控阀	进水口	出水口	编号
	l/min	gpm	bar	psi	hp	kw	kg	rpm	TRV			
RG / RGL 1450 转 N 轴 24mm 实心轴												
RG 30.25 N	30	7.92	250	3600	20	15	16	1450	无	3/4"GF	3/8"GF	27368
RGL 41.17 N	41	10.83	170	2500	30	22	16	1450	无	3/4"GF	3/8"GF	27951
RGL 41.20 N	41	10.83	200	2900	21	16	16	1450	无	3/4"GF	3/8"GF	27370
RGL 50.17 N	50	13.2	170	2500	22	17	16	1450	无	3/4"GF	3/8"GF	27938

XW / XWL 尺寸图

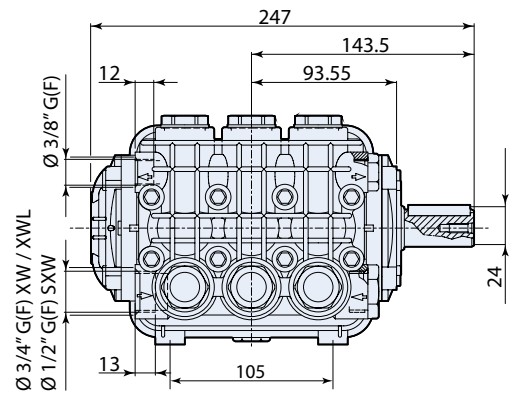


RG / RGL 尺寸图

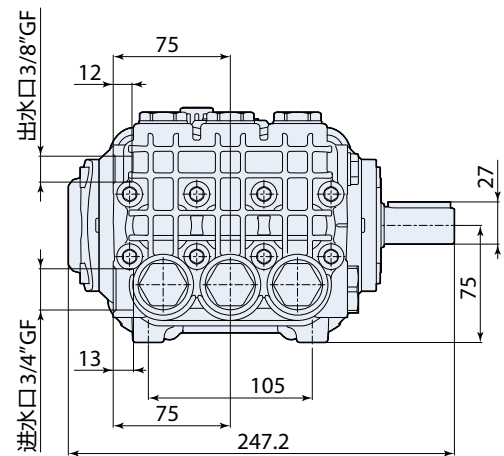


建议使用的附件




● XW 30.25 N DX / XWL 41.20 N DX 建议使用此附件



● XW/XWL/RG/RGL 全系产品建议使用此附件



● XW / XWL / RG / RGL 全系产品建议使用此附件



- XW 30.25 N DX 建议使用此附件



- XW 30.25 N DX 建议使用此附件



- XW / XWL / RG / RGL 全系产品建议使用此附件



- XW 30.25 N DX 建议使用此附件



- XW / XWL / RG / RGL 全系产品建议使用此附件



- XW / XWL / RG / RGL 全系产品建议使用此附件




● XW / XWL / RG / RGL 全系产品建议使用此附件




- XW 30.25 N DX 建议使用此附件



● XW / XWL / RG / RGL 全系产品建议使用此附件



● XW / XWL / RG / RGL 全系产品建议使用此附件，具体介绍详见第12页



- XW / XWL / RG / RGL 全系产品建议使用此附件



XWP RGP 20 HP



铜泵头



铝合金连杆



XWP



NEW

新品



RGP

此款水泵改进了液力部分，在保留XW驱动部分基础上带来了相当大的流量提升。大尺寸陶瓷柱塞，加上新型水封以及新型单向阀使得原本紧凑的泵体在几乎不改变外形尺寸的同时带来更大的流量。



型号	 流量	 压力	电机功率		 重量	 转速	温控阀	进水口	出水口	编号		
	l/min	gpm	bar	psi	hp	kw	kg	rpm	TRV			
XWP 1450 转 N 轴实心轴 Ø 24mm												
XWP 50.15 N	50	13.2	150	2200	20	15	17.6	1450	无	1" GF	1/2" GF	26283
XWP 55.14 N	55	14.5	140	2000	21	16	17.6	1450	无	1" GF	1/2" GF	26284
XWP 60.13 N	60	15.9	130	1900	21	16	17.6	1450	无	1" GF	1/2" GF	26285
XWP 65.12 N	65	17.2	120	1740	21	16	17.6	1450	无	1" GF	1/2" GF	26286
XWP 70.15 N	70	18.5	150	2200	28	21	17.6	1450	无	1" GF	1/2" GF	26919

型号	 流量	 压力	电机功率		 重量	 转速	温控阀	进水口	出水口	编号		
	l/min	gpm	bar	psi	hp	kw	kg	rpm	TRV			
RGP 1450 转 N 轴实心轴 Ø 24mm												
RGP 70.15 N	70	18.5	150	2200	28	21	17.6	1450	无	1"GF	1/2"GF	27371

XWP 尺寸图

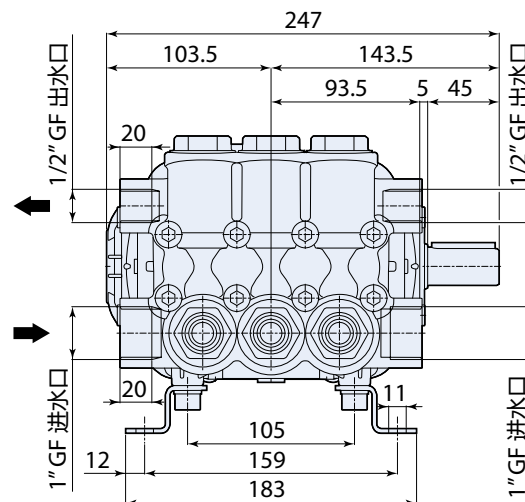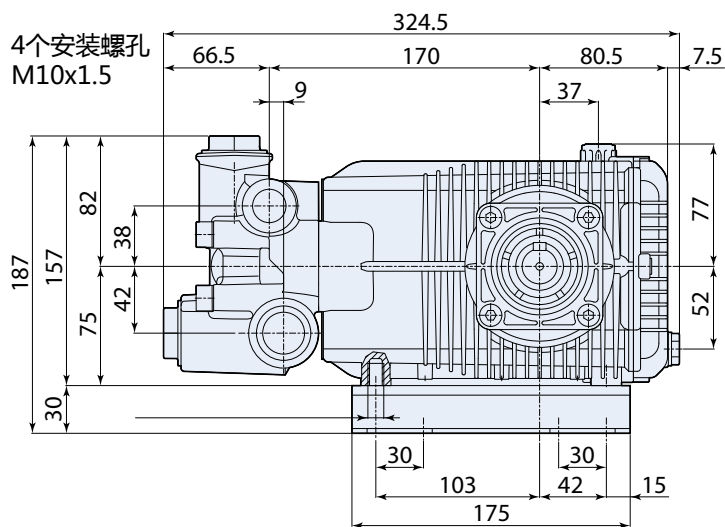

RGP 尺寸图

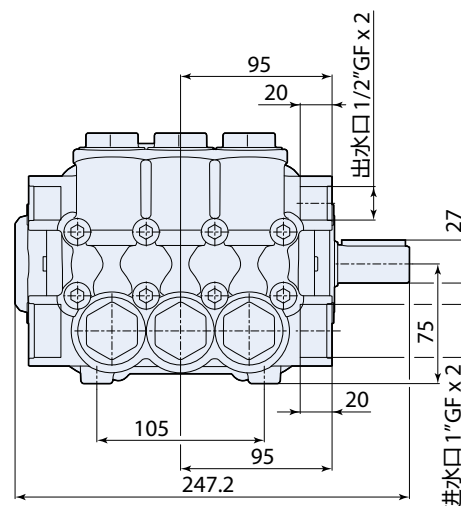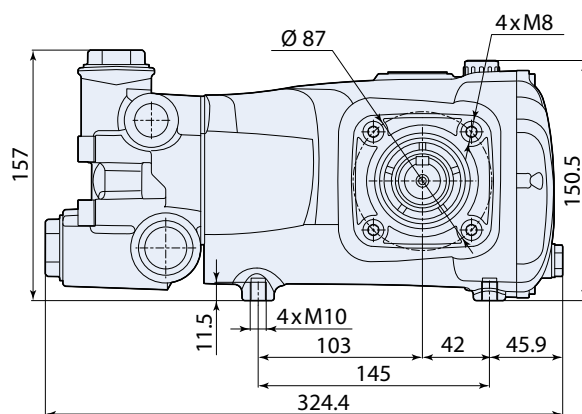

建议使用的附件



● XWP/RGP 全系产品建议使用此附件



● XWP/RGP 全系产品建议使用此附件



● XWP/RGP 全系产品建议使用此附件



● XWP/RGP 全系产品建议使用此附件
具体介绍详见第12页



● XWP/RGP 全系产品建议使用此附件



● XWP / RGP 全系产品
建议使用此附件



● XWP / RGP 全系产品
建议使用此附件



● XWP / RGP 全系产品
建议使用此附件



● XWP / RGP 全系产品建议使用此附件



● XWP / RGP 全系产品建议使用此附件



RTX 30 HP 35 HP



铝合金连杆



镀镍泵头



• 泵头

- 精选黄铜镀镍锻造材质，强度高，无气孔，寿命长
- 满足更高压力、更大流量的应用，运转安全，性能优秀

• 螺栓

- 加强型8螺栓紧固，10mm，8.8级

• 柱塞

- 精密加工硬质实心陶瓷柱塞，使用寿命更长，负载范围更高

• 曲轴箱

- 精密铸铝制造工艺，超大的十字泵头，强度更高，使用寿命更长

• 曲轴

- 精密锻造工艺及热处理确保曲轴强度，确保使用寿命及耐用性

• 轴承

- 大尺寸锥形滚珠轴承保证重载负荷，确保使用寿命更长

• 单向阀、阀座和弹簧

- 阀笼坚固耐用，使用寿命更长
- 303和400材质的不锈钢阀座、阀杆及锻造阀帽

• V 型水封及密封套

- 高压 V 型水封及低压 Buna-N 材质水封，优质水封及密封套完全贴合

• 油封

- Buna-N橡胶
- O型密封圈配有不锈钢的弹簧保证密封面足够的张紧力

• 柱塞连杆

- 超强合金材质，负载强度更高，使用寿命更长，确保运转安全稳定

• 连杆

- 两段特种超强铝合金材质，加大尺寸设计，确保负载强度更高，使用寿命更长
- 高强度连杆销，可承受更多负载

型号	流量		压力		电机功率		重量	转速	温控阀	进水口	出水口	编号
	l/min	gpm	bar	psi	hp	kw	kg	rpm	TRV			
RTX 1450 转 N 轴 30mm 实心轴												
RTX 30.300 N	30	7.92	300	4350	24.0	18.0	32.5	1450	无	1" GF	1/2" GF	24448
RTX 50.300 N	50	13.2	300	4350	40.0	30.0	32.5	1450	无	1" GF	1/2" GF	26226
RTX 60.300 N	60	15.8	300	4350	50.0	37.0	32.5	1450	无	1" GF	1/2" GF	26068
RTX 70.200 N	70	18.5	200	2900	40.0	30.0	32.5	1450	无	1" GF	1/2" GF	26147
RTX 85.150 N	85	22.5	150	2200	34.0	25.0	32.5	1450	无	1" GF	1/2" GF	25116
RTX 100.120 N	100	26.4	120	1750	32.0	24.0	32.5	1450	无	1" GF	1/2" GF	24445





镀镍泵头



铝合金连杆

RTX
30 HP
35 HP

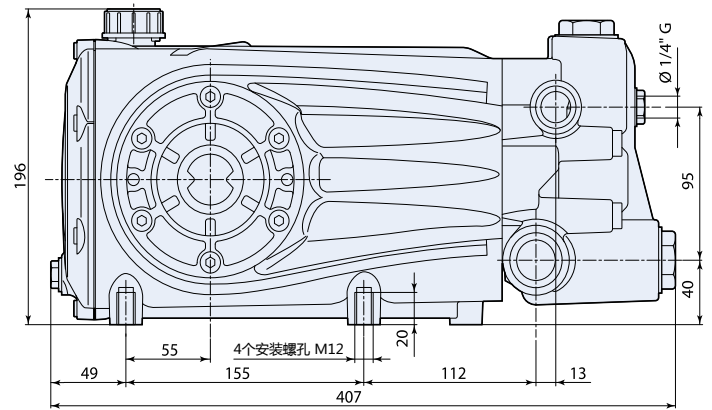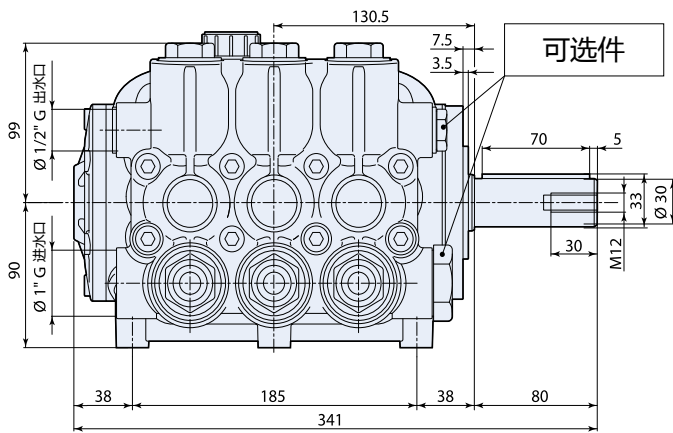

建议使用的附件



喷枪
MV 951

- RTX 30.300 N DX 建议使用此附件



喷枪
AL55 带旋转进水接头

- RTX 30.300 N DX / RTX 50.200 N DX 建议使用此附件



喷枪
RL124

- RTX 100.120 N DX 建议使用此附件



旋转喷头
TPR 350

- RTX 30.300 N DX 建议使用此附件



枪杆
L35 + PU

- RTX 30.300 N DX / RTX 50.200 N DX 建议使用此附件



枪杆
L200

- RTX 100.120 N DX 建议使用此附件



压力开关
PS6 铜接头

- RTX 50.200 N DX / RTX 70.150 N DX / RTX 85.150 N DX / RTX 100.120 N DX 建议使用此附件



压力开关
PS60 不锈钢接头

- RTX 30.300 N DX 建议使用此附件



调压阀
VRT 100

- RTX 全系产品建议使用此附件



安全阀
VS 360

- RTX 30.300 N DX 建议使用此附件



安全阀
VS 200/180

- RTX 50.300 N DX / RTX 70.200 N DX / RTX 85.150 N DX / RTX 100.120 N DX 建议使用此附件



安全阀
SVL 20/250

- RTX 50.300 N DX / RTX 70.200 N DX / RTX 85.150 N DX / RTX 100.120 N DX 建议使用此附件



喷嘴

可选陶瓷喷芯
和不锈钢喷芯

- RTX 30.300 N DX 建议使用此附件



液压马达法兰
F50 / F51

- RTX 全系产品建议使用此附件
具体介绍详见第18页



液压马达法兰
F54

- RTX 全系产品建议使用此附件
具体介绍详见第19页



液压马达法兰
F52 / F53

- RTX 全系产品建议使用此附件
具体介绍详见第18页



RTX
40 HP



镀镍泵头



铜材质连杆



新品



● 泵头

- 精选黄铜镀镍锻造材质，强度高，无气孔，寿命长
- 满足更高压力、更大流量的应用，运转安全，性能优秀

● 螺栓

- 加强型8螺栓紧固，10mm，8.8级

● 柱塞

- 精密加工硬质实心陶瓷柱塞，使用寿命更长，负载范围更高

● 曲轴箱

- 精密铸铝制造工艺，超大的十字泵头，强度更高，使用寿命更长

● 曲轴

- 精密锻造工艺及热处理确保曲轴强度，确保使用寿命及耐用性

● 轴承

- 大尺寸锥形滚珠轴承保证重载负荷，确保使用寿命更长

● 单向阀、阀座和弹簧

- 阀笼坚固耐用，使用寿命更长
- 303和400材质的不锈钢阀座、阀杆及锻造阀帽

● V 型水封及密封套

- 高压 V 型水封及低压 Buna-N 材质水封，优质水封及密封套完全贴合

● 油封

- Buna-N橡胶
- O型密封圈配有不锈钢的弹簧保证密封面足够的张紧力

● 柱塞连杆

- 超强合金材质，负载强度更高，使用寿命更长，确保运转安全稳定

● 连杆

- 两段特种超强铜材质，加大尺寸设计，确保负载强度更高，使用寿命更长
- 高强度连杆销，可承受更多负载

型号	 流量	 压力	电机功率		 重量	 转速	温控阀	进水口	出水口	编号
	l/min	gpm	bar	psi	hp	kw	kg	rpm	TRV	
RTX 1450 转 N 轴 30mm 实心轴										
RTX 150.100 N	150	39.6	100	1450	40.0	30.0	32.5	1450	无	1 1/4" GF 1" GF 26485



RTD
50 HP



铜泵头



铜材质连杆



新品



大尺寸曲轴连杆结构水泵，可用于路面清洗车等需要大流量的高压清洗系统。这是一款全新设计的水泵，每分钟流量可以达到200升以上，它被设计成低转速，以确保良好的性能和更长的使用寿命。泵体沿用常规的设计，曲轴采用高强度的钢材质，并用两个超大的圆锥滚柱轴承进行支撑。

连杆采用特制的低摩擦合金。泵体和盖板均采用高强度的阳极氧化铝合金。柱塞支撑采用特制的低摩擦铸铁以确保更光滑的柱塞行程，并可降低泄漏风险。柱塞为整块陶瓷结构，高低压双重水封，坚固的单向阀结构保证了在大流量高压力的应用中高效率。

型号	 流量		 压力		电机功率		 重量	 转速	温控阀	进水口	出水口	编号
	l/min	gpm	bar	psi	hp	kw	kg	rpm	TRV			
RTD 1000 转 N 轴实心轴 Ø35X80 mm												
RTD 80.300 N	80	21	300	4350	63	47	58	1000	无	1"1/2 GF	1"GF	26875
RTD 100.200 N	100	27	200	2900	53	40	59	1000	无	1"1/2 GF	1"GF	26327
RTD 130.160 N	130	35	160	2300	53	41	58	1000	无	1"1/2 GF	1"GF	26105
RTD 160.130 N	160	43	130	1900	55	41	58	1000	无	1"1/2 GF	1"GF	26104
RTD 950 转 N 轴实心轴 Ø35X80 mm												
RTD 200.80 N	200	53	80	1200	42	31	58	950	无	1"1/2 GF	1"GF	27372



新品






铜材质连杆



铜泵头

RTD
50 HP

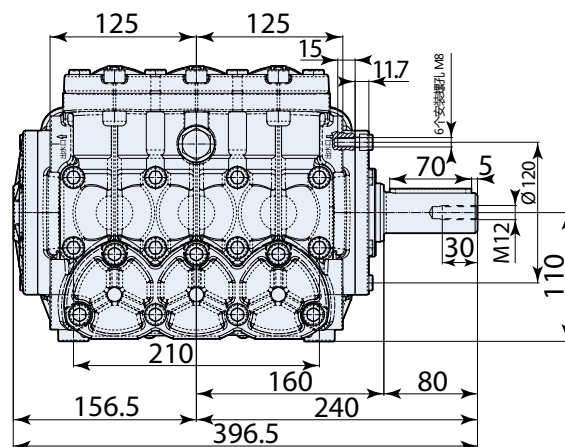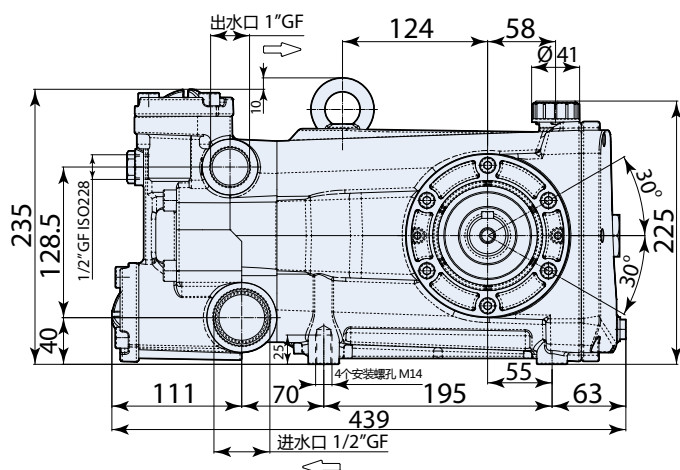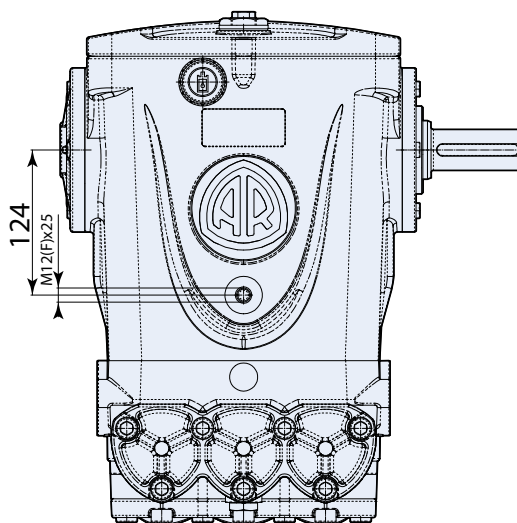

建议使用的附件



喷枪
ML210

● RTD 全系产品建议使用此附件



枪杆
L200

● RTD 全系产品建议使用此附件



液压马达法兰
F55

● RTD 全系产品建议使用此附件
具体介绍详见第22页



液压马达法兰
F59

● RTD 全系产品建议使用此附件
具体介绍详见第22页



调压阀
VHP18/160

● RTD 全系产品建议使用此附件



调压阀
VB 200/150

● RTD 全系产品建议使用此附件



安全阀
VS 200/180

● RTD 全系产品建议使用此附件



安全阀
SVL 20/250

● RTD 全系产品建议使用此附件



液压驱动



铜泵头



☐ 铝合金连杆




型号	流量		压力		功率		重量	转速	温控阀	进水口	出水口	编号
	l/min	gpm	bar	psi	hp	kw	kg	rpm	TRV			
XJS + F39 法兰适用于液压驱动												
XJS 11.14+F39	11	2.90	140	2030	4.0	3.0	4.5	2800	无	1/2"GF	3/8"GM	21597




型号	流量		压力		功率		重量	转速	温控阀	进水口	出水口	编号
	l/min	gpm	bar	psi	hp	kw	kg	rpm	TRV			
XM + F38 法兰适用于液压驱动												
☐ XM 15.15+F38	15	3.96	150	2200	5.5	4.0	7.0	1450	无	1/2"GF	3/8"GF	21598

XJS+F39

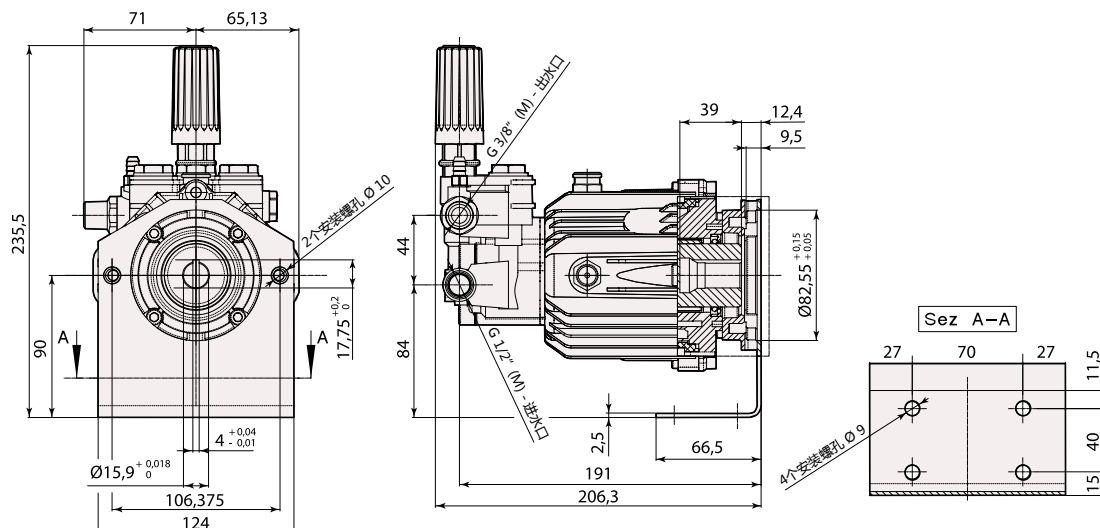

XM+F38

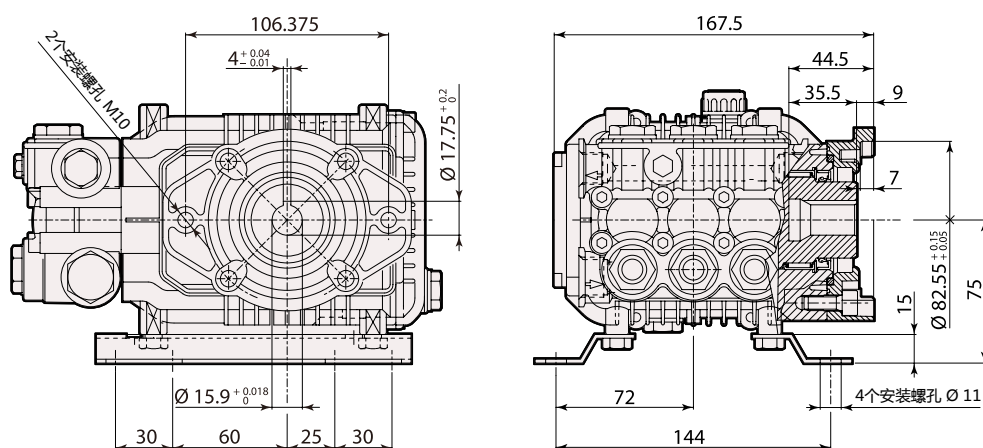

建议使用的附件



● XJS+F39 / XM+F38 建议使用此附件



● XJS+F39 / XM+F38 建议使用此附件



● XJS+F39 / XM+F38 建议使用此附件



● XJS+F39 / XM+F38 建议使用此附件



● XJS+F39 / XM+F38 建议使用此附件



● XJS+F39 / XM+F38 建议使用此附件



● XJS+F39 / XM+F38 建议使用此附件



液压驱动



铜泵头



铝合金连杆



型号	 流量		 压力		功率	 重量	 转速	温控阀	进水口	出水口	编号
	l/min	gpm	bar	psi	hp kw	kg	rpm	TRV			
RK+F38 法兰适用于液压驱动											
RK 15.20+F38	15	3.96	200	2900	7.5 5.5	10.0	1450	无	1/2"GF	3/8"GF	21600
RK 21.15+F38	21	5.55	150	2200	7.5 5.5	10.0	1450	无	1/2"GF	3/8"GF	22086
RK 24.10+F38	24	6.34	100	1450	7.5 5.5	10.0	1450	无	1/2"GF	3/8"GF	25781



型号	 流量		 压力		功率	 重量	 转速	温控阀	进水口	出水口	编号
	l/min	gpm	bar	psi	hp kw	kg	rpm	TRV			
XW + F38 法兰适用于液压驱动											
XW 30.15+F38	30	7.92	150	2200	12.0 9.0	16.5	1450	无	1/2"GF	3/8"GF	22318
XW 50.09+F38	50	13.2	90	1300	12.0 9.0	16.5	1450	无	1/2"GF	3/8"GF	27630



21



液压驱动



铜泵头



铝合金连杆



NEW




新品




型号	 流量	 压力		电机功率		 重量	 转速	温控阀	进水口	出水口	编号	
	l/min	gpm	bar	psi	hp	kw	kg	rpm	TRV			
RG+F38 法兰适用于液压驱动												
RG 24.15+F38	24	6.34	150	2175	10.0	8.0	15.5	1450	无	1/2"GF	3/8"GF	28422



型号	 流量	 压力		电机功率		 重量	 转速	温控阀	进水口	出水口	编号	
	l/min	gpm	bar	psi	hp	kw	kg	rpm	TRV			
RG+F38 / RGL+F38 法兰适用于液压驱动												
RG 30.15+F38	30	7.92	150	2175	11.8	8.8	17	1450	无	3/4"GF	3/8"GF	28423
RGL 50.09+F38	50	13.2	90	1305	11.8	8.8	17	1450	无	3/4"GF	3/8"GF	28424

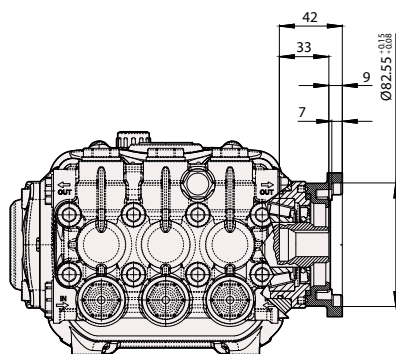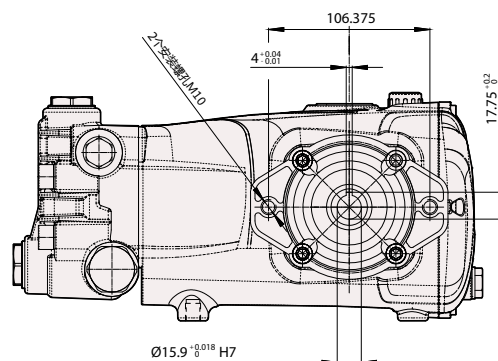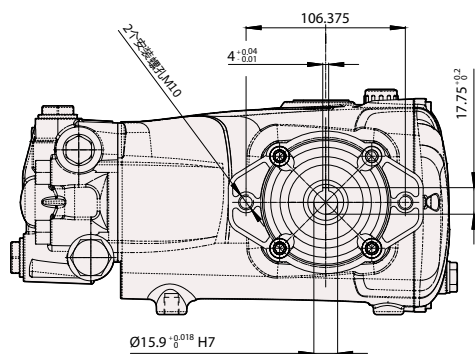

RG+F38

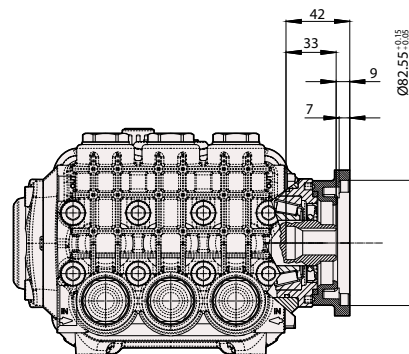

RGL+F38

建议使用的附件



喷枪
MV 951

- RG+F38 / RGL+F38
全系产品建议使用此附件



喷枪
AL55 带旋转进水接头

- RG+F38 / RGL+F38
全系产品建议使用此附件



枪杆
L35 + PU

- RG+F38 / RGL+F38
全系产品建议使用此附件



旋转喷头
TPR 255

- RG+F38 / RGL+F38
全系产品建议使用此附件



调压阀
VRT 3

- RG+F38 / RGL+F38
全系产品建议使用此附件



调压阀
VRT 100

- RG+F38 / RGL+F38
全系产品建议使用此附件




安全阀
VS 200/180

- RG+F38 / RGL+F38
全系产品建议使用此附件



安全阀
SVT 28

- RG+F38 / RGL+F38
全系产品建议使用此附件




喷嘴

可选陶瓷喷芯
和不锈钢喷芯

- RG+F38 / RGL+F38
全系产品建议使用此附件

以下法兰联轴器可适配 XW - RG - RGL - RGP N 轴系列水泵连接液压马达

F62

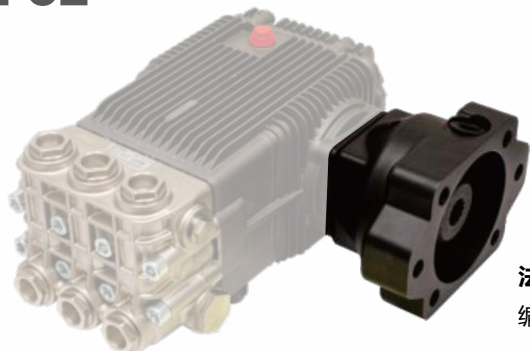


法兰 : F62
编号 : 46703


- 适用所有 SAE B 101-2 螺栓和 SAE B 101-4 螺栓法兰安装的液压马达
- 可联接齿轮马达和柱塞马达



联轴器上带有可安装速度传感器的螺纹孔




F58

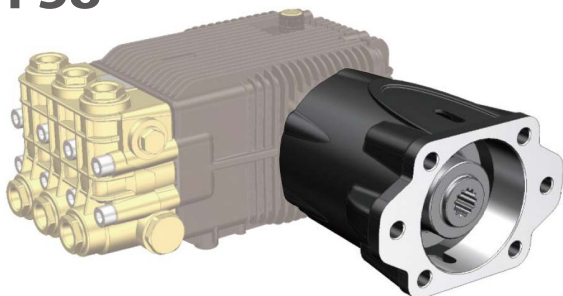


法兰 : F58
编号 : 46246

- ROTEX 42 联轴器 Ø25.4 mm - (1") 可满足多种联接方式与马达联接
- 可联接齿轮马达和柱塞马达





F60

ROTEX 42 花键轴联接器 13T-16/32-30° SAE J498
可满足多种联接方式与马达联接

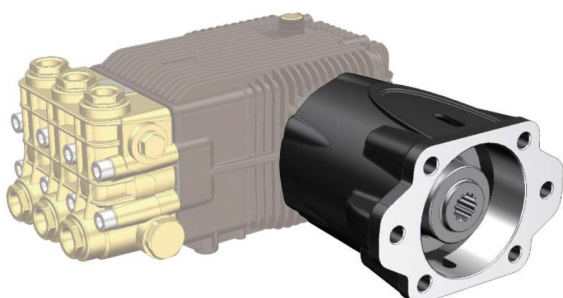

法兰 : F60
编号 : 46513



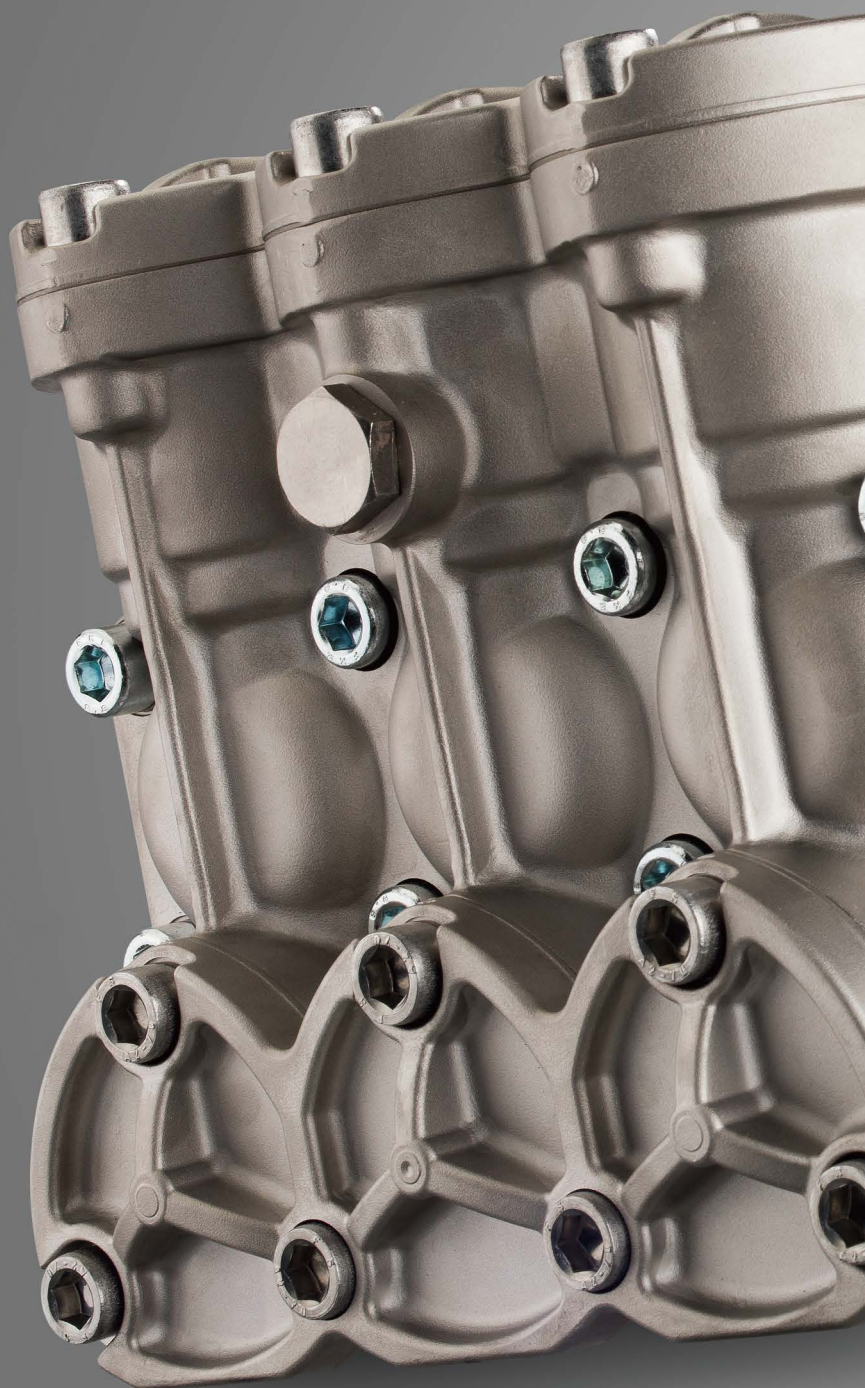



液压驱动




镀镍泵头



铝合金连杆




新品

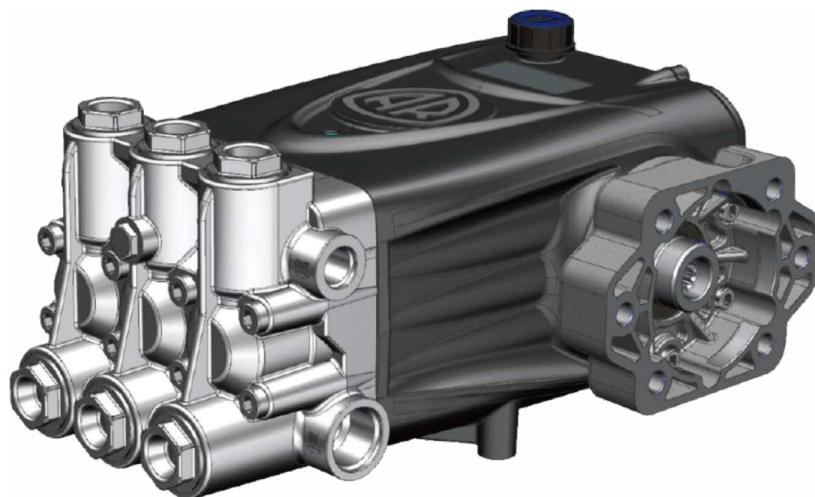


联接件ARE可将速度传感器用螺丝固定在螺纹孔

型号	流量 l/min	流量 gpm	压力 bar	压力 psi	电机功率 hp	电机功率 kw	重量 kg	转速 rpm	温控阀 TRV	进水口	出水口	编号
RTX+ F56 内花键轴法兰适用于液压驱动												
RTX 60.300+F56	60	15.8	300	4350	50.0	37.0	32.5	1450	无	1" GF	1/2" GF	27892
RTX 70.200+F56	70	18.5	200	2900	40.0	30.0	32.5	1450	无	1" GF	1/2" GF	27894
RTX 85.150+F56	85	22.5	150	2200	34.0	25.0	32.5	1450	无	1" GF	1/2" GF	27873
RTX 100.120+F56	100	26.4	120	1750	32.0	24.0	32.5	1450	无	1" GF	1/2" GF	28133

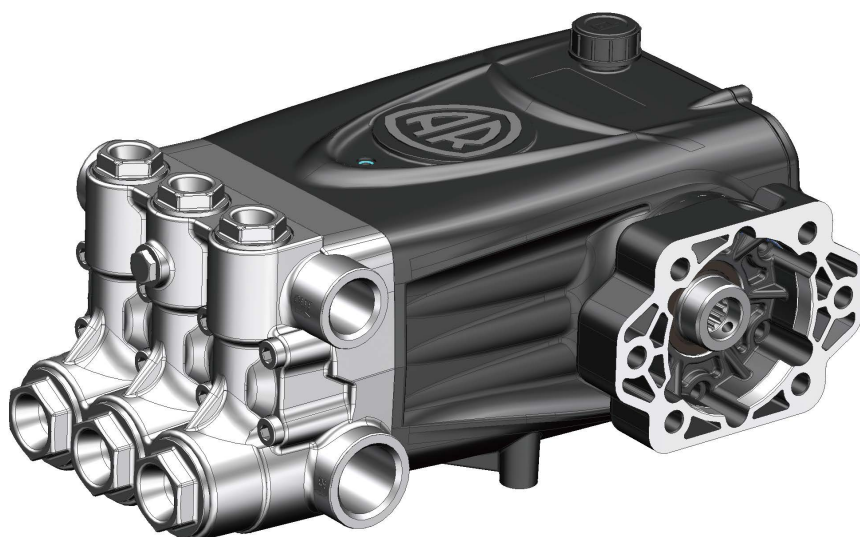


联接件ARE可将速度传感器用螺丝固定在螺纹孔

型号	流量 l/min	流量 gpm	压力 bar	压力 psi	电机功率 hp	电机功率 kw	重量 kg	转速 rpm	温控阀 TRV	进水口	出水口	编号
RTX+ F56 内花键轴法兰适用于液压驱动												
RTX 150.100+F56	150	39.6	100	1450	40.0	30.0	33.5	1450	无	1 1/4" GF	1" GF	27699

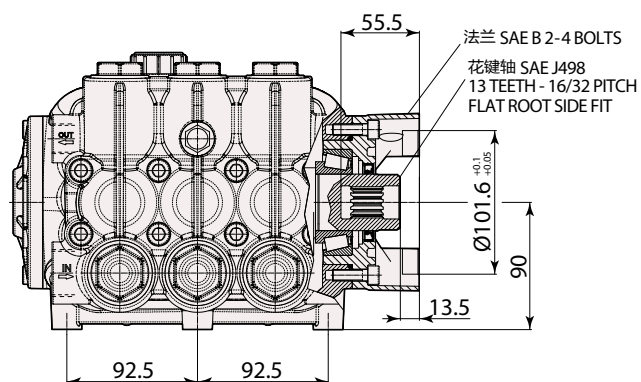

Technical drawing of the pump assembly showing dimensions and labels:

- Overall width: 426
- Distance from left edge to center of G1" outlet: 231
- Distance from center of G1" outlet to center of mounting flange: 89.8
- Overall height: 196
- Distance from top edge to center of G1" outlet: 104
- Distance from bottom edge to center of G1 1/4" inlet: 36
- Distance from center of G1 1/4" inlet to center of mounting flange: 217.5
- Distance from center of mounting flange to right edge: 146
- Distance from center of mounting flange to center of n°4 x M12 hole: 100
- Distance from center of mounting flange to center of n°6 x M14 hole: 55
- Distance from center of mounting flange to center of n°6 x M14 hole: 89.8
- Labels: G1" 出水口 (G1" outlet), G1 1/4" 进水口 (G1 1/4" inlet), n°4 x M12, n°6 x M14.

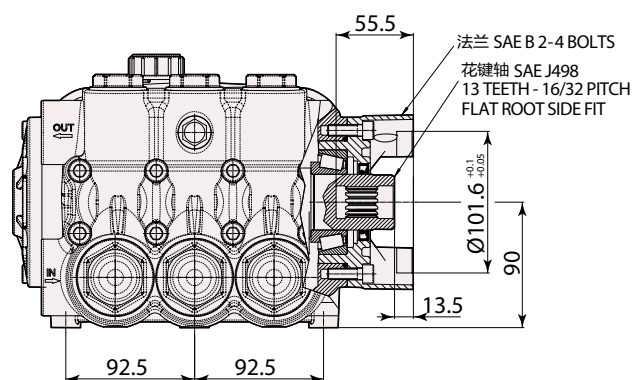


枪






F50 - F51

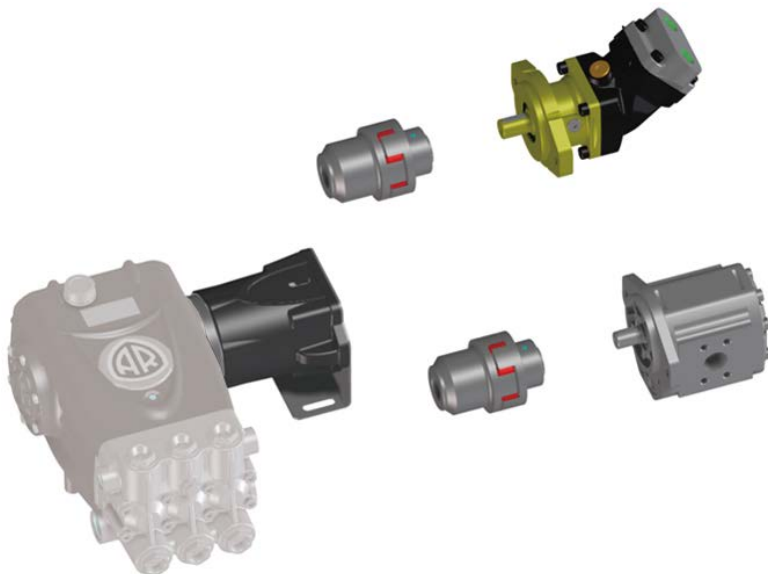


联接件ARE可将速度传感器
用螺丝固定在螺纹孔

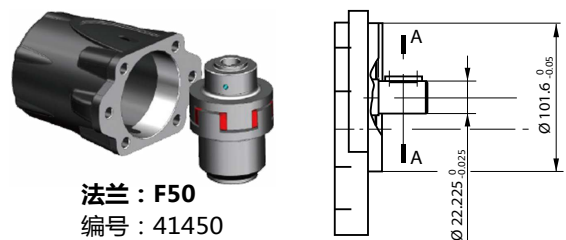

法兰：F50
编号：41450


- 适用所有 SAE B 101-2 螺栓和 SAE B 101-4 螺栓法兰安装的液压马达
- ROTEX 42 联轴器 Ø22.22 mm - (7/8") 可满足多种联接方式与马达联接
- 可联接齿轮马达和柱塞马达

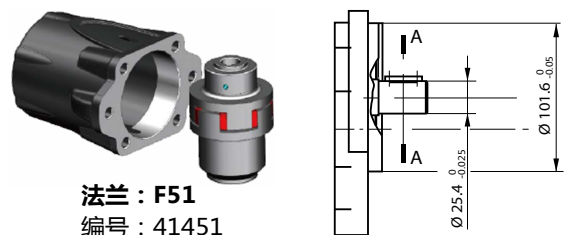

法兰：F51
编号：41451


- 适用所有 SAE B 101-2 螺栓和 SAE B 101-4 螺栓法兰安装的液压马达
- ROTEX 42 联轴器 Ø25.4 mm - (1") 可满足多种联接方式与马达联接
- 可联接齿轮马达和柱塞马达

F52 - F53

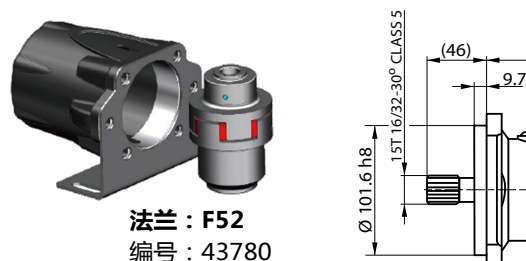

法兰：F52
编号：43780

- 适用所有 SAE B 101-2 螺栓和 SAE B 101-4 螺栓法兰安装的液压马达
- ROTEX 42 花键轴联接器 15T-16/32-30° SAE J498 可满足多种联接方式与马达联接
- 可联接齿轮马达和柱塞马达

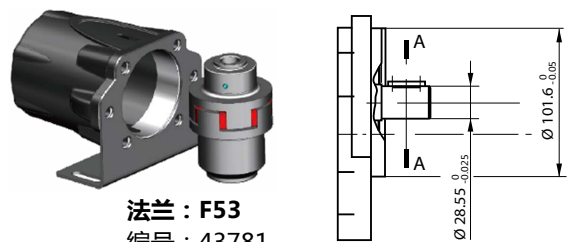


法兰：F53
编号：43781

- 适用所有 SAE B 101-2 螺栓和 SAE B 101-4 螺栓法兰安装的液压马达
- ROTEX 42 联轴器 Ø28.55 mm - (1 1/8") 可满足多种联接方式与马达联接
- 可联接齿轮马达和柱塞马达

F54

ROTEX 42 花键轴连接器 13T-16/32-30° SAE J498

可满足多种联接方式与马达联接



法兰：F54

编号：46091



- 适用所有 SAE B 101-2 螺栓和 SAE B 101-4 螺栓法兰安装的液压马达
- 可联接齿轮马达和柱塞马达

联接件 ARE 可将速度传感器
用螺丝固定在螺纹孔



齿轮马达型号



齿轮马达 44 cc/rev
功率：40 hp (30 kW)



齿轮马达 90 cc/rev
功率：47 hp (35 kW)




法兰：F54

编号：46091

柱塞马达型号



柱塞马达 34 cc/rev
功率：40 hp (30 kW)



柱塞马达 64 cc/rev
功率：47 hp (35 kW)



RTX 30-100 Lt





联接件ARE可将速度传感器
用螺丝固定在螺纹孔





RTX 150 Lt

型号	水泵参数					液压马达参数							编号	
							型号	排量			功率			
	流量	压力	转速						流量	压力	hp	rpm		重量
	l/min	gpm	bar	psi	rpm		cm³	l/min	bar			rpm	kg	
HYD-RTX														
HYD-RTX 50.200	50	13.2	200	3000	1450	SNM3NN/044BN07GAM 1A4A4NNNN/NNNNN	44.1	70	160	40	1450	45.2	27561	
HYD-RTX 70.50	70	18.5	50	725	1450	SNM3NN/044BN07GAM 1A4A4NNNN/NNNNN	44.1	70	80	40	1450	45.2	25249	
HYD-RTX 70.150	70	18.5	150	2200	1450	SNM3NN/044BN07GAM 1A4A4NNNN/NNNNN	44.1	70	180	40	1450	45.2	25549	
HYD-RTX 85.150	85	22.5	150	2200	1450	SNM3NN/044BN07GAM 1A4A4NNNN/NNNNN	44.1	70	225	40	1450	45.2	26300	
HYD-RTX 100.120	100	26.4	120	1450	1450	SNM3NN/044BN07GAM 1A4A4NNNN/NNNNN	44.1	70	220	40	1450	45.2	25345	
HYD-RTX 150.100	150	39.6	100	1450	1450	SNM3NN 090 B N 07SA M1 A4 A4 NN N B / NNN N N	88.2	137	125	47	1450	45.2	27570	

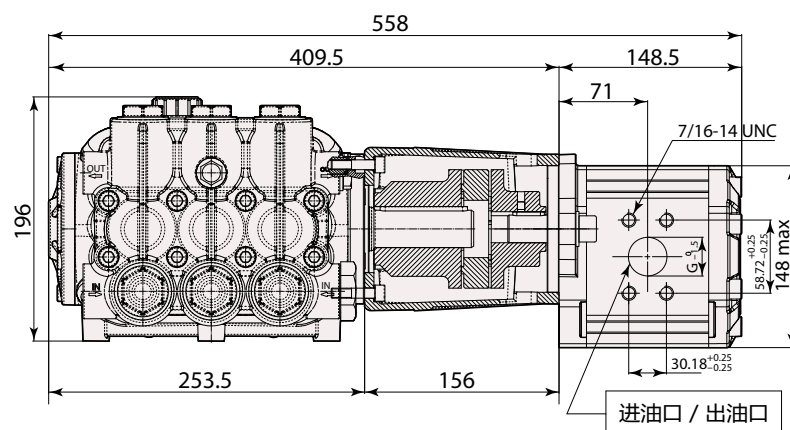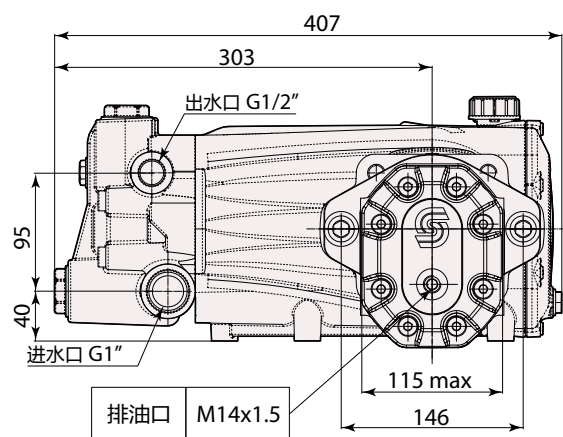

RTX 30 - 100 Lt

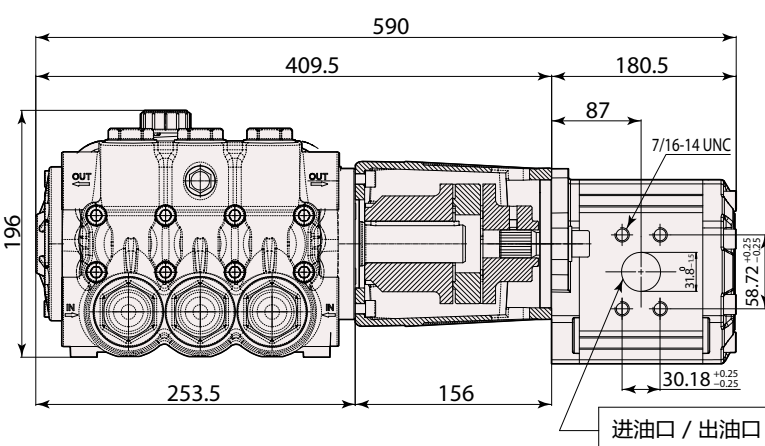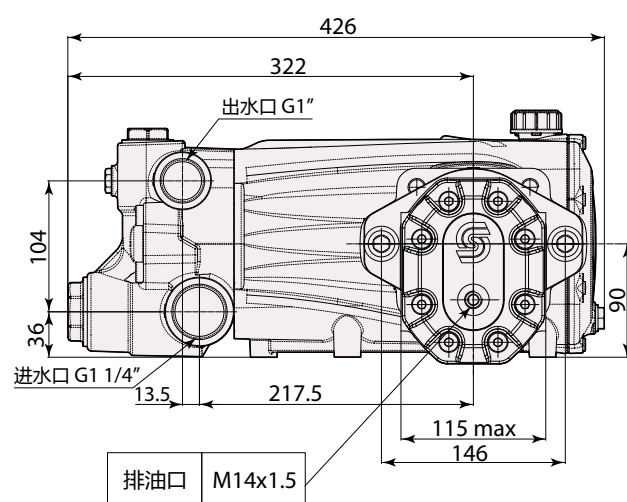

RTX 150 Lt

建议使用的附件



• RTX 全系产品建议使用此附件



• RTX 全系产品建议使用此附件



• RTX 全系产品建议使用此附件



• RTX 全系产品建议使用此附件



• RTX 全系产品建议使用此附件



• RTX 全系产品建议使用此附件



• RTX 全系产品建议使用此附件



液压驱动



镀镍泵头



铝合金连杆



液压驱动



新品



RTX 30-100 Lt





联接件ARE可将速度传感器
用螺丝固定在螺纹孔





RTX 150 Lt

型号	水泵参数						液压马达参数						 KG 重量	编号
				型号					功率					
	流量	压力	转速			排量	流量	压力	hp	转速				
	l/min	gpm	bar	psi	rpm		cm³	l/min	bar	hp	rpm	kg		
HYD-RTX														
HYD-RTX 30.300	30	7.92	300	4350	1450	SCM-034W-P-SB2-B13-S3U-100	34.2	53	350	40	1450	44	27677	
HYD-RTX 50.300	50	13.2	300	4350	1450	SCM-034W-P-SB2-B13-S3U-100	34.2	55	350	40	1450	44	27563	
						HPM3-064-SAEB 2-4 H-B-13T-UN	64	95	190	47	1450	50	27568	
HYD-RTX 60.300	60	15.9	300	4350	1450	HPM3-064-SAEB 2-4 H-B-13T-UN	64	95	210	47	1450	50	27576	
HYD-RTX 85.150	85	22.5	150	2200	1450	SCM-034W-P-SB2-B13-S3U-100	34.2	55	280	40	1450	44	27675	
HYD-RTX 100.120	100	26.4	120	1800	1450	SCM-034W-P-SB2-B13-S3U-100	34.2	53	260	40	1450	44	27677	
HYD-RTX 150.100	150	39.6	100	1450	1450	SCM-034W-P-SB2-B13-S3U-100	34.2	55	325	40	1450	45.2	27565	

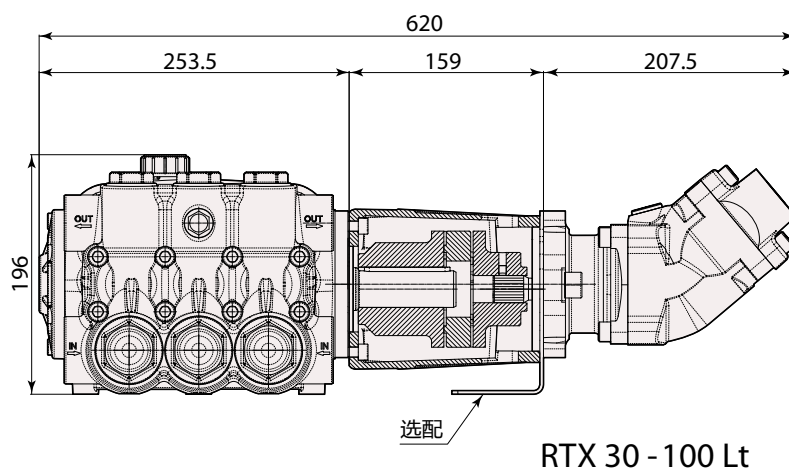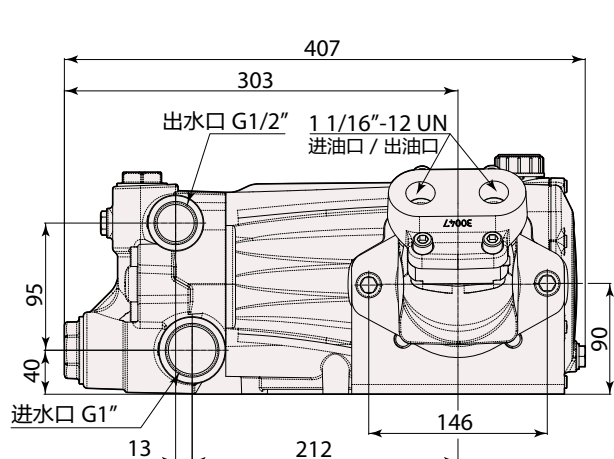

RTX 30 - 100 Lt

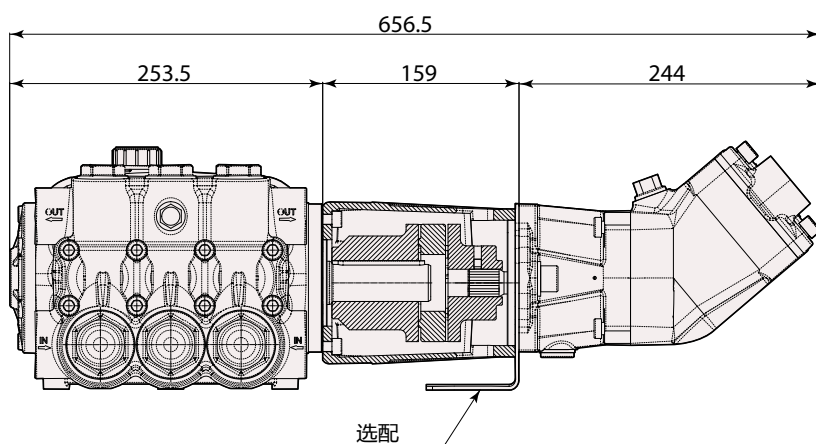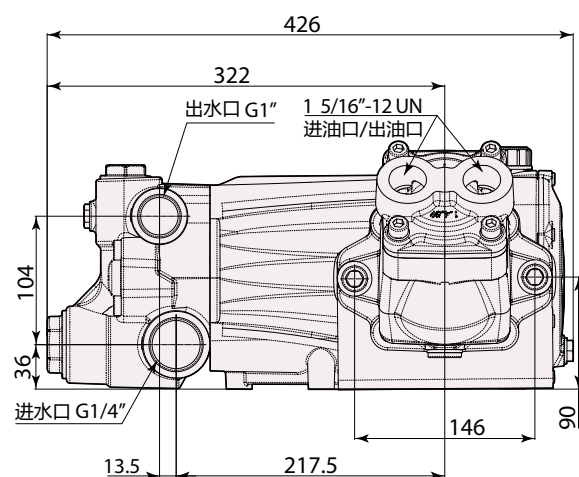

RTX 150 Lt

建议使用的附件



喷枪
ML210

• RTX 全系产品建议使用此附件



枪杆
L200

• RTX 全系产品建议使用此附件



调压阀
VRT 100

• RTX 全系产品建议使用此附件



调压阀
VHP18/160

• RTX 全系产品建议使用此附件



调压阀
VB 200/150

• RTX 全系产品建议使用此附件



安全阀
VS 200/180

• RTX 全系产品建议使用此附件



安全阀
SVL 20/250

• RTX 全系产品建议使用此附件



液压驱动



新品



液压驱动



铜材质连杆




铜泵头



联接件ARE可将速度传感器
用螺丝固定在螺纹孔


型号	流量		压力		电机功率		重量	转速	温控阀	进水口	出水口	编号
	l/min	gpm	bar	psi	hp	kw	kg	rpm	TRV			
RTD+ F57 内花键轴法兰适用于液压驱动												
RTD 80.300+F57	80	21	300	4350	63	47	58	1000	无	1"1/2 GF	1"GF	28326
RTD 100.200+F57	100	27	200	2900	53	40	59	1000	无	1"1/2 GF	1"GF	28165
RTD 130.160+F57	130	35	160	2300	53	41	58	1000	无	1"1/2 GF	1"GF	27762
RTD 160.130+F57	160	43	130	1900	55	41	58	1000	无	1"1/2 GF	1"GF	27442
RTD+ F57 内花键轴法兰适用于液压驱动												
RTD 200.80+F57	200	53	80	1200	42	31	58	950	无	1"1/2 GF	1"GF	TBA

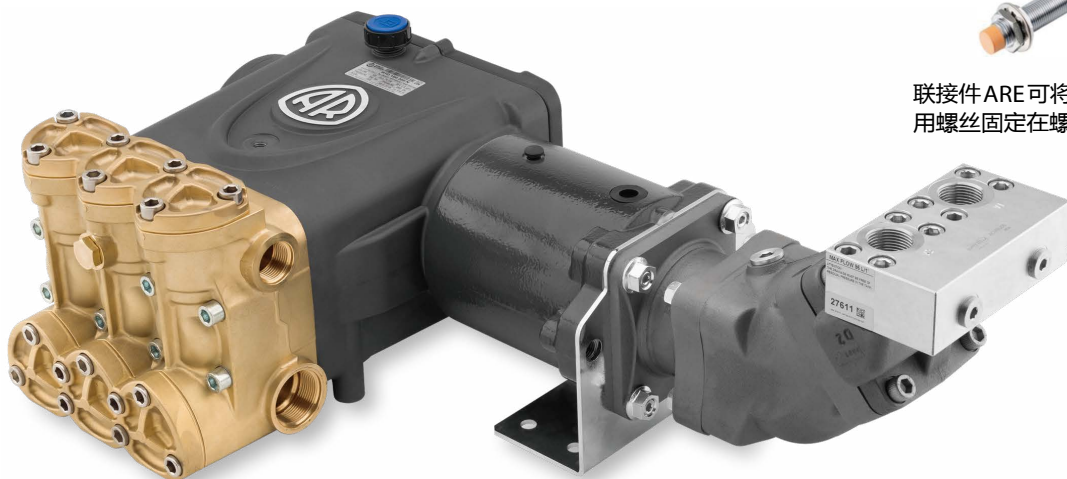


联接件ARE可将速度传感器
用螺丝固定在螺纹孔

型号	水泵参数					液压马达参数					重量	编号
	流量	压力	转速	流量	压力	功率	转速	排量	流量	压力		
	l/min	gpm	bar	psi	rpm	hp	rpm	cm ³	l/min	bar	kg	
HYD-RTD												
HYD-RTD 80.300	80	21	300	4350	1000	SCM-084W-P-SC4-C14-V2M-100/ACVSU05	84.2	95	310	70	1000	95.2 27610
HYD-RTD 100.200	100	27	200	4350	1000	SCM-084W-P-SC4-C14-V2M-100/ACVSU05	84.2	95	240	70	1000	95.2 27611
HYD-RTD 130.160	130	35	160	2300	1000	SCM-084W-P-SC4-C14-V2M-100/ACVSU05	84.2	95	260	70	1000	95.2 27613
HYD-RTD 160.130	160	43	130	1900	1000	SCM-084W-P-SC4-C14-V2M-100/ACVSU05	84.2	95	260	70	1000	95.2 27678

RTD+F57

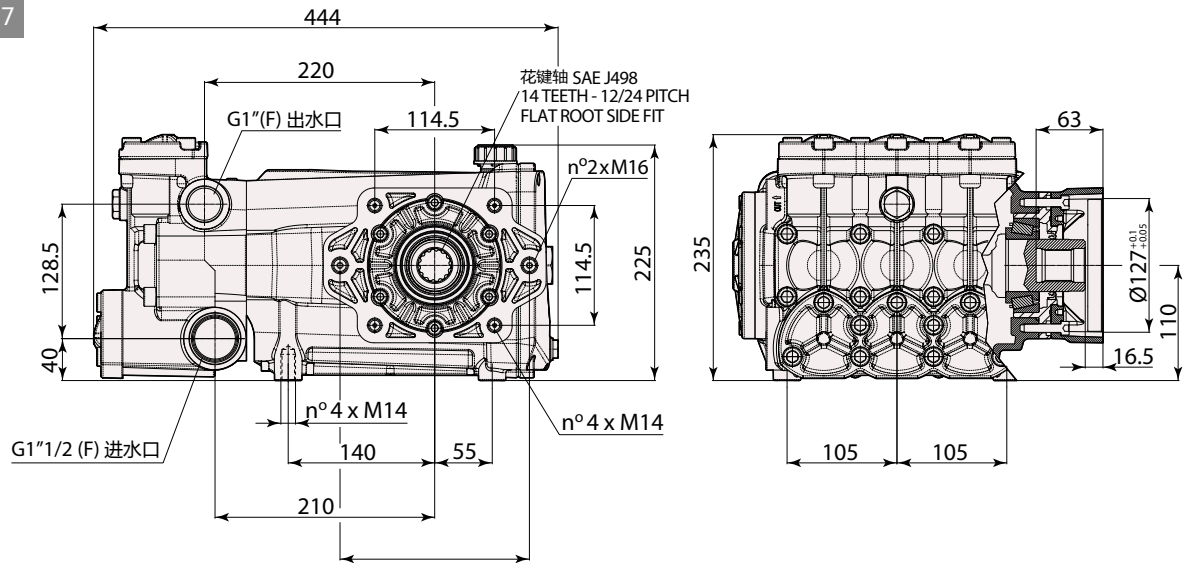

HYD-RTD

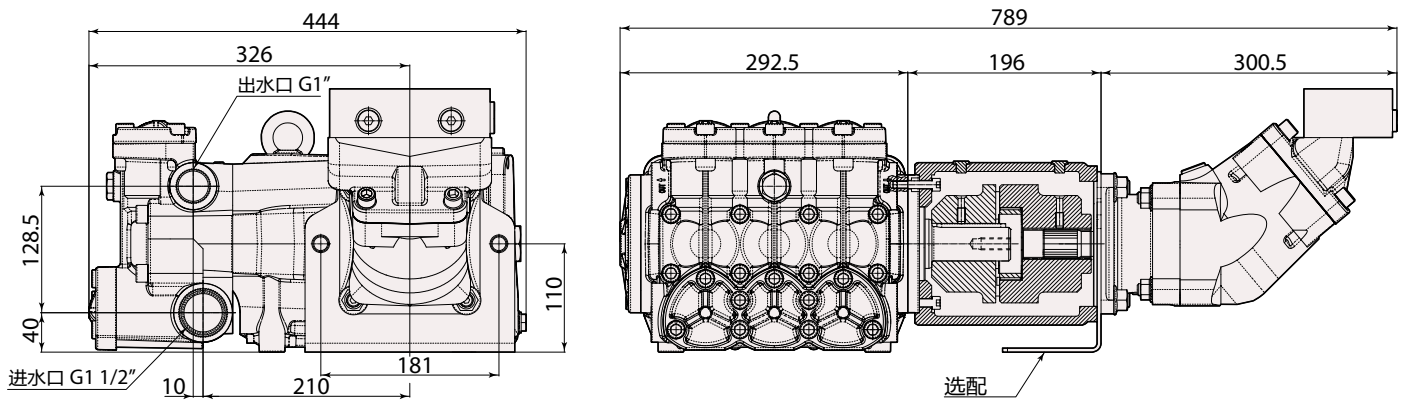

建议使用的附件



● RTD 全系产品建议使用此附件



● RTD 全系产品建议使用此附件



● RTD 全系产品建议使用此附件



● RTD 全系产品建议使用此附件



● RTD 全系产品建议使用此附件



● RTD 全系产品建议使用此附件



● RTD 全系产品建议使用此附件


F55

ROTEX 55 联轴器 Ø31.75 mm 可适配平键轴马达

- 适配所有 RTD 系列水泵
- 铸铁法兰 F55 适配 SAE C 法兰接口
- 适配已安装防气穴阀的 SUNFAB 液压马达（柱塞马达）84cc/rev



液压马达 sunfab scm 084
可替代：84 cc/rev
法兰：SAE C
轴：Ø31.7mm

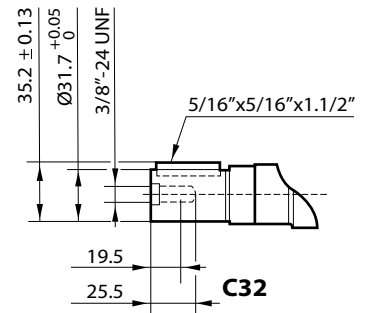



法兰：F55
编号：46120



F59

ROTEX 55 花键轴联轴器 14T-12/24-30° SAE J498

可满足多种联接方式与马达联接

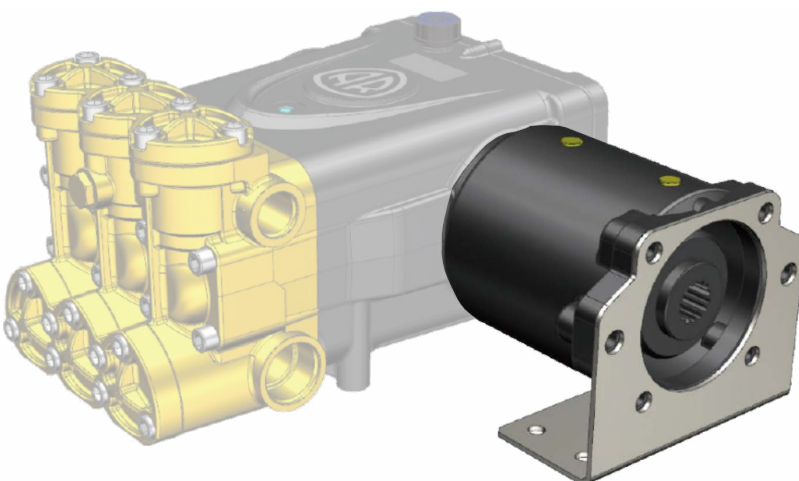

法兰：F59
编号：46291



- 适用所有 SAE C 127-2 螺栓和 SAE C 127-4 螺栓法兰安装的液压马达
- 可联接齿轮马达和柱塞马达





附件 ACCESSORIES





MV 951



MV 951 旋转进水接头



AL55 旋转进水接头



RL124



ML210



RL84

型号	编号	 流量	 最大压力	额定温度	进水口	出水口	维修包编号	 重量			
		l/min	gpm	bar	psi			g	件/箱		
喷枪											
MV 951	4012206004	40	10,6	350	5075	150°C	3/8"GF	1/4"GF	0200103550	562	20
MV 951★	4012206005	40	10,6	350	5075	150°C	3/8"GF★	1/4"GF	0200103550	575	20
AL55★	4012309008	45	12,0	350	5075	160°C	3/8"GF★	1/4"GF	4019900011	625	20
RL124	30.5300.00	120	32,0	135	1950	100°C	1/2"GF	1/2"GF	30.5314.24	1248	1
ML210	4014100002	200	53,0	220	3200	120°C	3/4"GF	1/2"GF	-	1030	1
RL84	30.5400.00	80	21,0	560	8100	100°C	1/2"GF	1/2"GF	-	1417	1

* 带旋转进水接头

枪杆
L35 + PU枪杆
L200

型号	编号	 流量	 最大压力	额定温度	进水口	出水口	长度	 重量			
		l/min	gpm	bar	psi		mm	g	件/箱		
枪杆											
L35 + PU	4030500012	45	12,0	350	5075	160°C	R 1/4 M	1/4 NPT F	900	698	20
	4030500013	45	12,0	350	5075	160°C	R 1/4 M	1/4 NPT F	1200	950	20
	4030500016	45	12,0	350	5075	160°C	R 1/4 M	1/4 NPT F	2000	1364	5
L200	4030500008	200	52,8	560	8100	160°C	1/2"GM	1/4 NPT F	800	1530	1
	4030500009	200	52,8	560	8100	160°C	1/2"GM	1/4 NPT F	1200	2140	1



附件



VRT 3



VRT 100



VB 200/150



VHP 18/160

NEW

新品



VHP 31/250

NEW

新品



VR SS
(不锈钢316)

型号	编号	 流量	 压力	进水口	出水口	回水口	压力表接口	维修包编号	 重量	 件/箱		
		l/min	gpm	bar	psi						g	件/箱
调压阀												
VRT 3	0215010240	40	10,6	140	2030	3/8"GF	3/8"GF	3/8"GF	-	4079900004	810	15
	0215010260	40	10,6	280	4060	3/8"GF	3/8"GF	3/8"GF	-	4079900005	810	15
VRT 100	4072000024	100	26,4	170	2465	1/2"GF	1/2"GF	1/2"GF	-	4079900013	1160	1
	4072000033	100	26,4	300	4350	1/2"GF	1/2"GF	1/2"GF	-	4079900013	1175	1
VB 200/150	60.5000.15	200	53	150	2200	1"GF	1"GF	1"GF	-	60.5016.24	2025	1
VHP 18/160	4072000114	160	42,3	180	2610	3/4"GF	3/4"GF	3/4"GF	-	4079900071	2000	1
VHP 31/250	4072000095	250	66	280	4000	1"GF	1"GF	1"GF	-	4079900051	3100	1
VR SS (不锈钢316)	21350	45	11,88	200	2900	3/8"GF	3/8"GM	3/8"GF	-	2170	948	5



PS6 铜接头*



PS6 不锈钢接头*



PS60 600bar

型号	编号	 最大压力	最高液体温度	最高环境温度	电线长度	接头	开关		起动压力		 重量		
		bar	psi			mm	V A		bar	psi	g	件/箱	
压力开关													
PS6 铜接头*	0205007040	280	4060	90°C	75°C	1200	3/8"GM	250	16 (6)	45	652	185	20
PS6 不锈钢接头*	0205007080	280	4060	90°C	75°C	1200	3/8"GM	250	16 (6)	45	652	185	20
PS60 600bar	4090003001	660	9750	90°C	-	1200	3/8"GM	250	16 (6)	45	650	280	20

* 微动开关完全密封防水。



RGB18



RGB35

型号	编号	适用于系列	传动比	汽油机功率		驱动轴		水泵输出轴尺寸	发动机法兰	 重量	 件/箱
				kw	hp	Inches	mm	mm	kg		件/箱
变速箱											
RGB18	MVR00500008	XW - XLW - XWP - RG - RGL - RGP	1:2,19	14	18	1"	25,4	24	Sae J609a	4,7	1
RGB35	MVR00500011	XW - XLW - XWP - RG - RGL - RGP	1:2,19	26	35	1 1/8"	28,58	24	Sae J609a	4,7	1



SVT 28



VS 360



SVL 50



VS 200/180



SVL 20/250



新品



SVL 450

型号	编号	 流量	 最大压力	额定温度	进水口	出水口	维修包编号	 重量			
		l/min	gpm	bar	psi			g	件/箱		
安全阀											
SVT 28	0215010200	25	6,6	280	4060	90°C	2x3/8"GF	3/8"GF	4079900012	390	24
VS 360	60.1520.00	40	10,5	390	5650	90°C	3/8" GF	1/2"GF	60.0589.24	823	5
SVL 50	4073500003	100	26,4	560	8100	90°C	1/2"GF	1/2"GF	4079900048	1420	1
VS 200/180	60.5100.15	200	53	200	2900	90°C	3/4"GF	1/2"GF	60.5110.24	820	4
SVL 20/250	4073500006	250	66	200	2900	90°C	3/4"GF	3/4"GF	4079900052	1140	1
SVL 450	4073500001	450	120	220	3200	90°C	1" GF	1" GF	4079900036	4650	1

- 安全阀需安装人员正确调试后才能起到安全保护功能



旋转喷头 TPR 255



旋转喷头 TPR 350

型号	编号	 流量	 最大压力	额定温度	进水口	尺寸	孔径	维修包编号	 重量	 件/箱	
		bar	psi						g		
旋转喷头											
旋转喷头 TPR 255	4060204000	见图表	255	3700	100°C	1/4" GF	02	1/4" GF	4069900017	270	5
	4060204001		255	3700	100°C	1/4" GF	025	1/4" GF	4069900018	270	5
	4060204002		255	3700	100°C	1/4" GF	03	1/4" GF	4069900019	270	5
	4060204003		255	3700	100°C	1/4" GF	035	1/4" GF	4069900020	270	5
	4060204004	见图表	255	3700	100°C	1/4" GF	04	1/4" GF	4069900021	270	5
	4060204005		255	3700	100°C	1/4" GF	045	1/4" GF	4069900022	270	5
	4060204006		255	3700	100°C	1/4" GF	05	1/4" GF	4069900023	270	5
	4060204007		255	3700	100°C	1/4" GF	055	1/4" GF	4069900024	270	5
	4060204008	见图表	255	3700	100°C	1/4" GF	06	1/4" GF	4069900025	270	5
	4060204009		255	3700	100°C	1/4" GF	065	1/4" GF	4069900026	270	5
	4060204010		255	3700	100°C	1/4" GF	07	1/4" GF	4069900017	270	5
	4060204011		255	3700	100°C	1/4" GF	075	1/4" GF	4069900028	270	5
	4060204012		255	3700	100°C	1/4" GF	08	1/4" GF	4069900029	270	5
旋转喷头 TPR 350	4060303000	见图表	350	5075	100°C	1/4" GF	02	1/4" GF	4069900034	365	5
	4060303001		350	5075	100°C	1/4" GF	025	1/4" GF	4069900035	365	5
	4060303002		350	5075	100°C	1/4" GF	03	1/4" GF	4069900036	365	5
	4060303003		350	5075	100°C	1/4" GF	035	1/4" GF	4069900037	365	5
	4060303004	见图表	350	5075	100°C	1/4" GF	04	1/4" GF	4069900038	365	5
	4060303005		350	5075	100°C	1/4" GF	045	1/4" GF	4069900039	365	5
	4060303006		350	5075	100°C	1/4" GF	05	1/4" GF	4069900040	365	5
	4060303007		350	5075	100°C	1/4" GF	055	1/4" GF	4069900041	365	5
	4060303008	见图表	350	5075	100°C	1/4" GF	06	1/4" GF	4069900042	365	5
	4060303009		350	5075	100°C	1/4" GF	065	1/4" GF	4069900043	365	5
	4060303010		350	5075	100°C	1/4" GF	07	1/4" GF	4069900044	365	5
	4060303011		350	5075	100°C	1/4" GF	075	1/4" GF	4069900045	365	5
	4060303012		350	5075	100°C	1/4" GF	08	1/4" GF	4069900046	365	5



附件



陶瓷喷芯

COORSTEK
Amazing Solutions®



编号	 流量	 最大压力	额定温度	进水口	角度	孔径	 重量	 件/箱
	bar	psi			mm		g	
喷嘴 (陶瓷喷芯) 最大压力 350 BAR								
0124002000	见图表	350	5075	150°C	1/4 NPT M	0°	02	18
0124002100		350	5075	150°C	1/4 NPT M	0°	025	18
0124002200		350	5075	150°C	1/4 NPT M	0°	03	18
0124002300	见图表	350	5075	150°C	1/4 NPT M	0°	035	18
0124002400		350	5075	150°C	1/4 NPT M	0°	04	18
0124002500		350	5075	150°C	1/4 NPT M	0°	045	18
0124002600	见图表	350	5075	150°C	1/4 NPT M	0°	05	18
0124002700		350	5075	150°C	1/4 NPT M	0°	055	18
0124002800		350	5075	150°C	1/4 NPT M	0°	06	18
0124002900	见图表	350	5075	150°C	1/4 NPT M	0°	065	18
0124003000		350	5075	150°C	1/4 NPT M	0°	07	18
0124003100		350	5075	150°C	1/4 NPT M	0°	075	18
0124003200	见图表	350	5075	150°C	1/4 NPT M	0°	08	18
0124003300		350	5075	150°C	1/4 NPT M	0°	09	18
0124002110	见图表	350	5075	150°C	1/4 NPT M	15°	025	18
0124002210		350	5075	150°C	1/4 NPT M	15°	03	18
0124002310		350	5075	150°C	1/4 NPT M	15°	035	18
0124002410	见图表	350	5075	150°C	1/4 NPT M	15°	04	18
0124002510		350	5075	150°C	1/4 NPT M	15°	045	18
0124002610		350	5075	150°C	1/4 NPT M	15°	05	18
0124002710	见图表	350	5075	150°C	1/4 NPT M	15°	055	18
0124002810		350	5075	150°C	1/4 NPT M	15°	06	18
0124002910		350	5075	150°C	1/4 NPT M	15°	065	18
0124003010	见图表	350	5075	150°C	1/4 NPT M	15°	07	18
0124003110		350	5075	150°C	1/4 NPT M	15°	075	18
0124003210		350	5075	150°C	1/4 NPT M	15°	08	18
0124003310	见图表	350	5075	150°C	1/4 NPT M	15°	09	18
0124002120	见图表	350	5075	150°C	1/4 NPT M	25°	025	18
0124002220		350	5075	150°C	1/4 NPT M	25°	03	18
0124002320		350	5075	150°C	1/4 NPT M	25°	035	18
0124002420	见图表	350	5075	150°C	1/4 NPT M	25°	04	18
0124002520		350	5075	150°C	1/4 NPT M	25°	045	18
0124002620		350	5075	150°C	1/4 NPT M	25°	05	18
0124002720	见图表	350	5075	150°C	1/4 NPT M	25°	055	18
0124002820		350	5075	150°C	1/4 NPT M	25°	06	18
0124002920		350	5075	150°C	1/4 NPT M	25°	065	18
0124003020	见图表	350	5075	150°C	1/4 NPT M	25°	07	18
0124003120		350	5075	150°C	1/4 NPT M	25°	075	18
0124003220		350	5075	150°C	1/4 NPT M	25°	08	18
0124003320	见图表	350	5075	150°C	1/4 NPT M	25°	09	18
0124002130	见图表	350	5075	150°C	1/4 NPT M	40°	025	18
0124002230		350	5075	150°C	1/4 NPT M	40°	03	18
0124002330		350	5075	150°C	1/4 NPT M	40°	035	18
0124002430	见图表	350	5075	150°C	1/4 NPT M	40°	04	18
0124002530		350	5075	150°C	1/4 NPT M	40°	045	18
0124002630		350	5075	150°C	1/4 NPT M	40°	05	18
0124002730	见图表	350	5075	150°C	1/4 NPT M	40°	055	18
0124002830		350	5075	150°C	1/4 NPT M	40°	06	18
0124002930		350	5075	150°C	1/4 NPT M	40°	065	18
0124003030	见图表	350	5075	150°C	1/4 NPT M	40°	07	18
0124003130		350	5075	150°C	1/4 NPT M	40°	075	18
0124003230		350	5075	150°C	1/4 NPT M	40°	08	18
0124003330	见图表	350	5075	150°C	1/4 NPT M	40°	09	18



不锈钢喷芯




编号	 流量	 最大压力	额定温度	进水口	角度	孔径	 重量	 件/箱
	bar	psi			mm		g	
喷嘴 (不锈钢喷芯) 最大压力 350BAR								
0124723100	350	5075	150°C	1/4 NPT	0°	03	16	10
0124723110	350	5075	150°C	1/4 NPT	0°	035	16	10
0124723120	350	5075	150°C	1/4 NPT	0°	04	16	10
0124723130	350	5075	150°C	1/4 NPT	0°	045	16	10
0124723140	350	5075	150°C	1/4 NPT	0°	05	16	10
0124723150	350	5075	150°C	1/4 NPT	0°	055	16	10
0124723160	350	5075	150°C	1/4 NPT	0°	06	16	10
0124723170	350	5075	150°C	1/4 NPT	0°	065	16	10
0124723180	350	5075	150°C	1/4 NPT	0°	07	16	10
0124723190	350	5075	150°C	1/4 NPT	0°	075	16	10
0124723200	350	5075	150°C	1/4 NPT	0°	08	16	10
0124723210	350	5075	150°C	1/4 NPT	0°	085	16	10
0124723220	350	5075	150°C	1/4 NPT	0°	09	16	10
0124723230	350	5075	150°C	1/4 NPT	15°	02	16	10
0124723240	350	5075	150°C	1/4 NPT	15°	025	16	10
0124723250	350	5075	150°C	1/4 NPT	15°	03	16	10
0124723260	350	5075	150°C	1/4 NPT	15°	035	16	10
0124723270	350	5075	150°C	1/4 NPT	15°	04	16	10
0124723280	350	5075	150°C	1/4 NPT	15°	045	16	10
0124723290	350	5075	150°C	1/4 NPT	15°	05	16	10
0124723300	350	5075	150°C	1/4 NPT	15°	055	16	10
0124723310	350	5075	150°C	1/4 NPT	15°	06	16	10
0124723320	350	5075	150°C	1/4 NPT	15°	065	16	10
0124723330	350	5075	150°C	1/4 NPT	15°	07	16	10
0124723340	350	5075	150°C	1/4 NPT	15°	075	16	10
0124723350	350	5075	150°C	1/4 NPT	15°	08	16	10
0124723360	350	5075	150°C	1/4 NPT	15°	085	16	10
0124723370	350	5075	150°C	1/4 NPT	15°	09	16	10
0124723380	350	5075	150°C	1/4 NPT	25°	02	16	10
0124723390	350	5075	150°C	1/4 NPT	25°	025	16	10
0124723400	350	5075	150°C	1/4 NPT	25°	03	16	10
0124723410	350	5075	150°C	1/4 NPT	25°	035	16	10
0124723420	350	5075	150°C	1/4 NPT	25°	04	16	10
0124723430	350	5075	150°C	1/4 NPT	25°	045	16	10
0124723440	350	5075	150°C	1/4 NPT	25°	05	16	10
0124723450	350	5075	150°C	1/4 NPT	25°	055	16	10
0124723460	350	5075	150°C	1/4 NPT	25°	06	16	10
0124723470	350	5075	150°C	1/4 NPT	25°	065	16	10
0124723480	350	5075	150°C	1/4 NPT	25°	07	16	10
0124723490	350	5075	150°C	1/4 NPT	25°	075	16	10
0124723500	350	5075	150°C	1/4 NPT	25°	08	16	10
0124723510	350	5075	150°C	1/4 NPT	25°	085	16	10
0124723520	350	5075	150°C	1/4 NPT	25°	09	16	10
0124723530	350	5075	150°C	1/4 NPT	40°	03	16	10
0124723540	350	5075	150°C	1/4 NPT	40°	035	16	10
0124723550	350	5075	150°C	1/4 NPT	40°	04	16	10
0124723560	350	5075	150°C	1/4 NPT	40°	045	16	10
0124723570	350	5075	150°C	1/4 NPT	40°	05	16	10
0124723580	350	5075	150°C	1/4 NPT	40°	055	16	10
0124723590	350	5075	150°C	1/4 NPT	40°	06	16	10
0124723600	350	5075	150°C	1/4 NPT	40°	065	16	10
0124723610	350	5075	150°C	1/4 NPT	40°	07	16	10
0124723620	350	5075	150°C	1/4 NPT	40°	075	16	10
0124723630	350	5075	150°C	1/4 NPT	40°	08	16	10
0124723640	350	5075	150°C	1/4 NPT	40°	085	16	10
0124723650	350	5075	150°C	1/4 NPT	40°	09	16	10



附件



型号	编号	 流量	 最大压力	额定温度	进水口	孔数	孔径	 重量	 件/箱
		bar	psi					g	
喷嘴									
不锈钢管道疏通喷嘴	0124722000	见图表	350	5000	150°C	1/8" GF	3	04	5
	0124722010	见图表	350	5000	150°C	1/8" GF	3	045	5
	0124722020	见图表	350	5000	150°C	1/8" GF	3	055	5
	0124722030	见图表	350	5000	150°C	1/8" GF	3	065	5
	0124722040	见图表	350	5000	150°C	1/4" GF	3	04	5
	0124722050	见图表	350	5000	150°C	1/4" GF	3	045	5
	0124722060	见图表	350	5000	150°C	1/4" GF	3	055	5
	0124722070	见图表	350	5000	150°C	1/4" GF	3	065	5
	0124722080	见图表	350	5000	150°C	3/8" GF	3	04	5
	0124722090	见图表	350	5000	150°C	3/8" GF	3	045	5
	0124722100	见图表	350	5000	150°C	3/8" GF	3	055	5
	0124722110	见图表	350	5000	150°C	3/8" GF	3	065	5
	0124722200	见图表	350	5000	150°C	1/8" GF	3+1	04	5
	0124722210	见图表	350	5000	150°C	1/8" GF	3+1	045	5
	0124722220	见图表	350	5000	150°C	1/8" GF	3+1	055	5
	0124722230	见图表	350	5000	150°C	1/8" GF	3+1	065	5
	0124722240	见图表	350	5000	150°C	1/4" GF	3+1	04	5
	0124722250	见图表	350	5000	150°C	1/4" GF	3+1	045	5
	0124722260	见图表	350	5000	150°C	1/4" GF	3+1	055	5
	0124722270	见图表	350	5000	150°C	1/4" GF	3+1	065	5
	0124722280	见图表	350	5000	150°C	3/8" GF	3+1	04	5
	0124722290	见图表	350	5000	150°C	3/8" GF	3+1	045	5
	0124722300	见图表	350	5000	150°C	3/8" GF	3+1	055	5
	0124722310	见图表	350	5000	150°C	3/8" GF	3+1	065	5




型号	编号	 流量	 最大压力	额定温度	进水口	孔数	孔径	 重量	 件/箱
		bar	psi					g	
喷嘴									
旋转管道疏通喷嘴	0124722510	见图表	250	3625	150°C	1/8" GF	3	04	1
	0124722520	见图表	250	3625	150°C	1/8" GF	3	045	1
	0124722530	见图表	250	3625	150°C	1/8" GF	3	05	1
	0124722540	见图表	250	3625	150°C	1/8" GF	3	06	1
	0124722560	见图表	250	3625	150°C	1/4" GF	3	04	1
	0124722570	见图表	250	3625	150°C	1/4" GF	3	045	1
	0124722580	见图表	250	3625	150°C	1/4" GF	3	05	1
	0124722590	见图表	250	3625	150°C	1/4" GF	3	06	1
	0124722660	见图表	250	3625	150°C	3/8" GF	3	08	1
	0124722610	见图表	250	3625	150°C	3/8" GF	3	045	1
	0124722620	见图表	250	3625	150°C	3/8" GF	3	05	1
	0124722595	见图表	250	3625	150°C	1/4" GF	3	08	1



NEW

新品

**技术特点：**

圆锥形喷嘴头特别适合常规清洗作业以及住宅排污管道的疏通清洗。可根据使用环境的不同，例如污水或水循环系统来选择不锈钢喷嘴或陶瓷喷嘴。陶瓷喷嘴的使用寿命比不锈钢喷嘴长。

应用范围：

- 住宅排污管道疏通
- 垂直管道清洗
- 碎屑、碎石、皂液和油污清洗
- 公共卫生间清洗


型号	编号	 流量	 最大压力	额定温度	接口规格	侧喷嘴数量	前喷嘴数量	喷嘴尺寸	孔径	清洗管道内壁直径	 重量	 件/箱	维修包编号	 件/箱	
		bar	psi						Ø mm	mm	g	件/箱		件/箱	
喷嘴															
SN管道疏通喷嘴	4052600003	见图表	300	4350	160℃	1/2" GF	6-M 6x8	1-M 6x8	20	28 x 42	50÷100	80	1	4059900032	1
	4052600004		300	4350	160℃	1/2" GF	6-M 6x8	1-M 6x8	30	28 x 42	50÷100	80	1	4059900033	1
	4052600005		300	4350	160℃	3/4" GF	6-M 6x8	1-M 6x8	30	35 x 62	60÷130	250	1	4059900033	1
	4052600018		300	4350	160℃	3/4" GF	6-M 6x8	1-M 6x8	40	35 x 62	60÷130	250	1	4059900034	1
	4052600019	见图表	300	4350	160℃	3/4" GF	6-M 6x8	1-M 6x8	50	35 x 62	60÷130	250	1	4059900035	1
	4052600020		300	4350	160℃	3/4" GF	6-M 6x8	1-M 6x8	60	35 x 62	60÷130	250	1	4059900036	1
	4052600021		300	4350	160℃	1" GF	6-M 6x8	1-M 6x8	50	45 x 66	80÷150	380	1	4059900035	1
	4052600022		300	4350	160℃	1" GF	6-M 6x8	1-M 6x8	60	45 x 66	80÷150	380	1	4059900036	1
	4052600023		300	4350	160℃	1" GF	6-M 6x8	1-M 6x8	80	45 x 66	80÷150	380	1	4059900037	1
喷嘴罩维修包编号												U00001030	1		

材质：镀镍钢
喷嘴图表详见第52-53页



NEW

新品

**技术特点：**

鹅卵形喷头特别适合清洗污水管道的弯曲处和转角处。

应用范围：

- 住宅排污管道疏通
- 清洗管道转弯处
- 碎屑、碎石、皂液和污泥清洗
- 公共卫生间清洗

型号	编号	 流量	 最大压力	额定 温度	接口规格	后喷嘴 数量	前喷嘴 数量	喷嘴 尺寸	孔径	清洗管道 内壁直径	 重量	 件/箱	维修包编号	 件/箱	
		bar	psi						Ø mm	mm	g	件/箱		件/箱	
喷嘴															
SNO反冲喷嘴	4052600015	见图表	300	4350	160°C	1/2" GF	6-M 6x8	1-M 6x8	20	42 x 58	50÷100	300	1	4059900032	1
	4052600016		300	4350	160°C	1/2" GF	6-M 6x8	1-M 6x8	30	42 x 58	50÷100	300	1	4059900033	1
	4052600017		300	4350	160°C	3/4" GF	6-M 6x8	1-M 6x8	30	48 x 60	60÷150	360	1	4059900033	1
	4052600024		300	4350	160°C	3/4" GF	6-M 6x8	1-M 6x8	40	48 x 60	60÷150	360	1	4059900034	1
	4052600025	见图表	300	4350	160°C	3/4" GF	6-M 6x8	1-M 6x8	50	48 x 60	60÷150	360	1	4059900035	1
	4052600026		300	4350	160°C	3/4" GF	6-M 6x8	1-M 6x8	60	48 x 60	60÷150	360	1	4059900036	1
	4052600027		300	4350	160°C	1" GF	6-M 6x8	1-M 6x8	50	60 x 78	100÷300	800	1	4059900035	1
	4052600028		300	4350	160°C	1" GF	6-M 6x8	1-M 6x8	60	60 x 78	100÷300	800	1	4059900036	1
	4052600029		300	4350	160°C	1" GF	6-M 6x8	1-M 6x8	80	60 x 78	100÷300	800	1	4059900037	1
喷嘴罩维修包编号												U00001030	1		

材质：镀镍钢
喷嘴图表详见第52-53页




附件



NEW

新品



技术特点：

三棱喷头，3个侧面喷嘴和1个正面喷嘴。这款喷头在面对沉淀物清洗工作时拥有优秀的穿透力和强劲的喷射力。陶瓷喷嘴可适用污水和水循环环境。

应用范围：

- 管道沉淀物疏通和清洗
- 破石、破冰、碎石、碎混凝土、树枝

型号	编号	流量	最大压力	额定温度	接口规格	后喷嘴数量	前喷嘴数量	喷嘴尺寸	孔径	清洗管道内壁直径	重量	件/箱	维修包编号	件/箱
		bar	psi						Ø mm	mm	g			
喷嘴														
SNT反冲喷嘴	4052600009	300	4350	160°C	1/2" GF	3-M 6x6	4-M 6x6	20	30 x 55	40÷100	140	1	4059900038	1
	4052600010	300	4350	160°C	1/2" GF	3-M 6x6	4-M 6x6	30	30 x 55	40÷100	140	1	4059900039	1
	4052600011	300	4350	160°C	3/4" GF	6-M 6x8	4-M 6x8	30	48 x 80	60÷200	500	1	4059900040	1
	4052600030	300	4350	160°C	3/4" GF	6-M 6x8	4-M 6x8	40	48 x 80	60÷200	500	1	4059900041	1
	4052600031	300	4350	160°C	3/4" GF	6-M 6x8	4-M 6x8	50	48 x 80	60÷200	500	1	4059900042	1
	4052600032	300	4350	160°C	3/4" GF	6-M 6x8	4-M 6x8	60	48 x 80	60÷200	500	1	4059900043	1
	4052600033	300	4350	160°C	1" GF	6-M 8x10	4-M 8x10	50	58 x 110	70÷300	1000	1	4059900042	1
	4052600034	300	4350	160°C	1" GF	6-M 8x10	4-M 8x10	60	58 x 110	70÷300	1000	1	4059900044	1
	4052600035	300	4350	160°C	1" GF	6-M 8x10	4-M 8x10	80	58 x 110	70÷300	1000	1	4059900045	1


材质：镀镍钢

喷嘴图表详见第52-53页



NEW

新品



技术特点：

这款喷头采用反冲式结构和自旋转式喷嘴，可以有效的清洗污水管和墙面。旋转喷嘴可配置4款可更换的顶头，用途特点分别是：喷洒、钻孔、碳合金、切割。

应用范围：

- 管道内泥沙的疏通和清洗，淤泥清洗，碎石清理（钻头），矿床清理，砂石清洗（碳合金头）
- 有效去除杂草树枝（切割头）

型号	编号	流量	最大压力	额定温度	接口规格	后喷嘴数量	前喷嘴数量	喷嘴尺寸	孔径	清洗管道内壁直径	重量	件/箱	维修包编号	件/箱
		bar	psi						Ø mm	mm	g			
喷嘴														
SNDH 旋转反冲喷嘴	4052800009	300	4350	160°C	1/2" GF	3-M 6x6	6-M 6x6	20	35 x 77	50÷150 *	400	1	4059900046	1
	4052800010	300	4350	160°C	1/2" GF	3-M 6x6	6-M 6x6	30	35 x 77	50÷150 *	400	1	4059900047	1
	4052800011	300	4350	160°C	3/4" GF	6-M 6x6	4-M 6x6	30	50 x 100	100÷200 *	800	1	4059900048	1
	4052800012	300	4350	160°C	3/4" GF	6-M 6x6	4-M 6x6	40	50 x 100	100÷200 *	800	1	4059900049	1
	4052800013	300	4350	160°C	1" GF	6-M 6x6	4-M 6x6	50	50 x 100	100÷200 *	800	1	4059900050	1
	4052800014	300	4350	160°C	1" GF	6-M 6x6	4-M 6x6	70	50 x 100	100÷200 *	800	1	4059900051	1

* 管径超过100mm (3.93英寸) 时需要导向架


材质：硬质不锈钢AISI A420抛光

喷嘴图表详见第52-53页



NEW

新品

**技术特点：**

这款喷头采用反冲式结构和自旋转式喷嘴，可以有效的清洗污水管和墙面。旋转喷嘴可配置4款可更换的顶头，用途特点分别是：喷洒、钻孔、碳合金、切割。

应用范围：

- 管道内泥沙的疏通和清洗，淤泥清洗，碎石清理（钻孔头），矿床清理，砂石清洗（碳合金头）
- 有效去除杂草树枝（切割头）

型号	编号	流量	最大压力	额定温度	接口规格	后喷嘴数量	前喷嘴数量	喷嘴尺寸	孔径	清洗管道内壁直径	重量	件/箱	维修包编号	件/箱
		bar	psi						Ø mm	mm	g			
喷嘴														
SNDH 旋转反冲喷嘴	4052800000	300	4350	160°C	1/2" GF	3-M 6x6	6-M 6x6	20	35 x 77	50÷150 *	400	1	4059900046	1
	4052800001	300	4350	160°C	1/2" GF	3-M 6x6	6-M 6x6	30	35 x 77	50÷150 *	400	1	4059900047	1
	4052800002	300	4350	160°C	3/4" GF	6-M 6x6	4-M 6x6	30	50 x 100	100÷200 *	800	1	4059900048	1
	4052800003	300	4350	160°C	3/4" GF	6-M 6x6	4-M 6x6	40	50 x 100	100÷200 *	800	1	4059900049	1
	4052800004	300	4350	160°C	1" GF	6-M 6x6	4-M 6x6	50	50 x 100	100÷200 *	800	1	4059900050	1
	4052800005	300	4350	160°C	1" GF	6-M 6x6	4-M 6x6	70	50 x 100	100÷200 *	800	1	4059900051	1

* 管径超过100mm (3.93英寸) 时需要导向架

材质：硬质不锈钢AISI A420抛光

喷嘴图表详见第52-53页



NEW

新品

型号	编号	接口规格	尺寸	最大旋转直径	重量	件/箱
			mm	Ø mm	g	
导向支架						
导向支架	G01000019	1/2" GM	70 x 60 x 100	80	400	1
	G01000020	1/2" GM	80 x 70 x 100	100	500	1
	G01000021	1/2" GM	100 x 90 x 160	120	900	1

适用于 型号 SNDH: 编号 4052800009 - 4052800010

型号 SNCH: 编号 4052800000 - 4052800001



NEW

新品

型号	编号	接口规格	尺寸	最大旋转直径	重量	件/箱
			mm	Ø mm	g	
导向支架						
导向支架	G01000022	3/4" GM	190 x 135	150	2200	1
	G01000023	1" GM	190 x 135	150	1900	1

适用于 型号 SNDH: 编号 4052800011 - 4052800012 - 4052800013 - 4052800014

型号 SNCH: 编号 4052800002 - 4052800003 - 4052800004 - 4052800005



附件



CV3



CV3



CV5



CV5

型号	编号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	材质	O型圈材质	重量	件/箱
		l/min	gpm	bar	psi						g	
接头												
CV3	4074000003	25	6.6	310	4500	90°C	1/4" GF	1/4" GF	铜	NBR	120	10

型号	编号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	材质	O型圈材质	重量	件/箱
		l/min	gpm	bar	psi						g	
接头												
CV3	4074000001	40	10.5	400	5800	90°C	3/8" GF	3/8" GF	铜	NBR	210	10
CV3	4074000002	80	21	400	5800	90°C	1/2" GF	1/2" GF	铜	NBR	410	10

型号	编号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	材质	O型圈材质	重量	件/箱
		l/min	gpm	bar	psi						g	
接头												
CV5	4074000004	25	6.6	550	7980	90°C	1/4" GF	1/4" GF	303不锈钢	Viton®	114	10
CV5	4074000005	40	10.5	550	7980	90°C	3/8" GF	3/8" GF	303不锈钢	Viton®	212	10

型号	编号	流量		最大压力		额定温度	进水口	出水口	材质	O型圈材质	重量	件/箱
		l/min	gpm	bar	psi						g	
接头												
CV5	4074000006	80	21	700	10150	90°C	1/2" GF	1/2" GF	303不锈钢	Viton®	509	10



过滤器



“Y”型过滤器



温度探头座



探头转接头



温控阀



缓冲器 - PD

编号	流量		压力		额定温度	进水口	出水口	过滤精度	过滤网面积	材质	件/箱
	l/min	gpm	bar	psi					cm ²		
过滤器											
8105041	55	14,5	10	145	40°C	3/4" GF	3/4" GF	50目	23,5	不锈钢	10
8105042	55	14,5	10	145	40°C	3/4" GF	3/4" GF	80目	25,6	不锈钢	10
8105043	55	14,5	10	145	40°C	3/4" GF	3/4" GF	100目	21,5	不锈钢	10
8105037	55	14,5	10	145	40°C	1/2" GF	1/2" GF	50目	23,5	不锈钢	10
8105039	55	14,5	10	145	40°C	1/2" GF	1/2" GF	100目	21,5	不锈钢	10

编号	流量		压力		额定温度	进水口	出水口	过滤精度	材质	重量	件/箱
	l/min	gpm	bar	psi							
“Y”型过滤器											
0211000520	30	8	15	225		1/2" GF	1/2" GF			145	5

编号	工作压力		最大压力		额定温度	接口尺寸	材质	重量	件/箱
	bar	psi	bar	psi				g	
温度探头座									
29.0260.35	280	4050	310	4500	160°C	3x3/8 Bsp F+1/2Bsp F	铜	295	10

编号	接口尺寸	类型	重量	件/箱
			g	
探头转接头				
29.0254.31	1/2 M - M14 x 1	B	47	10

编号	工作压力		最大电压	最大电流	接口规格	线圈长度	探头尺寸	额定温度	重量	件/箱
	bar	psi	voltage	A		mm	mm		g	
温控阀										
PU6000002	280	4000	250	16(4)	M14 x 1M	1500	7 x 95	120°C	146	10

编号	最大压力		额定温度	进水口	重量	件/箱
	bar	psi			g	
缓冲器 - PD						
50046	250	3600	-15 +80 °C	1/2"G(M)	-	1



附件



T2000/2



T2000/2 PLUS



T2000/3



NEW

新品

B-TEX

锅炉种类	编号	品名	盘管种类	线圈长度	线圈厚度	最大水流量	燃油喷嘴流量	柴油耗油量	理论电热能	最大效率百分比	
				mt	mm	l/min	GPH	kg/hr	kcal/hr	%	kg

锅炉 最大280 Bar - 4060 Psi

T2000/2	TRCTTX002	直立式锅炉 220V-50 Hz	铁盘管	29.0	2.35	13-18	1.50	5.70	68.000	90	49
T2000/2 PLUS	TRCTTX002P			35.0	2.35	18-24	1.75	6.40	77.500	90	57
T2000/3	TRCTTX003			42.0	2.35	24-30	2.00	7.60	87.200	90	65
T2000/2	TRCTTX002316	直立式锅炉 220V-50 Hz	不锈钢 316盘管	29.0	2.35	13-18	1.50	5.70	68.000	90	49
T2000/2 PLUS	TRCTTX002PI			35.0	2.35	18-24	1.75	6.40	77.500	90	57
T2000/3	TRCTTX003316			42.0	2.35	24-30	2.00	7.60	87.200	90	65

锅炉 最大280Bar - 4060Psi

B-TEX	TRTXCB00036	直立式锅炉 220V-50 Hz	铁盘管	46	2.65	30-40	3.00	13	135.000	90	118
-------	-------------	---------------------	-----	----	------	-------	------	----	---------	----	-----

锅炉 最大500Bar - 7250Psi

T2000/2	TRCTTX002500	直立式锅炉 220V-50 Hz	铁盘管	29.0	3.00	13-18	1.50	5.70	58.000	90	55
T2000/3	TRCTTX003500			42.0	3.00	18-21	2.00	7.60	77.500	90	71

自选件

不锈钢430盖

火焰控制



24 V 电压

12 V 电压

进出水口：G3/8

燃油口：G1/4

燃油测压：G1/8

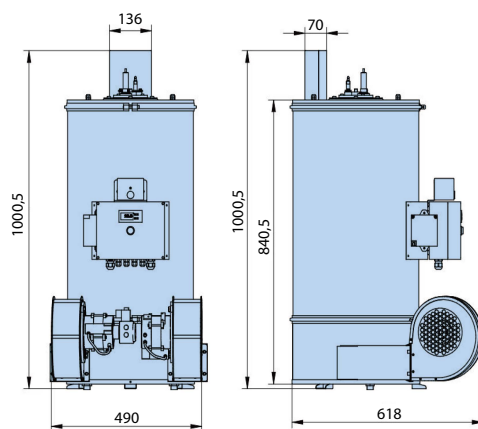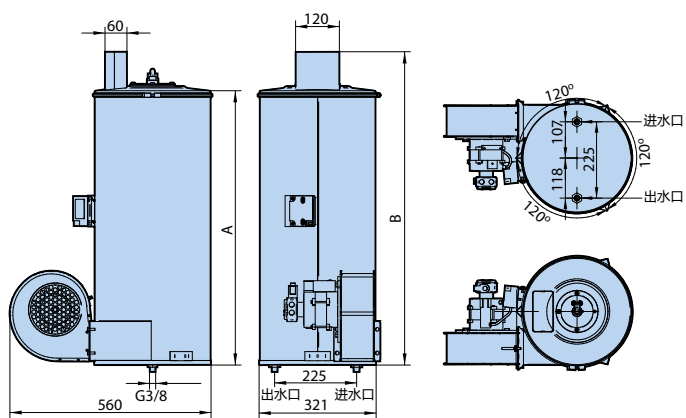

B-TEX

型号	A	B
	mm	mm
T2000/2	534	644
T2000/2 PLUS	634	744
T2000/3	724	834

• 具体出水温度增量变化参数详见第51页

图表 A

Diesel l/h		1.81	2.26	2.71	2.94	3.39	3.85	4.52	4.98	5.43	5.66	6.11	6.79	7.47	7.92	9.05	10.18	11.31	13.57	15.84	18.1
Diesel GPH		0.40	0.50	0.60	0.65	0.75	0.85	1.00	1.10	1.20	1.25	1.35	1.50	1.65	1.75	2.00	2.25	2.50	3.00	3.50	4.00
Kcal		15500	19400	23250	25200	29100	33000	38800	42600	46500	48400	52300	58000	64000	68000	77500	87200	97000	116000	135500	155000
Water l/m	1	206.7	258.7	310.0	336.0	388.0	440.0	517.3	568.0	620.0	645.3	697.3	773.3	853.3	906.7	1033.3	1162.7	1293.3	1546.7	1806.7	2066.7
	2	103.3	129.3	155.0	168.0	194.0	220.0	258.7	284.0	310.0	322.7	348.7	386.7	426.7	453.3	516.7	581.3	646.7	773.3	903.3	1033.3
	3	68.9	86.2	103.3	112.0	129.3	146.7	172.4	189.3	206.7	215.1	232.4	257.8	284.4	302.2	344.4	387.6	431.1	515.6	602.2	688.9
	4	51.7	64.7	77.5	84.0	97.0	110.0	129.3	142.0	155.0	161.3	174.3	193.3	213.3	226.7	258.3	290.7	323.3	386.7	451.7	516.7
	5	41.3	51.7	62.0	67.2	77.6	88.0	103.5	113.6	124.0	129.1	139.5	154.7	170.7	181.3	206.7	232.5	258.7	309.3	361.3	413.3
	6	34.4	43.1	51.7	56.0	64.7	73.3	86.2	94.7	103.3	107.6	116.2	128.9	142.2	151.1	172.2	193.8	215.6	257.8	301.1	344.4
	7	29.5	37.0	44.3	48.0	55.4	62.9	73.9	81.1	88.6	92.2	99.6	110.5	121.9	129.5	147.6	166.1	184.8	221.0	258.1	295.2
	8	25.8	32.3	38.8	42.0	48.5	55.0	64.7	71.0	77.5	80.7	87.2	96.7	106.7	113.3	129.2	145.3	161.7	193.3	225.8	258.3
	9	23.0	28.7	34.4	37.3	43.1	48.9	57.5	63.1	68.9	71.7	77.5	85.9	94.8	100.7	114.8	129.2	143.7	171.9	200.7	229.6
	10	20.7	25.9	31.0	33.6	38.8	44.0	51.7	56.8	62.0	64.5	69.7	77.3	85.3	90.7	103.3	116.3	129.3	154.7	180.7	206.7
	11	18.8	23.5	28.2	30.5	35.3	40.0	47.0	51.6	56.4	58.7	63.4	70.3	77.6	82.4	93.9	105.7	117.6	140.6	164.2	187.9
	12	17.2	21.6	25.8	28.0	32.3	36.7	43.1	47.3	51.7	53.8	58.1	64.4	71.1	75.6	86.1	96.9	107.8	128.9	150.6	172.2
	13	15.9	19.9	23.8	25.8	29.8	33.8	39.8	43.7	47.7	49.6	53.6	59.5	65.6	69.7	79.5	89.4	99.5	119.0	139.0	159.0
	14	14.8	18.5	22.1	24.0	27.7	31.4	37.0	40.6	44.3	46.1	49.8	55.2	61.0	64.8	73.8	83.0	92.4	110.5	129.0	147.6
	15	13.8	17.2	20.7	22.4	25.9	29.3	34.5	37.9	41.3	43.0	46.5	51.6	56.9	60.4	68.9	77.5	86.2	103.1	120.4	137.8
	16	12.9	16.2	19.4	21.0	24.3	27.5	32.3	35.5	38.8	40.3	43.6	48.3	53.3	56.7	64.6	72.7	80.8	96.7	112.9	129.2
	17	12.2	15.2	18.2	19.8	22.8	25.9	30.4	33.4	36.5	38.0	41.0	45.5	50.2	53.3	60.8	68.4	76.1	91.0	106.3	121.6
	18	11.5	14.4	17.2	18.7	21.6	24.4	28.7	31.6	34.4	35.9	38.7	43.0	47.4	50.4	57.4	64.6	71.9	85.9	100.4	114.8
	19	10.9	13.6	16.3	17.7	20.4	23.2	27.2	29.9	32.6	34.0	36.7	40.7	44.9	47.7	54.4	61.2	68.1	81.4	95.1	108.8
	20	10.3	12.9	15.5	16.8	19.4	22.0	25.9	28.4	31.0	32.3	34.9	38.7	42.7	45.3	51.7	58.1	64.7	77.3	90.3	103.3
	21	9.8	12.3	14.8	16.0	18.5	21.0	24.6	27.0	29.5	30.7	33.2	36.8	40.6	43.2	49.2	55.4	61.6	73.7	86.0	98.4
	22	9.4	11.8	14.1	15.3	17.6	20.0	23.5	25.8	28.2	29.3	31.7	35.2	38.8	41.2	47.0	52.8	58.8	70.3	82.1	93.9
	23	9.0	11.2	13.5	14.6	16.9	19.1	22.5	24.7	27.0	28.1	30.3	33.6	37.1	39.4	44.9	50.6	56.2	67.2	78.6	89.9
	24	8.6	10.8	12.9	14.0	16.2	18.3	21.6	23.7	25.8	26.9	29.1	32.2	35.6	37.8	43.1	48.4	53.9	64.4	75.3	86.1
	25	8.3	10.3	12.4	13.4	15.5	17.6	20.7	22.7	24.8	25.8	27.9	30.9	34.1	36.3	41.3	46.5	51.7	61.9	72.3	82.7
	26	7.9	9.9	11.9	12.9	14.9	16.9	19.9	21.8	23.8	24.8	26.8	29.7	32.8	34.9	39.7	44.7	49.7	59.5	69.5	79.5
	27	7.7	9.6	11.5	12.4	14.4	16.3	19.2	21.0	23.0	23.9	25.8	28.6	31.6	33.6	38.3	43.1	47.9	57.3	66.9	76.5
	28	7.4	9.2	11.1	12.0	13.9	15.7	18.5	20.3	22.1	23.0	24.9	27.6	30.5	32.4	36.9	41.5	46.2	55.2	64.5	73.8
	29	7.1	8.9	10.7	11.6	13.4	15.2	17.8	19.6	21.4	22.3	24.0	26.7	29.4	31.3	35.6	40.1	44.6	53.3	62.3	71.3
	30	6.9	8.6	10.3	11.2	12.9	14.7	17.2	18.9	20.7	21.5	23.2	25.8	28.4	30.2	34.4	38.8	43.1	51.6	60.2	68.9
	31	6.7	8.3	10.0	10.8	12.5	14.2	16.7	18.3	20.0	20.8	22.5	24.9	27.5	29.2	33.3	37.5	41.7	49.9	58.3	66.7
	32	6.5	8.1	9.7	10.5	12.1	13.8	16.2	17.8	19.4	20.2	21.8	24.2	26.7	28.3	32.3	36.3	40.4	48.3	56.5	64.6
	33	6.3	7.8	9.4	10.2	11.8	13.3	15.7	17.2	18.8	19.6	21.1	23.4	25.9	27.5	31.3	35.2	39.2	46.9	54.7	62.6
	34	6.1	7.6	9.1	9.9	11.4	12.9	15.2	16.7	18.2	19.0	20.5	22.7	25.1	26.7	30.4	34.2	38.0	45.5	53.1	60.8
	35	5.9	7.4	8.9	9.6	11.1	12.6	14.8	16.2	17.7	18.4	19.9	22.1	24.4	25.9	29.5	33.2	37.0	44.2	51.6	59.0
	36	5.7	7.2	8.6	9.3	10.8	12.2	14.4	15.8	17.2	17.9	19.4	21.5	23.7	25.2	28.7	32.3	35.9	43.0	50.2	57.4
	37	5.6	7.0	8.4	9.1	10.5	11.9	14.0	15.4	16.8	17.4	18.8	20.9	23.1	24.5	27.9	31.4	35.0	41.8	48.8	55.9
	38	5.4	6.8	8.2	8.8	10.2	11.6	13.6	14.9	16.3	17.0	18.4	20.4	22.5	23.9	27.2	30.6	34.0	40.7	47.5	54.4
	39	5.3	6.6	7.9	8.6	9.9	11.3	13.3	14.6	15.9	16.5	17.9	19.8	21.9	23.2	26.5	29.8	33.2	39.7	46.3	53.0
	40	5.2	6.5	7.8	8.4	9.7	11.0	12.9	14.2	15.5	16.1	17.4	19.3	21.3	22.7	25.8	29.1	32.3	38.7	45.2	51.7
	41	5.0	6.3	7.6	8.2	9.5	10.7	12.6	13.9	15.1	15.7	17.0	18.9	20.8	22.1	25.2	28.4	31.5	37.7	44.1	50.4
	42	4.9	6.2	7.4	8.0	9.2	10.5	12.3	13.5	14.8	15.4	16.6	18.4	20.3	21.6	24.6	27.7	30.8	36.8	43.0	49.2
	43	4.8	6.0	7.2	7.8	9.0	10.2	12.0	13.2	14.4	15.0	16.2	18.0	19.8	21.1	24.0	27.0	30.1	36.0	42.0	48.1
	44	4.7	5.9	7.0	7.6	8.8	10.0	11.8	12.9	14.1	14.7	15.8	17.6	19.4	20.6	23.5	26.4	29.4	35.2	41.1	47.0
	45	4.6	5.7	6.9	7.5	8.6	9.8	11.5	12.6	13.8	14.3	15.5	17.2	19.0	20.1	23.0	25.8	28.7	34.4	40.1	45.9
	46	4.5	5.6	6.7	7.3	8.4	9.6	11.2	12.3	13.5	14.0	15.2	16.8	18.6	19.7	22.5	25.3	28.1	33.6	39.3	44.9
	47	4.4	5.5	6.6	7.1	8.3	9.4	11.0	12.1	13.2	13.7	14.8	16.5	18.2	19.3	22.0	24.7	27.5	32.9	38.4	44.0
	48	4.3	5.4	6.5	7.0	8.1	9.2	10.8	11.8	12.9	13.4	14.5	16.1	17.8	18.9	21.5	24.2	26.9	32.2	37.6	43.1
	49	4.2	5.3	6.3	6.9	7.9	9.0	10.6	11.6	12.7	13.2	14.2	15.8	17.4	18.5	21.1	23.7	26.4	31.6	36.9	42.2
	50	4.1	5.2	6.2	6.7	7.8	8.8	10.3	11.4	12.4	12.9	13.9	15.5	17.1	18.1	20.7	23.3	25.9	30.9	36.1	41.3



图表

图表 B

公差 (2)

喷嘴尺寸 (1)	10 1	20 2	30 3	40 4	50 5	60 6	70 7	80 8	90 9	100 10	110 11	120 12	130 13	140 14	150 15	bar MPa psi	
01	0,7 0,19	1,0 0,27	1,2 0,33	1,4 0,38	1,6 0,43	1,8 0,47	1,9 0,50	2,0 0,54	2,2 0,57	2,3 0,60	2,4 0,63	2,5 0,66	2,6 0,69	2,7 0,71	2,8 0,74		
015	1,1 0,29	1,5 0,40	1,9 0,49	2,2 0,57	2,4 0,64	2,6 0,70	2,9 0,76	3,1 0,81	3,2 0,86	3,4 0,90	3,6 0,95	3,7 0,99	3,9 1,03	4,0 1,07	4,2 1,11		
02	1,4 0,38	2,0 0,54	2,5 0,66	2,9 0,76	3,2 0,85	3,5 0,93	3,8 1,01	4,1 1,08	4,3 1,14	4,6 1,20	4,8 1,26	5,0 1,32	5,2 1,37	5,4 1,42	5,6 1,47		
022	1,6 0,42	2,2 0,59	2,7 0,73	3,2 0,84	3,5 0,94	3,9 1,03	4,2 1,11	4,5 1,18	4,8 1,26	5,0 1,32	5,3 1,39	5,5 1,45	5,7 1,51	5,9 1,57	6,1 1,62		
025	1,8 0,48	2,5 0,67	3,1 0,82	3,6 0,95	4,0 1,06	4,4 1,17	4,8 1,26	5,1 1,35	5,4 1,43	5,7 1,51	6,0 1,58	6,2 1,65	6,5 1,72	6,7 1,78	7,0 1,84		
028	2,0 0,53	2,9 0,75	3,5 0,92	4,0 1,07	4,5 1,19	4,9 1,31	5,3 1,41	5,7 1,51	6,1 1,60	6,4 1,69	6,7 1,77	7,0 1,85	7,3 1,92	7,6 1,99	7,8 2,06		
03	2,2 0,57	3,1 0,81	3,7 0,99	4,3 1,14	4,8 1,28	5,3 1,40	5,7 1,51	6,1 1,62	6,5 1,71	6,8 1,81	7,2 1,89	7,5 1,98	7,8 2,06	8,1 2,14	8,4 2,21		
033	2,4 0,63	3,4 0,89	4,1 1,09	4,8 1,26	5,3 1,41	5,8 1,54	6,3 1,66	6,7 1,78	7,1 1,89	7,5 1,99	7,9 2,08	8,2 2,18	8,6 2,27	8,9 2,35	9,2 2,43		
035	2,5 0,67	3,6 0,94	4,4 1,15	5,0 1,33	5,6 1,49	6,2 1,63	6,7 1,76	7,1 1,89	7,6 2,00	8,0 2,11	8,4 2,21	8,7 2,31	9,1 2,40	9,4 2,49	9,8 2,58		
037	2,7 0,70	3,8 1,00	4,6 1,22	5,3 1,41	6,0 1,58	6,5 1,73	7,1 1,86	7,5 1,99	8,0 2,11	8,4 2,23	8,8 2,34	9,2 2,44	9,6 2,54	10,0 2,64	10,3 2,73		
04	2,9 0,76	4,1 1,08	5,0 1,32	5,8 1,52	6,4 1,70	7,1 1,87	7,6 2,02	8,2 2,15	8,6 2,29	9,1 2,41	9,6 2,53	10,0 2,64	10,4 2,75	10,8 2,85	11,2 2,95		
042	3,0 0,80	4,3 1,13	5,2 1,39	6,1 1,60	6,8 1,79	7,4 1,96	8,0 2,12	8,6 2,26	9,1 2,40	9,6 2,53	10,0 2,65	10,5 2,77	10,9 2,88	11,3 2,99	11,7 3,10		
045	3,2 0,86	4,6 1,21	5,6 1,48	6,5 1,71	7,3 1,92	7,9 2,10	8,6 2,27	9,2 2,42	9,7 2,57	10,3 2,71	10,8 2,84	11,2 2,97	11,7 3,09	12,1 3,21	12,6 3,32		
05	3,6 0,95	5,1 1,35	6,2 1,65	7,2 1,90	8,1 2,13	8,8 2,33	9,5 2,52	10,2 2,69	10,8 2,86	11,4 3,01	12,0 3,16	12,5 3,30	13,0 3,43	13,5 3,56	14,0 3,69		
053	3,8 1,01	5,4 1,43	6,6 1,75	7,6 2,02	8,5 2,26	9,4 2,47	10,1 2,67	10,8 2,85	11,5 3,03	12,1 3,19	12,7 3,35	13,2 3,50	13,8 3,64	14,3 3,78	14,8 3,91		
055	4,0 1,05	5,6 1,48	6,9 1,81	7,9 2,09	8,9 2,34	9,7 2,57	10,5 2,77	11,2 2,96	11,9 3,14	12,5 3,31	13,1 3,47	13,7 3,63	14,3 3,78	14,8 3,92	15,4 4,06		
058	4,2 1,10	5,9 1,56	7,2 1,91	8,4 2,21	9,3 2,47	10,2 2,71	11,1 2,92	11,8 3,12	12,5 3,31	13,2 3,49	13,9 3,66	14,5 3,83	15,1 3,98	15,6 4,13	16,2 4,28		
06	4,3 1,14	6,1 1,62	7,5 1,98	8,6 2,29	9,7 2,55	10,6 2,80	11,4 3,02	12,2 3,23	13,0 3,43	13,7 3,61	14,3 3,79	15,0 3,96	15,6 4,12	16,2 4,27	16,8 4,42		
065	4,7 1,24	6,6 1,75	8,1 2,14	9,4 2,48	10,5 2,77	11,5 3,03	12,4 3,27	13,3 3,50	14,1 3,71	14,8 3,91	15,5 4,11	16,2 4,29	16,9 4,46	17,5 4,63	18,1 4,79		
07	5,0 1,33	7,1 1,89	8,7 2,31	10,1 2,67	11,3 2,98	12,4 3,27	13,3 3,53	14,3 3,77	15,1 4,00	16,0 4,22	16,7 4,42	17,5 4,62	18,2 4,81	18,9 4,99	19,5 5,16		
075	5,4 1,43	7,6 2,02	9,4 2,47	10,8 2,86	12,1 3,19	13,2 3,50	14,3 3,78	15,3 4,04	16,2 4,28	17,1 4,52	17,9 4,74	18,7 4,95	19,5 5,15	20,2 5,34	20,9 5,53		
08	5,8 1,52	8,2 2,15	10,0 2,64	11,5 3,05	12,9 3,41	14,1 3,73	15,3 4,03	16,3 4,31	17,3 4,57	18,2 4,82	19,1 5,05	20,0 5,28	20,8 5,49	21,6 5,70	22,3 5,90		
085	6,1 1,62	8,7 2,29	10,6 2,80	12,3 3,24	13,7 3,62	15,0 3,96	16,2 4,28	17,3 4,58	18,4 4,86	19,4 5,12	20,3 5,37	21,2 5,61	22,1 5,84	22,9 6,06	23,7 6,27		
09	6,5 1,71	9,2 2,42	11,2 2,97	13,0 3,43	14,5 3,83	15,9 4,20	17,2 4,53	18,3 4,85	19,5 5,14	20,5 5,42	21,5 5,68	22,5 5,94	23,4 6,18	24,3 6,43	25,1 6,64		
10	7,2 1,90	10,2 2,69	12,5 3,30	14,4 3,81	16,1 4,26	17,7 4,66	19,1 5,04	20,4 5,39	21,6 5,71	22,8 6,02	23,9 6,32	25,0 6,60	26,0 6,87	27,0 7,12	27,9 7,37		
11	7,9 2,09	11,2 2,96	13,7 3,63	15,9 4,19	17,7 4,68	19,4 5,13	21,0 5,54	22,4 5,92	23,8 6,28	25,1 6,62	26,3 6,95	27,5 7,26	28,6 7,55	29,7 7,84	30,7 8,11		
12	8,6 2,29	12,2 3,23	15,0 3,96	17,3 4,57	19,3 5,11	21,2 5,60	22,9 6,05	24,5 6,46	25,9 6,86	27,4 7,23	28,7 7,58	30,0 7,92	31,2 8,24	32,4 8,55	33,5 8,85		
15	10,8 2,86	15,3 4,04	18,7 4,95	21,6 5,71	24,2 6,39	26,5 7,00	28,6 7,56	30,6 8,08	32,4 8,57	34,2 9,03	35,9 9,47	37,5 9,89	39,0 10,30	40,5 10,69	41,9 11,06		
20	14,4 3,81	20,4 5,39	25,0 6,60	28,8 7,62	32,2 8,52	35,3 9,33	38,1 10,08	40,8 10,77	43,2 11,43	45,6 12,04	47,8 12,63	49,9 13,19	52,0 13,73	53,9 14,25	55,8 14,75		
25	18,0 4,76	25,5 6,73	31,2 8,25	36,0 9,52	40,3 10,64	44,1 11,66	47,7 12,60	51,0 13,46	54,1 14,28	57,0 15,05	59,8 15,79	62,4 16,49	65,0 17,16	67,4 17,81	69,8 18,44		
30	21,6 5,71	30,6 8,08	37,5 9,89	43,2 11,43	48,4 12,77	53,0 13,99	57,2 15,11	61,2 16,16	64,9 17,14	68,4 18,06	71,7 18,95	74,9 19,79	78,0 20,60	80,9 21,37	83,8 22,12		
35	25,2 6,66	35,7 9,43	43,7 11,54	50,5 13,33	56,4 14,90	61,8 16,33	66,7 17,63	71,4 18,85	75,7 19,99	79,8 21,08	83,7 22,10	87,4 23,09	91,0 24,03	94,4 24,94	97,7 25,81		
40	28,8 7,62	40,8 10,77	49,9 13,19	57,7 15,23	64,5 17,03	70,6 18,66	76,3 20,15	81,6 21,54	86,5 22,85	91,2 24,09	95,6 25,26	99,9 26,39	104,0 27,46	107,9 28,50	111,7 29,50		
50	30,6 9,52	51,0 13,46	62,4 16,49	72,1 19,04	80,6 21,29	88,3 23,32	95,4 25,19	101,9 26,93	108,1 28,56	114,0 30,11	119,5 31,58	124,8 32,98	129,9 34,33	134,9 35,62	139,6 36,87		
60	43,2 11,43	61,2 16,16	74,9 19,79	86,5 22,85	96,7 25,55	105,9 27,99	114,4 30,23	122,3 32,32	129,7 34,28	136,8 36,13	143,4 37,89	149,8 39,58	155,9 41,19	161,8 42,75	167,5 44,25		
70	50,5 13,33	71,4 18,85	87,4 23,09	100,9 26,66	112,8 29,81	123,6 32,65	133,5 35,27	142,7 37,70	151,4 39,99	159,6 42,15	167,3 44,21	174,8 46,17	181,9 48,06	188,8 49,87	195,4 51,62		
80	57,7 15,23	81,6 21,54	99,9 26,39	115,3 30,47	128,9 34,06	141,3 37,31	152,6 40,30	163,1 43,09	173,0 45,70	182,4 48,17	191,3 50,52	199,8 52,77	207,9 54,93	215,8 57,00	223,3 59,00		
90	64,9 17,14	91,7 24,24	112,4 29,68	129,7 34,28	145,1 38,32	158,9 41,98	171,6 45,34	183,5 48,47	194,6 51,41	205,1 54,19	215,2 56,84	224,7 59,37	233,9 61,79	242,7 64,12	251,3 66,37		

图表 B

公差 (2)

喷嘴尺寸 (1)	160 16 2321	170 17 2466	180 18 2611	190 19 2756	200 20 2901	210 21 3046	220 22 3191	230 23 3336	240 24 3481	250 25 3626	260 26 3771	270 27 3916	276 27,6 4000	280 28 4061	290 29 4206	bar MPa psi
01	2,9 0,76	3,0 0,79	3,1 0,81	3,1 0,83	3,2 0,85	3,3 0,87	3,4 0,89	3,5 0,91	3,5 0,93	3,6 0,95	3,7 0,97	3,7 0,99	3,8 1,00	3,8 1,01	3,9 1,03	l/min USGpm
015	4,3 1,14	4,5 1,18	4,6 1,21	4,7 1,25	4,8 1,28	5,0 1,31	5,1 1,34	5,2 1,37	5,3 1,40	5,4 1,43	5,5 1,46	5,6 1,48	5,7 1,50	5,7 1,51	5,8 1,54	
02	5,8 1,52	5,9 1,57	6,1 1,62	6,3 1,66	6,4 1,70	6,6 1,75	6,8 1,79	6,9 1,83	7,1 1,87	7,2 1,90	7,4 1,94	7,5 1,98	7,6 2,00	7,6 2,02	7,8 2,05	
022	6,3 1,68	6,5 1,73	6,7 1,78	6,9 1,83	7,1 1,87	7,3 1,92	7,4 1,96	7,6 2,01	7,8 2,05	7,9 2,09	8,1 2,14	8,2 2,18	8,3 2,20	8,4 2,22	8,5 2,26	
025	7,2 1,90	7,4 1,96	7,6 2,02	7,9 2,08	8,1 2,13	8,3 2,18	8,5 2,23	8,6 2,28	8,8 2,33	9,0 2,38	9,2 2,43	9,4 2,47	9,5 2,50	9,5 2,52	9,7 2,56	
028	8,1 2,13	8,3 2,20	8,6 2,26	8,8 2,32	9,0 2,38	9,2 2,44	9,5 2,50	9,7 2,56	9,9 2,61	10,1 2,67	10,3 2,72	10,5 2,77	10,6 2,80	10,7 2,82	10,9 2,87	
03	8,6 2,29	8,9 2,36	9,2 2,42	9,4 2,49	9,7 2,55	9,9 2,62	10,1 2,68	10,4 2,74	10,6 2,80	10,8 2,86	11,0 2,91	11,2 2,97	11,4 3,00	11,4 3,02	11,6 3,08	
033	9,5 2,51	9,8 2,59	10,1 2,67	10,4 2,74	10,6 2,81	10,9 2,88	11,2 2,95	11,4 3,01	11,7 3,08	11,9 3,14	12,1 3,20	12,4 3,27	12,5 3,30	12,6 3,33	12,8 3,38	
035	10,1 2,67	10,4 2,75	10,7 2,83	11,0 2,91	11,3 2,98	11,6 3,05	11,8 3,13	12,1 3,20	12,4 3,27	12,6 3,33	12,9 3,40	13,1 3,46	13,2 3,50	13,3 3,53	13,6 3,59	
037	10,7 2,82	11,0 2,90	11,3 2,99	11,6 3,07	11,9 3,15	12,2 3,23	12,5 3,30	12,8 3,38	13,1 3,45	13,3 3,52	13,6 3,59	13,9 3,66	14,0 3,70	14,1 3,73	14,4 3,79	
04	11,5 3,05	11,9 3,14	12,2 3,23	12,6 3,32	12,9 3,41	13,2 3,49	13,5 3,57	13,8 3,65	14,1 3,73	14,4 3,81	14,7 3,88	15,0 3,96	15,1 4,00	15,3 4,03	15,5 4,10	
042	12,1 3,20	12,5 3,30	12,8 3,39	13,2 3,49	13,5 3,58	13,9 3,66	14,2 3,75	14,5 3,84	14,8 3,92	15,1 4,00	15,4 4,08	15,7 4,16	15,9 4,20	16,0 4,23	16,3 4,31	
045	13,0 3,43	13,4 3,53	13,8 3,64	14,1 3,74	14,5 3,83	14,9 3,93	15,2 4,02	15,6 4,11	15,9 4,20	16,2 4,28	16,5 4,37	16,9 4,45	17,0 4,50	17,2 4,53	17,5 4,61	
05	14,4 3,81	14,9 3,93	15,3 4,04	15,7 4,15	16,1 4,26	16,5 4,36	16,9 4,47	17,3 4,57	17,7 4,66	18,0 4,76	18,4 4,85	18,7 4,95	18,9 5,00	19,1 5,04	19,4 5,13	
053	15,3 4,04	15,8 4,16	16,2 4,28	16,7 4,40	17,1 4,51	17,5 4,62	17,9 4,73	18,3 4,84	18,7 4,94	19,1 5,05	19,5 5,15	19,9 5,24	20,1 5,30	20,2 5,34	20,6 5,43	
055	15,9 4,19	16,3 4,32	16,8 4,44	17,3 4,57	17,7 4,68	18,2 4,80	18,6 4,91	19,0 5,02	19,4 5,13	19,8 5,24	20,2 5,34	20,6 5,44	20,8 5,50	21,0 5,54	21,3 5,64	
058	16,7 4,42	17,2 4,55	17,7 4,69	18,2 4,81	18,7 4,94	19,2 5,06	19,6 5,18	20,1 5,30	20,5 5,41	20,9 5,52	21,3 5,63	21,7 5,74	22,0 5,80	22,1 5,84	22,5 5,95	
06	17,3 4,57	17,8 4,71	18,3 4,85	18,9 4,98	19,3 5,11	19,8 5,24	20,3 5,36	20,7 5,48	21,2 5,60	21,6 5,71	22,1 5,83	22,5 5,94	22,7 6,00	22,9 6,05	23,3 6,15	
065	18,7 4,95	19,3 5,10	19,9 5,25	20,4 5,40	21,0 5,54	21,5 5,67	22,0 5,81	22,5 5,94	23,0 6,06	23,4 6,19	23,9 6,31	24,3 6,43	24,6 6,50	24,8 6,55	25,2 6,67	
07	20,2 5,33	20,8 5,50	21,4 5,66	22,0 5,81	22,6 5,96	23,1 6,11	23,7 6,25	24,2 6,39	24,7 6,53	25,2 6,66	25,7 6,80	26,2 6,93	26,5 7,00	26,7 7,05	27,2 7,18	
075	21,6 5,71	22,3 5,89	22,9 6,06	23,6 6,23	24,2 6,39	24,8 6,54	25,4 6,70	25,9 6,85	26,5 7,00	27,0 7,14	27,6 7,28	28,1 7,42	28,4 7,50	28,6 7,56	29,1 7,69	
08	23,1 6,09	23,8 6,28	24,5 6,46	25,1 6,64	25,8 6,81	26,4 6,98	27,0 7,15	27,7 7,31	28,3 7,46	28,8 7,62	29,4 7,77	30,0 7,92	30,3 8,00	30,5 8,06	31,1 8,20	
085	24,5 6,47	25,3 6,67	26,0 6,87	26,7 7,06	27,4 7,24	28,1 7,42	28,7 7,59	29,4 7,76	30,0 7,93	30,6 8,09	31,2 8,25	31,8 8,41	32,2 8,50	32,4 8,56	33,0 8,72	
09	25,9 6,86	26,7 7,07	27,5 7,27	28,3 7,47	29,0 7,66	29,7 7,85	30,4 8,04	31,1 8,22	31,8 8,40	32,4 8,57	33,1 8,74	33,7 8,91	34,1 9,00	34,3 9,07	34,9 9,23	
10	28,8 7,62	29,7 7,85	30,6 8,08	31,4 8,30	32,2 8,52	33,0 8,73	33,8 8,93	34,6 9,13	35,3 9,33	36,0 9,52	36,8 9,71	37,5 9,89	37,9 10,00	38,1 10,08	38,8 10,25	
11	31,7 8,38	32,7 8,64	33,6 8,89	34,6 9,13	35,5 9,37	36,3 9,60	37,2 9,82	38,0 10,05	38,8 10,26	39,6 10,47	40,4 10,68	41,2 10,88	41,6 11,00	42,0 11,08	42,7 11,28	
12	34,6 9,14	35,7 9,42	36,7 9,69	37,7 9,96	38,7 10,22	39,6 10,47	40,6 10,72	41,5 10,96	42,4 11,19	43,2 11,43	44,1 11,65	44,9 11,87	45,4 12,00	45,8 12,09	46,6 12,31	
15	43,2 11,43	44,6 11,78	45,9 12,12	47,1 12,45	48,4 12,77	49,5 13,09	50,7 13,40	51,9 13,70	53,0 13,99	54,1 14,28	55,1 14,56	56,2 14,84	56,8 15,00	57,2 15,11	58,2 15,38	
20	57,7 15,23	59,4 15,70	61,2 16,16	62,8 16,60	64,5 17,03	66,1 17,45	67,6 17,86	69,1 18,26	70,6 18,66	72,1 19,04	73,5 19,42	74,9 19,79	75,7 20,00	76,3 20,15	77,6 20,51	
25	72,1 19,04	74,3 19,63	76,5 20,20	78,5 20,75	80,6 21,29	82,6 21,82	84,5 22,33	86,4 22,83	88,3 23,32	90,1 23,80	91,9 24,27	93,6 24,74	94,6 25,00	95,4 25,19	97,0 25,64	
30	86,5 22,85	89,2 23,55	91,7 24,24	94,3 24,90	96,7 25,55	99,1 26,18	101,4 26,79	103,7 27,40	105,9 27,99	108,1 28,56	110,3 29,13	112,4 29,68	113,6 30,00	114,4 30,23	116,5 30,76	
35	100,9 26,66	104,0 27,48	107,0 28,28	110,0 29,05	112,8 29,81	115,6 30,54	118,3 31,26	121,0 31,96	123,6 32,65	126,1 33,32	128,6 33,98	131,1 34,63	132,5 35,00	133,5 35,27	135,9 35,89	
40	115,3 30,47	118,9 31,40	122,3 32,32	125,7 33,20	128,9 34,06	132,1 34,90	135,2 35,73	138,3 36,53	141,3 37,31	144,2 38,08	147,0 38,84	149,8 39,58	151,4 40,00	152,6 40,30	155,3 41,02	
50	144,2 38,08	148,6 39,26	152,9 40,39	157,1 41,50	161,2 42,58	165,2 43,63	169,0 44,66	172,8 45,66	176,6 46,64	180,2 47,60	183,8 48,55	187,3 49,47	189,3 50,00	190,7 50,38	194,1 51,27	
60	173,0 45,70	178,3 47,11	183,5 48,47	188,5 49,80	193,4 51,09	198,2 52,36	202,9 52,59	207,4 54,79	211,9 55,97	216,2 57,13	220,5 58,26	224,7 59,37	227,1 60,00	228,9 60,46	232,9 61,53	
70	201,8 53,32	208,0 54,96	214,1 56,55	219,9 58,10	225,7 59,61	231,2 61,08	236,7 62,52	242,0 63,93	247,2 65,30	252,3 66,65	257,3 67,97	262,2 69,26	265,0 70,00	267,0 70,53	271,7 71,78	
80	230,7 60,93	237,8 62,81	244,7 64,63	251,4 66,40	257,9 68,13	264,3 69,81	270,5 71,45	276,6 73,06	282,5 74,63	288,3 76,17	294,0 77,68	299,6 79,16	302,8 80,00	305,1 80,61	310,5 82,04	
90	259,5 68,55	267,5 70,66	275,2 72,71	282,8 74,70	290,1 76,64	297,3 78,53	304,3 80,38	311,1 82,19	317,8 83,96	324,4 85,69	330,8 87,39	337,1 89,05	340,7 90,00	343,3 90,68	349,4 92,29	



图表

图表 C

型号	参数	版本	编号	 单向阀	 柱塞	 油封	 水封	 O型圈	 支撑环	 活塞导杆	 机油类型	 机油容量
XW	30.25	N - 24mm	21137	2780	1891	2873	2783	-	-	2785	SAE 15W40	0.9kg
XWL	41.20	N - 24mm	22462	2780	1849	2873	42708	-	-	-	SAE 15W40	0.9kg
	50.15	N - 24mm	23709	2780	1849	2873	42708	-	-	-	SAE 15W40	0.9kg
RG	30.25	N - 24x45mm	27368	2780	1891	2873	2783	-	-	2785	SAE 15W40	0.96kg
RGL	41.17	N - 24x45mm	27951	2780	1849	2873	42708	-	-	42707	SAE 15W40	0.96kg
	41.20	N - 24x45mm	27370	2780	1849	2873	42708	-	-	42707	SAE 75W90	0.96kg
	50.17	N - 24x45mm	27938	2780	1849	2873	42708	-	-	42707	SAE 15W40	0.96kg
RGP	70.15	N - 24x45mm	27371	42835	43444	43445	43446	-	-	-	SAE 15W40	0.96kg
XWP	50.15	N - 24mm	26283	42835	43444	43445	43446	-	-	-	SAE 15W40	0.9kg
	55.14	N - 24mm	26284	42835	43444	43445	43446	-	-	-	SAE 15W40	0.9kg
	60.13	N - 24mm	26285	42835	43444	43445	43446	-	-	-	SAE 15W40	0.9kg
	65.12	N - 24mm	26286	42835	43444	43445	43446	-	-	-	SAE 15W40	0.9kg
	70.15	N - 24mm	26919	42835	43444	43445	43446	-	-	-	SAE 15W40	0.9kg
RTX	30.300	N - 30mm	24448	42835	42836	42840	42841	-	-	42851	SAE 15W40	3.5kg
	50.300	N - 30mm	26226	42835	42837	42840	42842	-	-	42852	SAE 15W40	3.5kg
	60.300	N - 30mm	26068	42835	42837	42840	42842	-	-	42852	SAE 15W40	3.5kg
	70.200	N - 30mm	26147	42835	42838	42840	42843	-	-	42853	SAE 15W40	3.5kg
	85.150	N - 30mm	25116	42835	42838	42840	42843	-	-	42853	SAE 15W40	3.5kg
	100.120	N - 30mm	24445	42835	42839	42840	46495	-	-	42854	SAE 15W40	3.5kg
	150.100	N - 30mm	26485	42835	42839	42840	42844	-	-	42854	SAE 15W40	3.5kg
RTD	80.300	N - 35x80mm	26875	43614	43797	43616	43798	-	-	43799	SAE 15W40	3.1kg
	100.200	N - 35x80mm	26327	43614	43797	43616	43798	-	-	43799	SAE 15W40	3.1kg
	130.160	N - 35x80mm	26105	43614	43624	43616	43626	-	-	43628	SAE 15W40	3.1kg
	160.130	N - 35x80mm	26104	43614	43624	43616	43626	-	-	43628	SAE 15W40	3.1kg
	200.80	N - 35x80mm	27372	43614	43624	43616	43626	-	-	43628	SAE 15W40	3.1kg
RK + F38	15.20	HYD	21600	1864	2757	1856	1857	2809	1829	-	SAE 15W40	0.435kg
	21.15	HYD	22086	1864	2757	1856	1857	2809	1829	-	SAE 15W40	0.435kg
	24.10	HYD	25781	1864	2759	1856	1888	2811	1817	-	SAE 15W40	0.435kg
XW + F38	30.15	HYD	22318	2780	2650	2873	2782	2779	-	-	SAE 15W40	0.9kg
	50.09	HYD	27630	2780	2650	2873	2782	2779	-	-	SAE 15W40	0.9kg
RG + F38	24.15	HYD	28422	42169	43619	43755	43620	-	-	43621	SAE 15W40	0.96kg
	30.15	HYD	28423	2780	1891	2873	2783	-	-	2785	SAE 15W40	0.96kg
RGL + F38	50.09	HYD	28424	2780	1849	2873	42708	-	-	42707	SAE 15W40	0.96kg
RTX + F56	60.300	HYD	27892	42835	42837	42840	42842	-	-	42852	SAE 15W40	3.5kg
	700.200	HYD	27894	42835	42838	42840	42843	-	-	42853	SAE 15W40	3.5kg
	85.150	HYD	27873	42835	42839	42840	42844	-	-	42854	SAE 15W40	3.5kg
	100.120	HYD	28133	42835	42839	42840	42844	-	-	42854	SAE 15W40	3.5kg
	150.100	HYD	27699	42835	42839	42840	42844	-	-	42854	SAE 15W40	3.5kg
RTD + F57	80.300	HYD	28326	43614	43797	43616	43798	-	-	43799	SAE 15W40	3.5kg
	100.200	HYD	28165	43614	43797	43616	43798	-	-	43799	SAE 15W40	3.5kg
	130.160	HYD	27762	43614	43624	43616	43626	-	-	43628	SAE 15W40	3.5kg
	160.130	HYD	27442	43614	43624	43616	43626	-	-	43628	SAE 15W40	3.5kg
	200.80	HYD	TBA	43614	43624	43616	43626	-	-	43628	SAE 15W40	3.5kg

其他系列的柱塞泵

RMV ²⁸⁴ Series

流量：8-10 l/min
最大压力：200 bar

**XM** ¹⁷⁸ Series

流量：11-15 l/min
最大压力：200 bar

**RXV** ³⁸⁰ Series

流量：9-13 l/min
最大压力：200 bar

**RG** ⁴⁰² Series

流量：15-24 l/min
最大压力：275 bar

**RC** ³²⁰ Series

流量：1-14 l/min
最大压力：170 bar

**SXW** ¹⁹⁴ Series

流量：10-21 l/min
最大压力：350 bar

**RR** ³²² Series

流量：13-18 l/min
最大压力：250 bar

**RGX** ⁴⁰² Series

流量：10-22 l/min
最大压力：500 bar



其他系列的隔膜泵

**塑钢涂层
低压喷雾隔膜泵**

流量：45-560 l/min
最大压力：20 bar

**阳极氧化处理
中压隔膜泵**


流量：20-50 l/min
最大压力：40 bar

**阳极氧化处理
高压隔膜泵**

流量：70-200 l/min
最大压力：50 bar

**外部青铜多歧管
和铜泵头高压隔膜泵**

流量：90-200 l/min
最大压力：50 bar



- 除冰
- 人行道、马路清洗
- 船舶、甲板清洗
- 喷砂高压水清洗
- 路面、公共设施涂鸦去除
- 厨房清洗
- 瓷砖清洗
- 船体钢结构清洗除锈

- 高压水除锈
- 原油高压输送
- 二氧化碳注入
- 废水回流
- 钻井
- 反渗透盐水淡化
- 矿业岩墙切割
- 车辆、设备清洗




- 加工机械冷却清洗
- 去除油漆标贴
- 中央控制清洗系统
- 传送带清洁除污
- 注塑成型冷却
- 加工金属碎屑去除
- 工厂除尘清洁

- 马路高压水清扫车
- 消防
- 海水淡化
- 车辆、建筑、设备清洗
- 细菌控制
- 航空、飞机机身清洗
- 加湿雾化

- 自助洗车站
- 自动高压洗车系统
- 无人工全自动洗车
- 公交巴士、货车清洁
- 高铁、动车自动清洁系统
- 飞机、船舶清洗
- 重型集装箱卡车清洗
- 越野车装备清洗
- 部队、军事专用设备清洗

- 粮食、储备区卫生清洁
- 农机具设备除泥
- 农业绿色大棚雾化
- 加湿、降温
- 农作物保护试剂喷洒

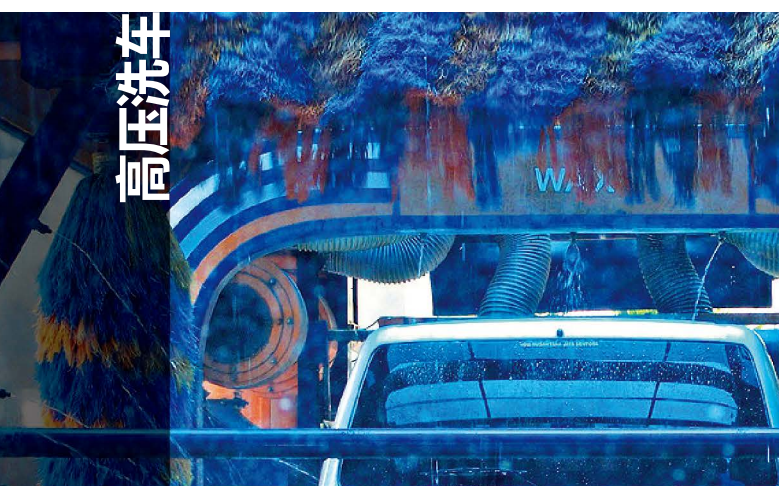

- 中控清洁系统
- 油污清洁消毒

- 清除废水及异味
- 降尘
- 害虫监控
- 加湿降温
- 蒸馏冷却
- 农业绿色大棚加湿
- 木材储藏湿度控制
- 畜牧业加湿消毒降温
- 别墅、公园、私家庭院、露台美化



表示压力的单位有 bar、MPa 和英语国家习惯使用的 PSI。

各压力单位之间的换算方式如下：

$$P[\text{MPa}] = P[\text{bar}] \times 0.1$$

$$P[\text{PSI}] = P[\text{bar}] \times 14.50326$$

AR 泵注意事项：

- 为防止泵内结冰，请使用环保或RV防冻液。（便于冬季储藏）
- 每3-5个月或每运行500小时更换一次机油。（在第一个50个小时后初始磨合换油）。RMV/SRMV/RMW/SRMW 系列的泵不需要初始磨合换油。
- 停止使用泵后，请用淡水冲洗泵内阀和吸液嘴。
- 请使用大于50目的过滤网。
- 搁置存放泵前一定要吹干泵内液体。
- 需使用化学试剂或任何其他特殊用途时，请咨询当地经销商或AR中国分公司。

水泵驱动功率计算公式：

$$\frac{\text{Lt}/1' \times \text{Bar}}{380} = \text{HP}$$

$$\frac{\text{Lt}/1' \times \text{Bar}}{510} = \text{KW}$$



- 意大利 ANNOVI REVERBERI 公司，是唯一拥有以上商标专有使用权的公司，禁止任何未经授权的使用。
- 基于不断提升产品性能或其商业要求的原因，本手册中提供的所有图片、信息和技术数据如有错误，恕不另行通知并不承担任何责任，AR保留对本手册更正或更改其中的信息及说明的权利。



敬请关注 AR China 官方微信

cod. 8003_CN_03/21



Annovi Reverberi s.p.a.

Via M.L.King 3
41122 Modena (Italy)
www.annovireverberi.it



艾热(上海)商贸有限公司

中国上海市奉贤区金汇镇江艇路651号1幢2楼

电话: +86 21 54846800

传真: +86 21 54846800 分机 815

info@AR-China.cn

www.AR-China.cn

