


2025



Est. 1958
MODENA, ITALY

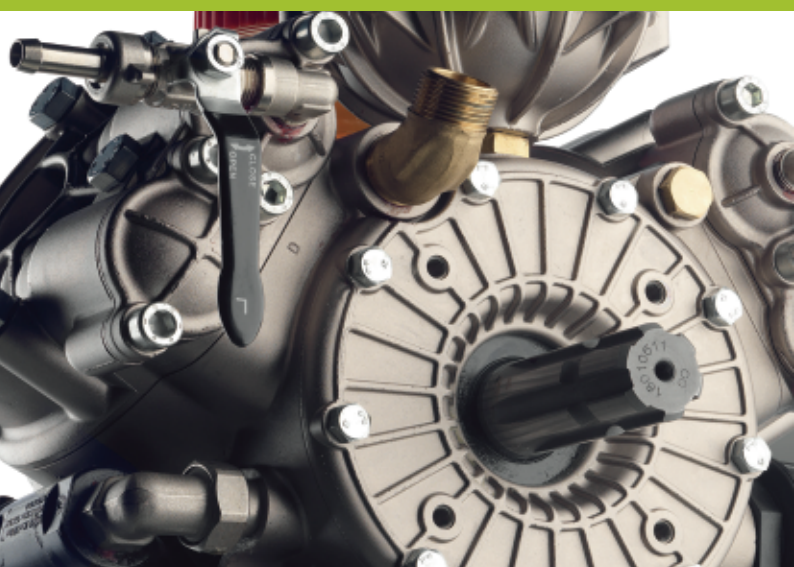


**意大利隔膜泵
控制阀及配件**





意大利世界著名隔膜泵制造商

意大利AR全球工厂及分公司

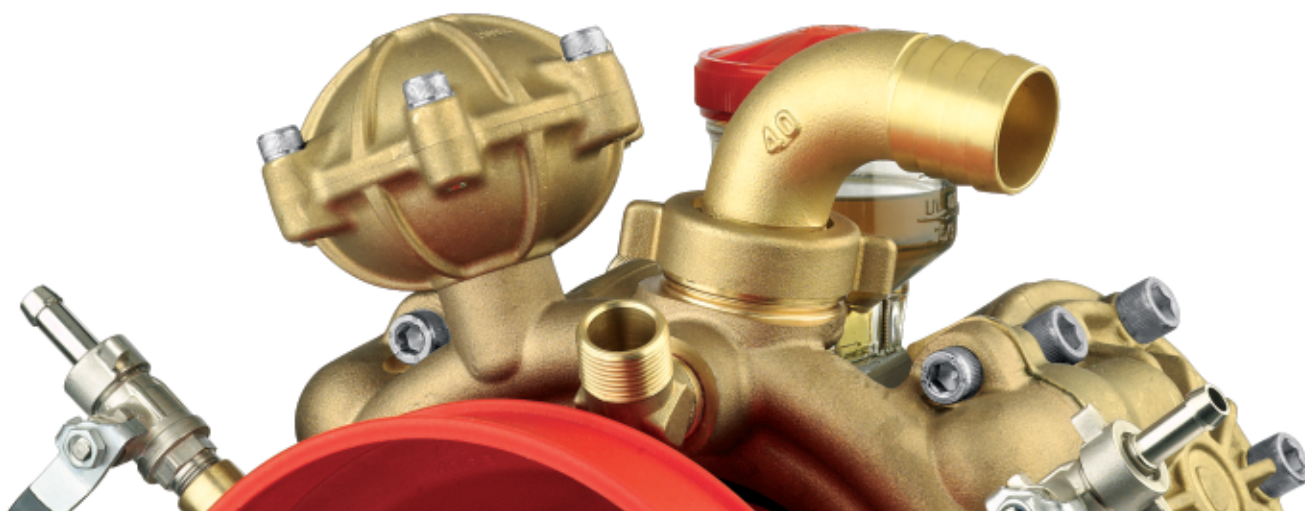



SINCERT



卓越性能 经验铸就 66年极致演绎

源自意大利精湛的跑车生产工艺，AR公司自1958年成立以来，凭借66多年的丰富制造经验，一直是全球最具规模的专业高压水泵制造商之一。

卓越品质，经验铸就！可靠的产品质量，使AR集团生产的高压水泵享誉盛名，并成为全世界众多优秀顶级高压水设备/系统、工业喷雾系统及植保机械的唯一指定供应商合作伙伴：

- 优质选材，加倍延长产品使用寿命；
- 创新的意大利工业设计，持续优化高压水泵产品结构，增强产品性能；
- 强大完善的产品性能，最全面的高压水系统解决方案推荐；
- 坚持不懈的产品技术革新，真正实现产品升级。



坚持严谨的欧洲标准及生产工艺，AR集团工厂已通过ISO9001质量认证体系。AR公司采用不断升级的先进ERP管理系统，确保工厂生产产品质量稳定，并且不断提高集团工厂生产效率。

AR高压水泵系列齐全，应用范围广泛，如农业机械、工程机械、消防设备、市政环卫、机场设备、航空、喷涂、喷雾、化工、畜牧业等，销售市场已遍布全球，并具有领先的市场份额。


AR集团将秉承优良的品牌管理理念，不断扩大产品范围，提高产品质量，更好的服务及满足中国国内的客户需求。



负载能力更强 & 使用寿命更长

特殊的形状


全新弧形隔膜形状设计，极大的减少隔膜往复运动所产生的机械运转负荷与损耗，同时也能经得起最严峻的工作环境考验。

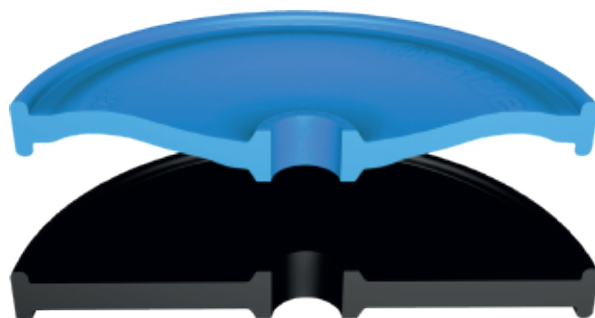

新 Blue Flex™ 专利隔膜端盖

同样全新弧面设计的端盖与新形状的隔膜完美贴合，最大化的保护隔膜不被划伤损坏。



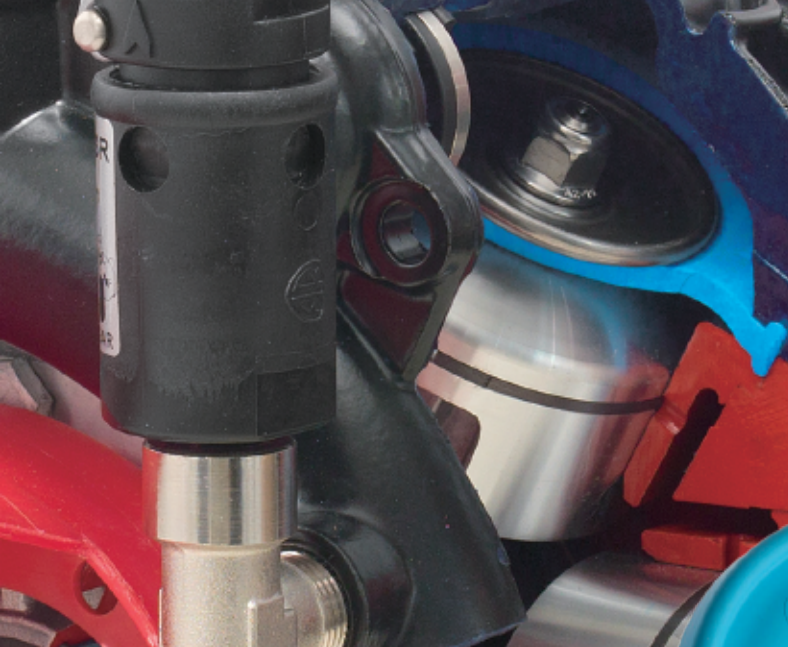


日期编码

所有的Blue Flex™隔膜都有日期编码，能让我们追溯和识别每个隔膜的生产年月。这意味着我们从原料到成品完全掌控生产全过程。



Blue Flex™ 系统

我们称同时采用Blue Flex™隔膜以及新专利隔膜端盖的为Blue Flex™系统。这意味着可承受重载使用以及更长的使用周期。

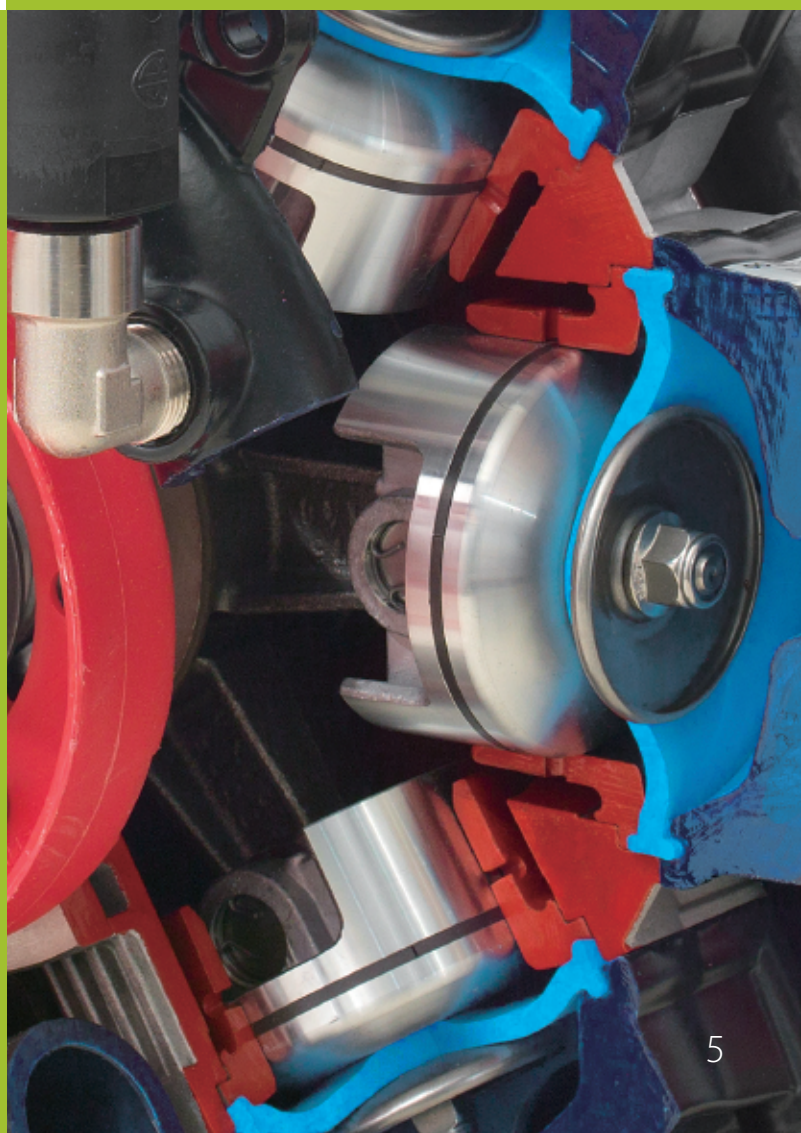



AR BlueFlex™

大容积可视油杯，可选外挂油杯
及各类进、出口接头

排气装置

起吊挂钩

加大型单向阀提高
水流效率
提升抗蚀性



聚丙烯和尼龙泵头
适应强腐蚀性药剂



连杆下面的两个
高品质滚针轴承
可以减少摩擦



长寿命BlueFlex™ 隔膜
可抵抗强腐蚀性药剂

进水口、出水口管路模块化
形式与方向可变

配有贯通花键轴或者可直连
液压马达的内单键轴

双槽油封

排水塞方便水泵在冬季存放前
排空回路中的液体


水泵支架经过负极电泳保护处理，
有效固定泵体

管路使用两个氟橡胶O型圈抵抗强腐蚀性药品



使用BlueFlex™ 隔膜空气室

配套联轴器法兰和联轴器
可连接两个水泵
液压马达和变速箱安装法兰



单面轴

双面轴



低压泵




聚丙烯



C



SP



特殊应用

型号	编号		流量	压力	功率	隔膜数	重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	C	SP	l/min	bar	HP		kg	L x H x W mm			mm	mm	R.P.M.
AR 45 bp	32000	32001	43,3	20	2,1	3	11	272	332	265	ø 35	ø 25	550



新品
NEW

尼龙+玻璃纤维



C



SP



AP C/C

型号	编号			流量	压力	功率	隔膜数	重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	C	SP	AP C/C	l/min	bar	HP		kg	L x H x W mm			mm	mm	R.P.M.
AR 75 bp	33155	33171	33174	72	15	2,9	3	9,5	282	263	247	ø 32	ø 25	550



聚丙烯



C




SP

AP SP/C



AP C/C



特殊应用

型号	编号				流量	压力	功率	隔膜数	重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	C	SP	AP SP/C	AP C/C	l/min	bar	HP		kg	L x H x W mm			mm	mm	R.P.M.
AR 80 bp	32006	32007	32008	32009	76,4	20	3,4	3	14	341	369	360	ø 40	ø 25	550



低压泵



单面轴



双面轴




铝合金塑钢涂层



C



SP



特殊应用

型号	编号		流量	压力	功率	隔膜数	重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	C	SP	l/min	bar	HP		kg	L x H x W mm			mm	mm	R.P.M.
AR 115 bp	32014	32015	107,9	20	5,5	3	15,5	306	293	340	ø 40	ø 25	550
AR 135 bp	32024	32025	128	20	6,8	3	15,5	306	293	340	ø 40	ø 25	550
AR 115/1000 bp	1199	-	94	15	4,2	3	15,5	306	293	340	ø 40	ø 25	1000



尼龙+玻璃纤维




C



SP



AP C/C



特殊应用

型号	编号			流量	压力	功率	隔膜数	重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	C	SP	AP C/C	l/min	bar	HP		kg	L x H x W mm			mm	mm	R.P.M.
AR 120 bp	32016	32017	32018	116,7	15	4,5	3	15,6	342	367	358	ø 40	ø 25	550
AR 140 bp	32026	32027	32028	132,9	15	5,2	3	16,6	342	367	358	ø 40	ø 25	550




铝合金塑钢涂层



AP C/C




AP C/F 1"3/8



特殊应用

型号	编号		流量	压力	功率	隔膜数	重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	C/C	C/F 1"3/8	l/min	bar	HP		kg	L x H x W mm			mm	mm	R.P.M.
AR 125 bp	32022	32023	120,4	20	5,8	3	23	344	400	300	ø 40	ø 25	550
AR 145 bp	32032	32033	133	20	6,3	3	23	344	400	300	ø 40	ø 25	550



单面轴

双面轴



低压泵



铝合金塑钢涂层




AP C/C



AP C/F ø25



AP C/F ø32



特殊应用


型号	编号			流量	压力	功率	隔膜数	重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	C/C	C/F ø25	C/F ø32	l/min	bar	HP		kg	L x H x W mm			mm	mm	R.P.M.
AR 160 bp	32034	32035	32036	166,2	20	8,4	4	27,5	382	422	316	ø 40	ø 25	550
AR 185 bp	32038	32039	32040	182,1	20	9,3	4	27,5	382	435	316	ø 50	ø 35	550



铝合金塑钢涂层



AP C/C



特殊应用

型号	编号			流量	压力	功率	隔膜数	重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	C/C	C/F ø25	C/F ø32	l/min	bar	HP		kg	L x H x W mm			mm	mm	R.P.M.
AR 215 bp	32042			219,1	20	9,9	6	38,5	409	480	316	ø 50	ø 35	550



铝合金塑钢涂层




AP C/C



AP C/F ø25



AP C/F ø32



特殊应用

型号	编号			流量	压力	功率	隔膜数	重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	C/C	C/F ø25	C/F ø32	l/min	bar	HP		kg	L x H x W mm			mm	mm	R.P.M.
AR 250 bp	32043	32044	32045	254,4	20	11,4	6	38,5	409	480	316	ø 50	ø 35	550
AR 280 bp	32046	32047	32048	277,8	20	12,9	6	38,5	409	498	316	ø 60	ø 35	550



低压泵



单面轴



双面轴




新品
NEW


尼龙+玻璃纤维



AP C/C



AP C/F ø32



特殊应用

型号	编号		流量	压力	功率	隔膜数	重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	C/C	C/F ø32	l/min	bar	HP		kg	L x H x W mm			mm	mm	R.P.M.
AR 245 bp	31454	31455	240,8	15	9,0	3	46	516	440	500	ø 60	ø 35	550
AR 275 bp	31460	31461	271,5	15	10,7	3	46	516	440	500	ø 60	ø 35	550




聚丙烯



AP C/C



AP C/F ø32



特殊应用

型号	编号		流量	压力	功率	隔膜数	重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	C/C	C/F ø32	l/min	bar	HP		kg	L x H x W mm			mm	mm	R.P.M.
AR 330 bp	32049	32050	317,9	20	15,1	4	60	570	541	510	ø 60	ø 35	550
AR 380 bp	32051	32052	367,7	20	17,4	4	60	570	541	510	ø 60	ø 35	550




聚丙烯



AP C/C



AP C/F 1"3/8



特殊应用

型号	编号		流量	压力	功率	隔膜数	重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	C/C	C/F ø32	l/min	bar	HP		kg	L x H x W mm			mm	mm	R.P.M.
AR 410 bp	32053	32054	401,2	20	19,4	6	78,5	566	619	500	ø 75	ø 40	550
AR 460 bp	32055	32056	450,3	20	22,4	6	78,5	566	619	500	ø 75	ø 40	550




单面轴



低压泵


铝合金塑钢涂层双联低压隔膜泵



AP C/C



AP C/F ø32



特殊应用


型号	编号		流量	压力	功率	隔膜数	重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	C/C	C/F ø32	l/min	bar	HP		kg	L x H x W mm			mm	mm	R.P.M.
AR 320 bp Twin	32057	32058	321,2	20	16,8	8	58	464	412	632	ø 60	2 x ø 35	550
AR 370 bp Twin	32059	32060	371,5	20	17,3	8	58	464	412	632	ø 60	2 x ø 35	550



AP C/C



AP C/F ø32



特殊应用

型号	编号		流量	压力	功率	隔膜数	重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	C/C	C/F ø32	l/min	bar	HP		kg	L x H x W mm			mm	mm	R.P.M.
AR 500 bp Twin	32061	32062	489,4	20	23,6	12	75	497	487	697	2 x ø 50	2 x ø 35	550
AR 560 bp Twin	32063	32064	543,2	20	26,6	12	75	532	506	697	2 x ø 60	2 x ø 35	550



中压泵

阳极氧化处理中压隔膜泵



单面轴



双面轴



SP VRI



SP SGC



CR/xS

型号	编号			 流量	 压力	功率	隔膜数	 重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	SP VRI	SP SGC	CR/xS	l/min	bar	HP		kg	L x H x W	mm		mm	mm	R.P.M.
AR DUE	32087	32088	32089	13	20	0,6	2	2,1	179	183	176	ø 20	2 x ø 8	1450



SP VRI



SP SGC



CR/xS

型号	编号			 流量	 压力	功率	隔膜数	 重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	SP VRI	SP SGC	CR/xS	l/min	bar	HP		kg	L x H x W	mm		mm	mm	R.P.M.
AR 202	32090	32091	32092	23,2	20	1,02	2	4	222	220	198	ø 20	2 x ø 8	650




SP SGC



AP SP SGC

型号	编号	 流量	 压力	功率	隔膜数	 重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	SP SGC	l/min	bar	HP		kg	L x H x W	mm		mm	mm	R.P.M.
AR 252	32093	24,6	25	1,42	2	4	222	237	248	ø 20	ø 13	650
AR 252 AP	32094	24,6	25	1,42	2	4	222	237	248	ø 20	ø 13	650



单面轴

双面轴



中压泵

阳极氧化处理中压隔膜泵



SP

型号	编号	流量 l/min	压力 bar	功率 HP	隔膜数	重量 kg	尺寸规格 L x H x W mm	进水口 mm	出水口 mm	转速 R.P.M.
	SP									
AR 303	32099	34,7	40	3	3	9	271 268 179	ø 25	ø 13	550



SP



AP C/SP

型号	编号	流量 l/min	压力 bar	功率 HP	隔膜数	重量 kg	尺寸规格 L x H x W mm	进水口 mm	出水口 mm	转速 R.P.M.
	SP									
	AP C/SP									
AR 403	32100	40,7	40	3,6	3	9	271 268 230	ø 25	ø 13	550
AR 403 AP	-	40,7	40	3,6	3	9	271 268 230	ø 25	ø 13	550



SP



AP C/SP

型号	编号	流量 l/min	压力 bar	功率 HP	隔膜数	重量 kg	尺寸规格 L x H x W mm	进水口 mm	出水口 mm	转速 R.P.M.
	SP									
	AP C/SP									
AR 503	32102	54,1	40	5,6	3	11,5	372 274 294	ø 30	ø ¾"G(M)	550
AR 503 AP	-	54,1	40	5,6	3	11,5	372 274 294	ø 30	ø ¾"G(M)	550



中压泵

铝合金塑钢涂层中压隔膜泵



单面轴



双面轴




SP



AP C/SP

型号	编号		 流量	 压力	功率	隔膜数	 重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	SP	AP C/SP	l/min	bar	HP		kg	L x H x W mm			mm	mm	R.P.M.
AR 30	32095	-	36,2	40	2,9	2	9,3	252	319	303	ø 25	ø 13	550
AR 30 AP	-	32096	36,2	40	2,9	2	9,3	252	319	303	ø 25	ø 13	550



SP



AP C/SP

型号	编号		 流量	 压力	功率	隔膜数	 重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	SP	AP C/SP	l/min	bar	HP		kg	L x H x W mm			mm	mm	R.P.M.
AR 50	32097	-	65,8	40	5,2	2	16	302	328	350	ø 30	ø 13	550
AR 50 AP	-	32098	65,8	40	5,2	2	16	302	328	350	ø 30	ø 13	550



双面轴




高压泵


阳极氧化处理高压隔膜泵



AP C/C



AP C/SP



AP C/F 1" 3/8

型号	编号			流量	压力	功率	隔膜数	重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	C/SP	C/C	C/F 1" 3/8	l/min	bar	HP		kg	L x H x W mm			mm		R.P.M.
AR 713	32105	32104	-	76,1	40	7,3	3	20,5	350	335	409	ø 40	ø 3/4"G(M)	550
AR 813	32107	32106	32108	79,9	50	8,8	3	20,5	350	335	409	ø 40	ø 3/4"G(M)	550



AP C/C



AP C/SP



AP C/F 1" 3/8

型号	编号			流量	压力	功率	隔膜数	重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	C/SP	C/C	C/F 1" 3/8	l/min	bar	HP		kg	L x H x W mm			mm		R.P.M.
AR 1064	32116	32115	32117	108,5	50	13,1	4	23,5	348	375	409	ø 40	ø 3/4"G(M)	550





高压泵


阳极氧化处理高压隔膜泵



双面轴



AP C/C



AP C/SP




AP C/F 1" 3/8

型号	编号			 流量	 压力	功率	隔膜数	 重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	C/SP	C/C	C/F 1" 3/8	l/min	bar	HP		kg	L x H x W mm			mm		R.P.M.
AR 903	32110	32109	32111	91,9	50	9,1	3	30,8	378	386	427	ø 40	ø 3/4"G(M)	550
AR 1053	32113	32112	32114	102,4	50	12,1	3	31,2	378	386	427	ø 40	ø 3/4"G(M)	550
AR 1203	32119	32118	32120	115,8	50	13,6	3	31,2	378	386	427	ø 40	ø 3/4"G(M)	550



AP C/C



AP C/SP




AP C/F 1" 3/8


型号	编号			 流量	 压力	功率	隔膜数	 重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	C/SP	C/C	C/F 1" 3/8	l/min	bar	HP		kg	L x H x W mm			mm		R.P.M.
AR 1604	32122	32121	32123	155	50	22	4	40	432	416	350	ø 40	ø 3/4"G(M)	550

阳极氧化高压泵

外部多歧管和阳极氧化铝泵头高压隔膜泵

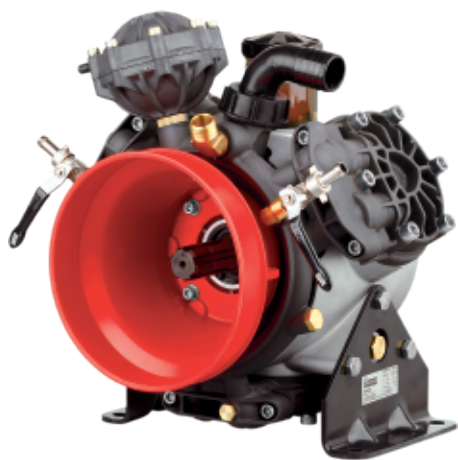

AP C/C



AP C/F 1" 3/8




AP C/F Ø32

型号	编号			流量	压力	功率	隔膜数	重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	C/C	C/F 1" 3/8	C/F Ø32	l/min	bar	HP		kg	L x H x W mm			mm		R.P.M.
BHA 130	32124	32125	32126	127,5	50	14,4	3	40	397	417	418	ø 40	ø 3/4"G(M)	550
BHA 150	32127	32128	32129	142,6	50	17,1	3	40	397	417	418	ø 40	ø 3/4"G(M)	550



AP C/C



AP C/F 1" 3/8



AP C/F Ø32

型号	编号			流量	压力	功率	隔膜数	重量	尺寸规格			进水口	出水口	转速
	C/C	C/F 1" 3/8	C/F Ø32	l/min	bar	HP		kg	L x H x W mm			mm		R.P.M.
BHA 170	32130	32131	32132	160,4	50	19,3	4	51	467	451	418	ø 40	ø 3/4"G(M)	550
BHA 200	32133	32134	32135	193,7	50	22,1	4	51	467	451	418	ø 40	ø 3/4"G(M)	550





电机泵组件 / 汽油机泵组件


电机泵组件



AR DUE EM
AR DUE DC 12-24 volt




AR 202 EM-ET
AR 252 EM-ET

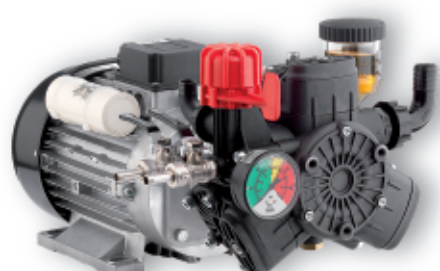

AR 303 EM-ET
AR 403 EM-ET



AR 45bp EM

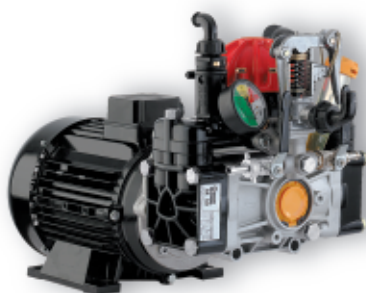

AR 30 EM-ET
AR 50 EM-ET
AR 303 EM-ET




AR 813 ET


汽油机泵组件




AR 202 S Oleomac S 50

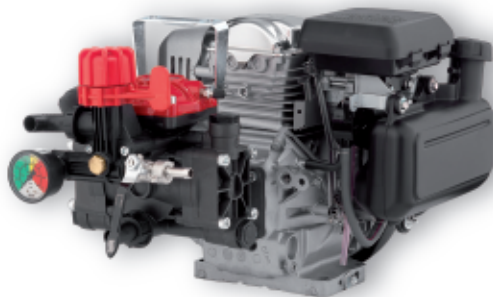

AR 252 S Honda

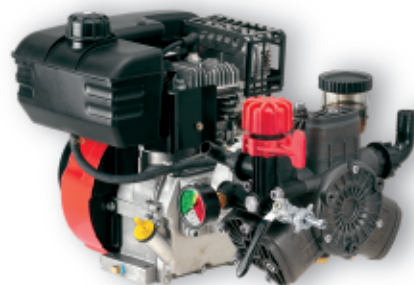

AR 303 S Honda
AR 403 S B&S

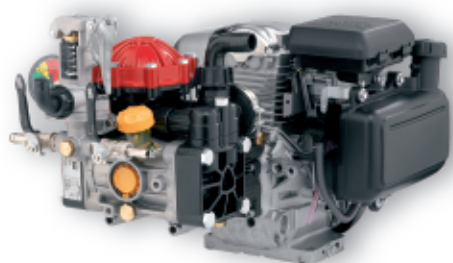

AR 30 S Honda
AR 50 S B&S



AR 1064 S Honda
AR 813 S B&S



AR 115bp S B&S
AR 135bp S Honda



w w w . A R - C h i n a . c n






附件 ACCESSORIES



型号	 流量	 压力	分段数	 重量	尺寸规格			进水口	回水口	出水口
	l/min	bar		kg	L x H x W mm			mm	mm	mm
ECM	160	20	2 - 4 - 6	1,2 ÷ 1,6	153÷306	250	252	Ø25	Ø25	Ø12 (10-20 Opt)
UCM	160	20	2 - 4 - 6	2,3 ÷ 2,7	235÷376	320	334	Ø25	Ø25	Ø12 (10-20 Opt)
GS 20 S	80	20	3	1,6	240	220	205	Ø20	Ø18	Ø10
GS 25 S	50	20	2	1	229	279	167	Ø25	Ø18	Ø10
GS 35 S	100	20	4	1,7	314	212	257	Ø25	Ø25	Ø10
RM 20 S	80	20	3	1,6	257	193	266	Ø25	Ø25	Ø10
VDR 20 S	130	20	4	2,2	237	308	300	Ø25	Ø25	Ø10
VSP 200	200	20	-	0,5	110	220	72	Ø1"¼	Ø1	Ø1"¼
VSP 400	400	20	-	1,1	88	264	137,5	Ø1"½	Ø1"½	Ø2"
VSP 600	600	20	-	3,1	110	377	187	Ø2"	Ø2"	Ø2"



ECM
AR 70bp÷AR160bp

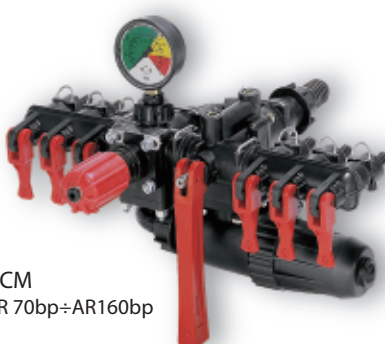

UCM
AR 70bp÷AR160bp



GS 25 S
AR 45bp



GS 35 S
AR 45bp, AR 80bp



VSP 200 / VSP 400 / VSP 600



GS 20 S
AR 70bp



RM 20 S
AR 70bp÷AR115bp



VDR 20 S
AR 70bp÷AR135bp



中压控制元件


型号	 流量	 压力	分段数	 重量	尺寸规格			进水口	回水口	出水口
	l/min	bar		kg	L x H x W mm			mm	mm	mm
VR 20 S	25	20	1	1	200	180	144	13	16	8
GR 20 S	40	20	2 (+1)	1,2	161	180	210	13	18	10
GR 30	40	25	2 (+1)	1,2	256	188	184	13	18	10
GR 40	40	40	2 (+1)	1,2	220	188	181	13	18	10
GI 40	80	40	2 (+1)	1,6	240	220	205	13	18	10
RM 40	80	40	2 (+1)	1,6	257	193	266	3/4" G	18	10



VR 20 S*
AR DUE, AR 202



GR 20 S*
AR DUE, AR 202, AR 252,
AR 303, AR 403

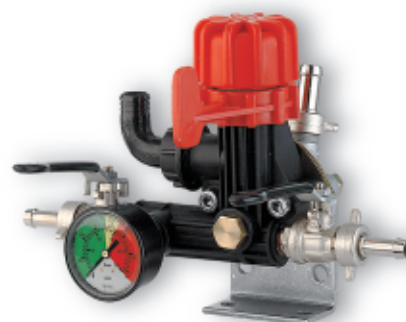

GR 30*
AR 252



GI 40*
AR 30, AR 50, AR 303,
AR 403, AR 503



GR 40*
AR 303, AR 403, AR 503



RM 40*
AR 503, AR 30, AR 50

* 所有以上图片所示，均可做外置控制元件

型号	 流量	 压力	分段数	 重量	尺寸规格			进水口	回水口	出水口
	l/min	bar		kg	L x H x W mm			mm	mm	mm
GMC 50	80	50	2(+1)	1,2	156	216	225	3/4" G	25	10
VDR 50	130	50	2 (+2)	2,2	237	308	300	3/4" G	25	10
GH 50	200	50	(2)	3,8	175	200	325	3/4" G	25	13
VH 50	200	50	(2)	2,5	128	142	270	3/4" G	25	13
BY MATIC 50	200	50	2 (+2)	2,7	158	282	316	3/4" G	25	13
BMH 50	200	50	2 (+2)	3,1	156	292	316	3/4" G	25	13
BMS 50	200	50	2	5	156	292	316	3/4" G	25	13



GMC 50*
AR 713, AR 813

新品
NEW



VDR 50*
BHA-BHP 130, BHS 90-105-110-120
AR 503, AR 30, AR 50



GH 50
BHA-BHP 130-150-170-200
BHS 90-105-120-130-150-170-200



VH 50
BHA-BHP 130-150-170-200
BHS 90-105-120-130-150-170-200



BY MATIC 50*
BHA-BHP 130-150-170-200

铝



BMH 50*
BHA-BHP 130-150-170-200
BHS 90-105-120-130-150-170-200

铝
黄铜



BMS 50*
BHS 90-105-120-130-150-170-200

黄铜

* 所有以上图片所示，均可做外置控制元件



变量喷雾控制系统





编号	分段阀(W)	型号	件/箱
TBA	3	GeoSystem 260 3W CS	1
8410C0037	5	GeoSystem 260 5W CS	1
TBA	7	GeoSystem 260 7W CS	1

参数

 液晶屏尺寸 123 x 30.4 mm	 液晶屏分辨率 280 x 64 pixel	 液晶屏类型 FSTN Graphical Monochromatic	 液晶屏颜色 浅色背景光	 USB 接口 ✓
 支持语言 中文-IT-EN-ES-FR DE-PT-RU-PL-FI	 kg ~1	 °C -20 +70	 V dc 9.5 - 32	 A < 0,5
		 防护等级 IP 67	 case PA66 GF 30	


组件清单

							
A 控制器	B 接线盒: 驱动器盒W	D 连接线 (控制器-驱动器盒W)	F 连接线 (分段阀-总阀-电动比例阀)	I 泡沫装置 连接线	J 流量传感器 连接线	K 速度感应器 连接线	L 固定支架

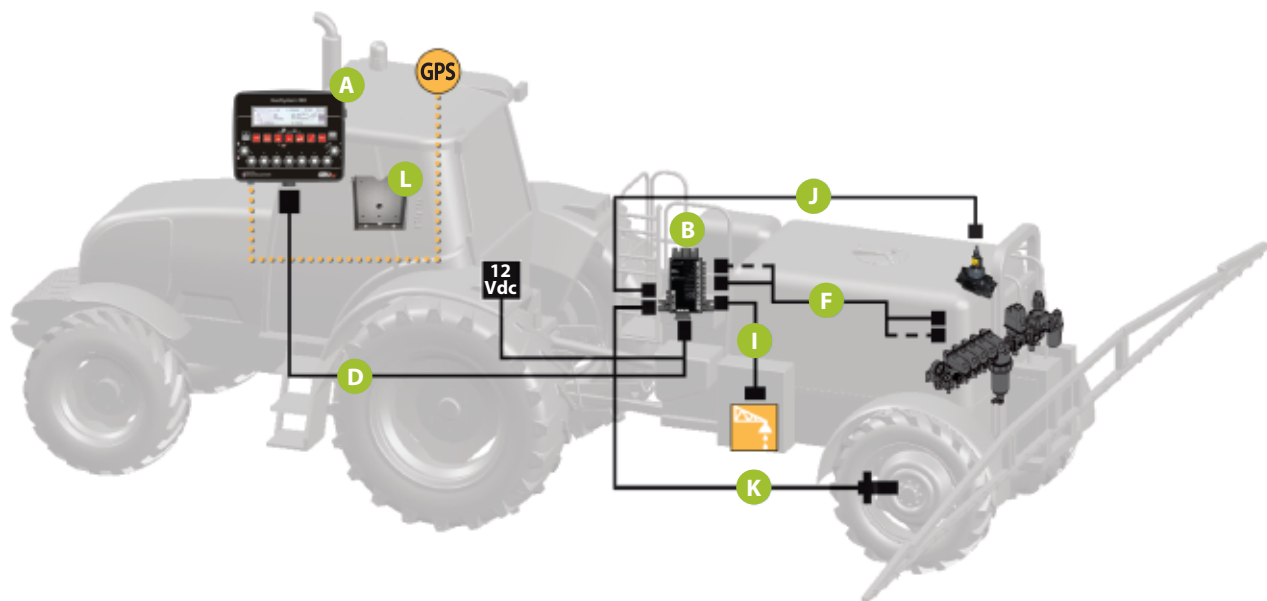



GSMSTF / DRIVER - 06

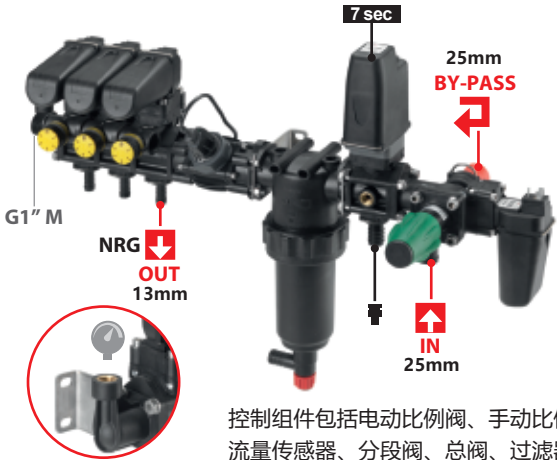

控制组件包括电动比例阀、手动比例阀、流量传感器、分段阀、总阀、过滤器。

编号	阀数	l/min	bar	°C	V dc	件/箱
TBA	3					1
8538031	5					1
TBA	6	180	15	60	12	1
TBA	7					1

选配



压力表



连接线



操控盒




控制器



卸压装置

GSMSTF / DRIVER - PLUS

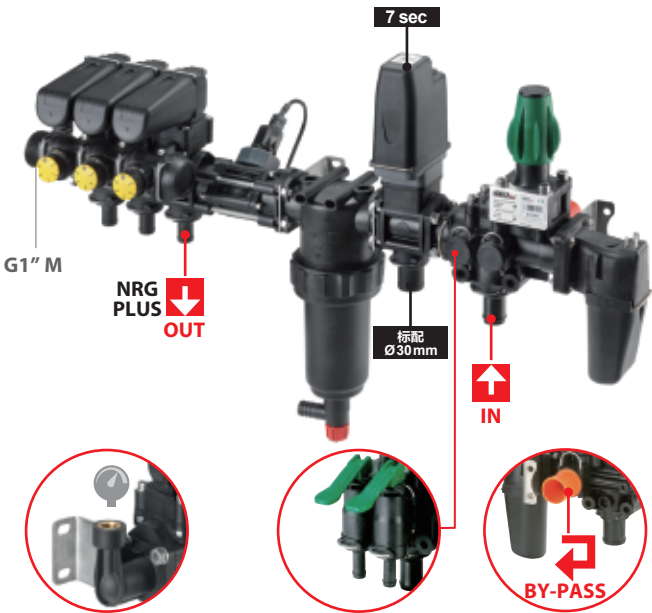

控制组件包括电动比例阀、手动比例阀、流量传感器、分段阀、总阀、过滤器。

编号	阀数	l/min	bar	°C	V dc	件/箱
8376127	3					1
8376128	4					1
8376129	5	300	15	60	12	1
8376131	7					1



必备配件：需单独订购

选配



压力表



连接线



操控盒



控制器





变量喷雾控制系统

新品
NEW




编号	分段阀(W)	型号	件/箱
8410079	3	GeoSystem 240 CS GPS	1
8410080	5	GeoSystem 240 CS GPS	1

参数

 液晶屏尺寸 123 x 30.4 mm	 液晶屏类型 Alphanumeric 16x2 Monochromatic	 液晶屏颜色 绿色背景光
 支持语言 IT-EN-ES-FR DE-PT-RU-PL-FI	 kg ~1	 °C -20 +70
 V dc 9.5 - 32	 A 6	 防护等级 IP 67
 case PA66 GF 30		


尺寸图

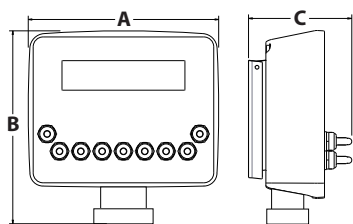

A x B x C mm


192 x 198 x 97,5

用途




组件清单

						
A 显示控制器	M 连接线加长线 (分段阀-总阀)	N 连接线 (分段阀-总阀)	K 速度感应器	J 流量传感器 连接线	L 固定支架	O GPS天线

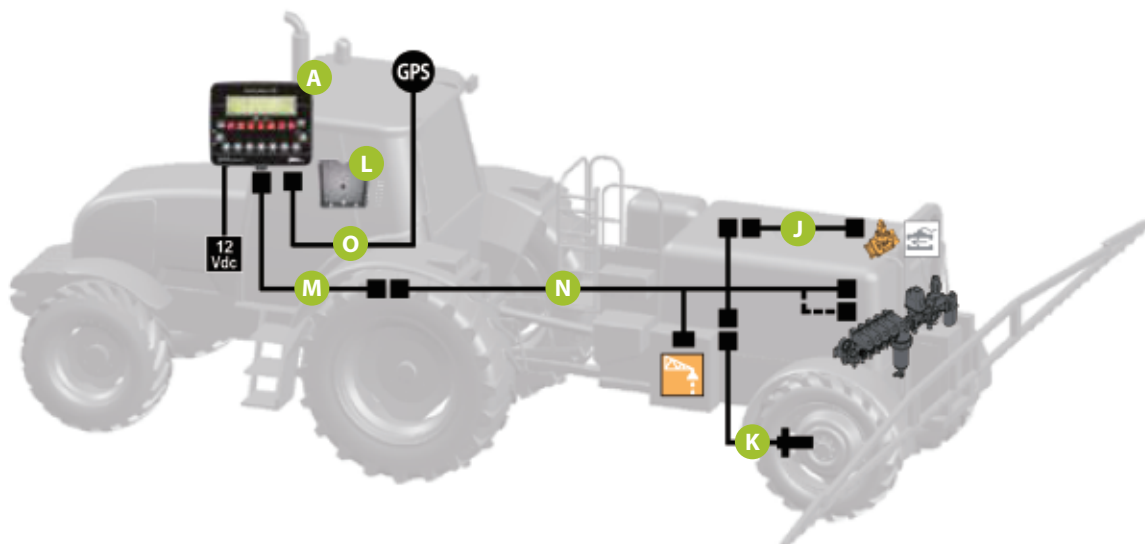



GSMSTF / DRIVER - 06

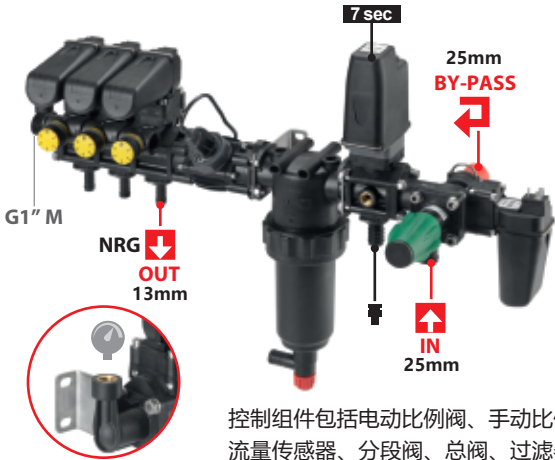

控制组件包括电动比例阀、手动比例阀、流量传感器、分段阀、总阀、过滤器。

编号	阀数	l/min	bar	°C	V dc	件/箱
TBA	3	180	15	60	12	1
8538031	5					1

选配



压力表



连接线



操控盒




控制器



卸压装置

GSMSTF / DRIVER - 06

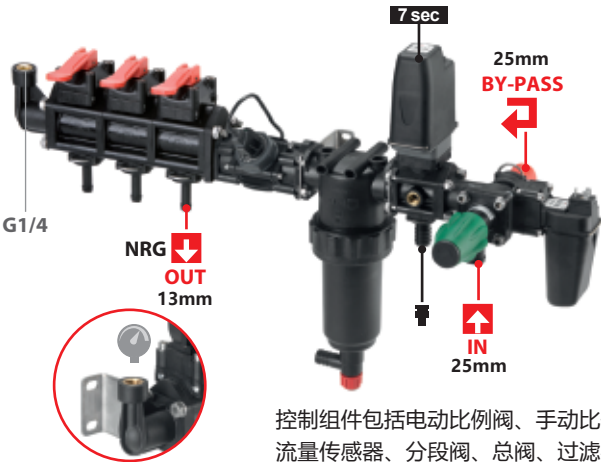

控制组件包括电动比例阀、手动比例阀、流量传感器、分段阀、总阀、过滤器。

编号	阀数	l/min	bar	°C	V dc	件/箱
TBA	3	180	15	60	12	1
TBA	5					1

选配



压力表



连接线



操控盒



控制器



卸压装置



变量喷雾控制系统



编号	分段阀(W)	型号	件/箱
8410047	2	GeoSystem 260 2W OS	1
8410048	4	GeoSystem 260 4W OS	1

参数

液晶屏尺寸 123 x 30.4 mm	液晶屏分辨率 280 x 64 pixel	液晶屏类型 FSTN Graphical Monochromatic	液晶屏颜色 浅色背景光	USB 接口 ✓
支持语言 IT-EN-ES-FR DE-PT-RU-PL-FI	kg ~1	°C -20 +70	V dc 9.5 - 32	A <0,5
			防护等级 IP 67	case PA66 GF 30

组件清单



A
控制器




B
接线盒:
驱动器盒W



D
连接线
(控制器 - 驱动器盒W)



F
连接线
(分段阀 - 总阀 - 电动比例阀)




J
流量传感器
连接线



K
速度感应器
连接线



L
固定支架

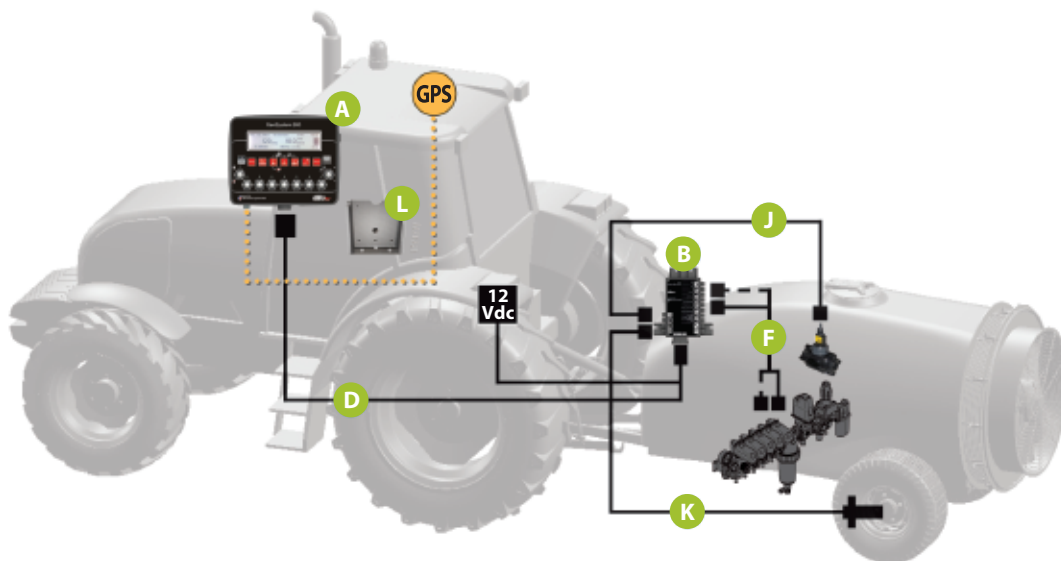

GS PILOT



新品
NEW

果园喷雾控制组件包括电动比例阀、手动比例阀、流量传感器、分段阀、总阀、黄铜法兰。

编号	阀数	l/min	bar	°C	V dc	件/箱
8378034	2	150	20	60	12	1
8378035	2		40			1
8378056	3		40			1
8378036	4		20			1
8378037	4	150	40	60	12	1
8378038	5		40			1

选配



压力表



连接线



操控盒



控制器



卸压装置




编号	分段阀(W)	型号	件/箱
8410035	2	GeoSystem 190S Basic	1
8410036	2	GeoSystem 190S Advanced	1
8410072	2	GeoSystem 190S Solenoid	1

参数

 液晶屏尺寸 36 x 22.5 mm	 液晶屏分辨率 128 x 64 pixel	 液晶屏类型 FSTN Graphical Monochromatic	 液晶屏颜色 浅色背景光
 支持语言 IT-EN-ES-FR DE-PT-RU-PL-FI	 kg ~1	 °C -20 +70	 V dc 9.5 - 32
	 A < 0,5	 防护等级 IP 67	 case PA66 GF 30

尺寸图



A x B x C mm
125 x 114 x 73

用途




组件清单


A	显示控制器	K	速度感应器	L = 5,0 m
R	显示控制器电源线	T	声呐感应器支撑 (仅适用于零件编号 8410036)	
S	声呐感应器 (仅适用于零件编号 8410036)	L	固定支架	



组件安装位置

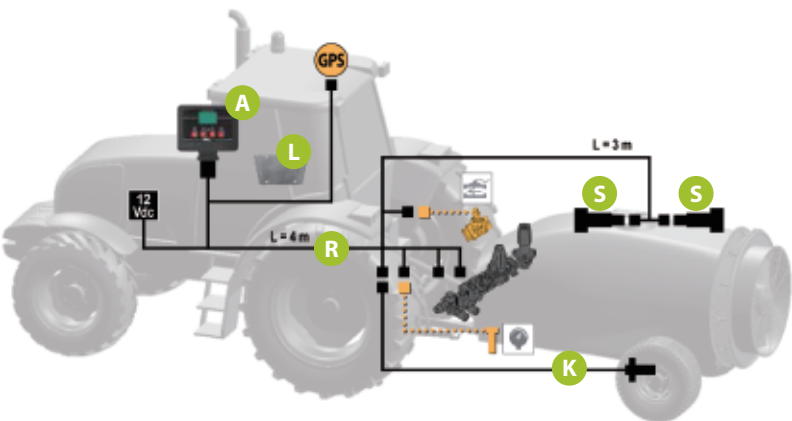

声呐范围示意图

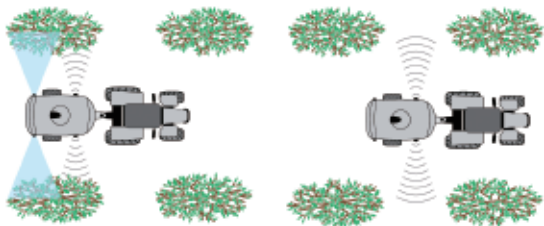



GPS


GeoNave 31

新品
NEW

喷雾控制

- 根据机器速度计算流量
- 以预设的固定剂量调节流速
- 可变剂量应用地图处理
- 通过调节阀的流量比例控制
- 设置不同类型的阀门和喷嘴
- 喷雾分段开关阀控制
- 自动关闭喷嘴功能以避免重叠喷洒

尺寸



AxBxC mm
235,5x172,5x94

编号	分段阀(W)	型号	件/箱
8410084	9	GeoNave 31	1

参数

液晶屏尺寸 152 x 91 mm	液晶屏分辨率 800 x 480 pixel	液晶屏类型 TFT active matrix	液晶屏颜色 RGB - stripe	USB 接口 ✓
支持语言 PT-EN RU-CN	kg ~1,5	°C 20 +70	V dc 9,5 - 16	A 0,5 - 30
			防护等级 IP 65	case ABS


用途




组件清单



A	显示控制器	F	天线磁铁支架
B	GPS天线	G	显示控制器电源线 L = 3,0 m
C	固定吸盘	H	天线连接线 L = 6,0 m
D	显示控制器器球型固定座	I	蓄电池连接线 L = 1,4 m
E	天线支撑		

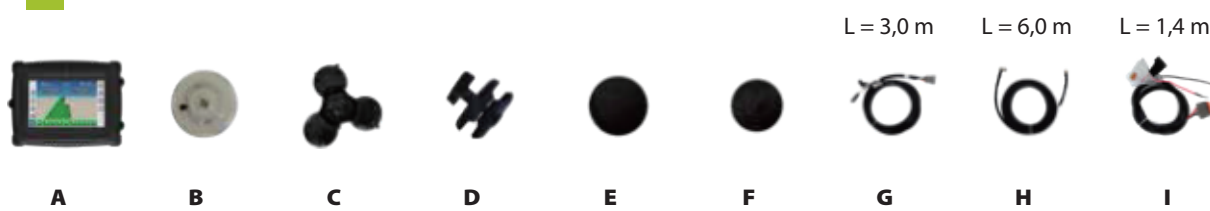

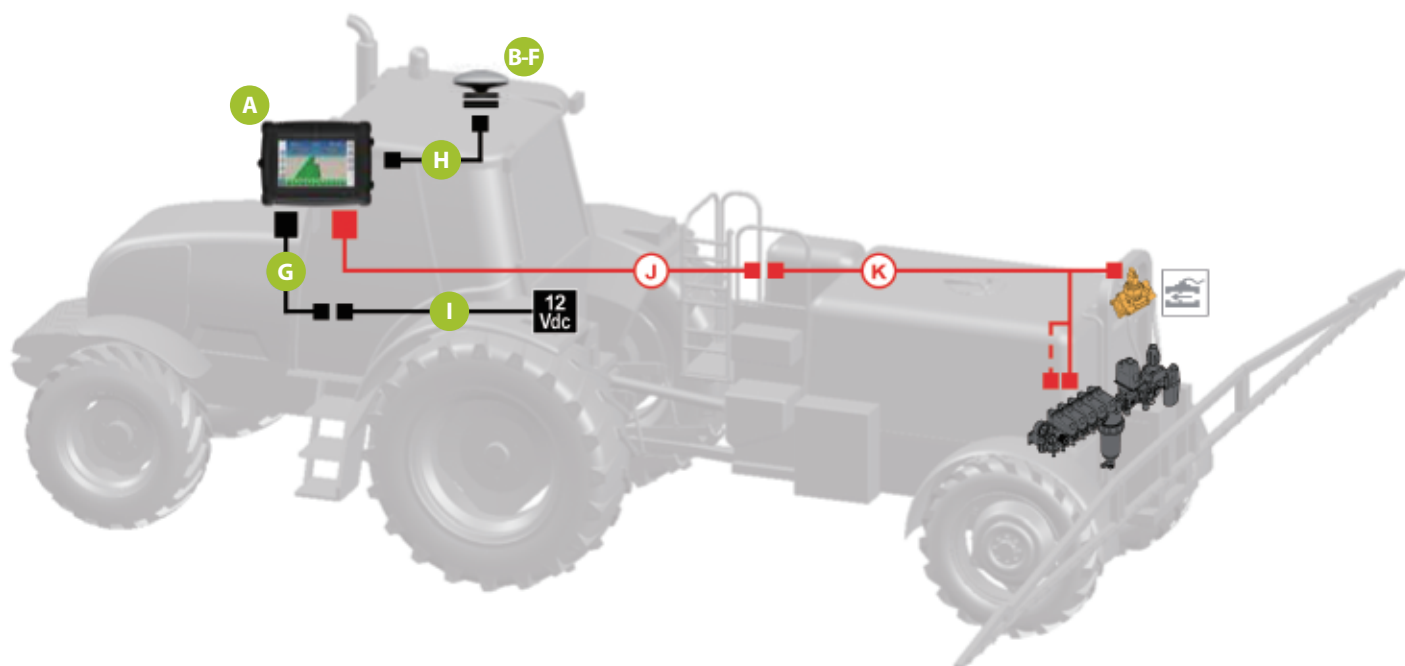

必备配件：需单独订购



(J)


显示控制器电源线



(K)

控制阀电源线

防碰撞自动规避系统

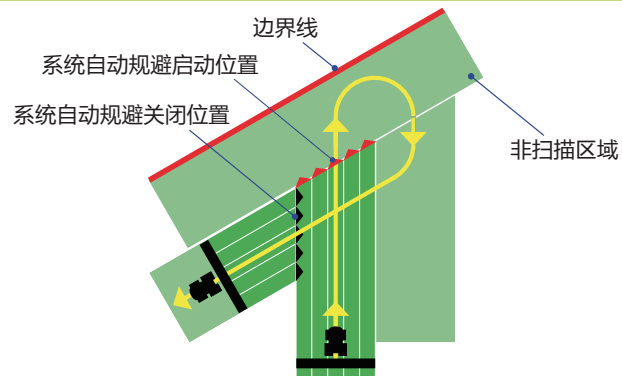

选配配件

- 流量计
- 流量感应器
- 流量计数据线 (L = 0,5 m)
- 万向吸盘支架 + 显示控制器万向支架

- 万向支架杆 (无伸缩支架)
- 支架杆 + 支架 + 显示控制器万向支架
- 支架 + 显示控制器万向支架
- 显示控制器万向支架



GPS

ISOBUS SPRAYER ECU 1224



新品
NEW

编号	分段阀(W)	接线端口数量	型号	件/箱
8410075	5	2	ECU 1224 5W	1
8410074	7	2	ECU 1224 7W	1
8410073	9	2	ECU 1224 9W	1

10-16分段阀可选配

参数

CPU

ARM® 32-bit
Cortex®-M3 CPU
(120 MHz max)



kg
~1



°C
-40 +85



V dc
9.5 - 32



A
14



防护等级
IP 67



case
PA66
GF 30


电子控制单元兼容 ISOBUS (ISO 11783 标准)

- 外部控制单元兼容 ISOBUS (ISO 11783 标准)
- 专为喷雾器，撒播机和一般农业应用而设计
- 消除重叠并减少化学品的使用，从而确保对作物的高度保护。比例控制器可保持作物上恒定且均匀的化学物质覆盖率。补偿调节喷雾器喷杆压力的速度变化。

虚拟终端通过 ECU 连接控制液压缸等从属设备


- 多个传感器的连接
- 2个流量计
- 4个超声波传感器
- 2个压力/液位传感器
- ISOBUS 兼容
- 多达 16 个分段阀，主阀和控制阀
- 双流量计
- 3 个 CAN BUS 通讯端口

尺寸




AxBxCxD mm
235,5x172,5x94

用途



组件清单

A	ECU	V	电缆线连接阀门和传感器
U	电缆线连接阀门和传感器		
A		U	V

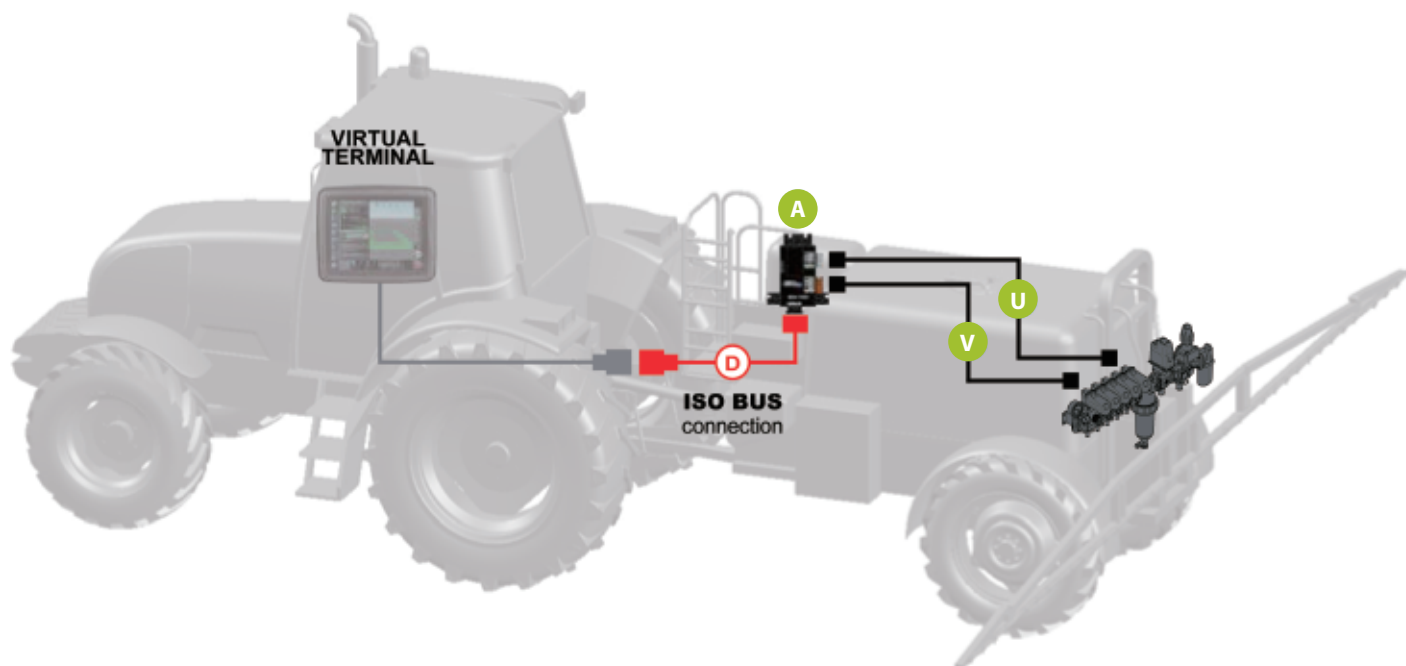

必备配件：需单独订购

①



电源线

ISOBUS符合ISO 11783标准，用于农业机械和植保机械。

这款ISOBUS力求打造农业机械和植保机械上的控制系统和人机界面顺畅运转，例如喷药机、农作物收割机、施肥车等。

在ISOBUS面世之前，用户通常把控制显示器安装在驾驶室内。


随着新技术的诞生，ISOBUS把这个具有单独图像仪表盘的虚拟终端安装在了驾驶室，可匹配和兼容当前最先进的终端机械。

可以根据GPS系统的反馈数据，对照系统地图，适时调整运行轨迹，从而达到保护农作物的目的，并完整记录数据。



控制元件

ST / START 06

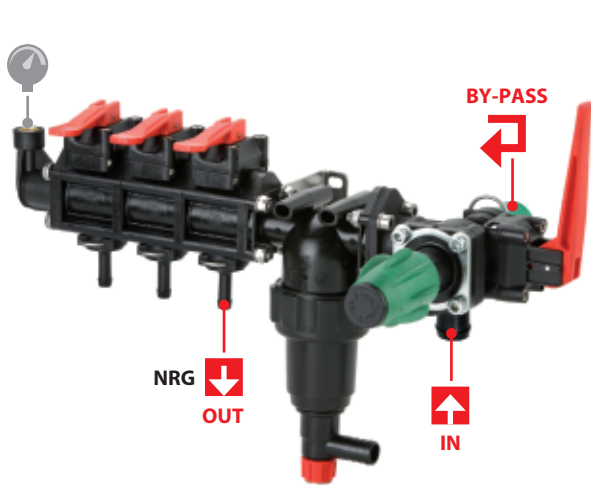

手动控制阀组件标配总开关阀、分段开关阀、手动比例阀、过滤器。

* 购买进水口、出水口和回水口时请注明所需规格。

编号	阀数	l/min	bar	°C	件/箱
8374038	2	180	20	60	1
8374039	3				1
8374040	4				1
8374041	5				1
8374042	6				1
8374053	7				1




必备配件：需单独订购

选配



压力表


控制元件

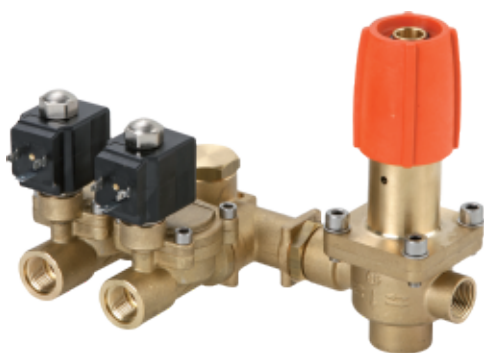


- 果园喷雾机恒压双路控制器，带2个电磁阀及手动减压阀
- 1/2" BSP 出水口及3/4" BSP 进水口
- 适用于果园喷雾机及喷洒机
- 请自行订购电源线和控制面板

编号	阀数	l/min	bar	°C	V dc	件/箱
8378021	2	150	40	60	12	1

尺寸图

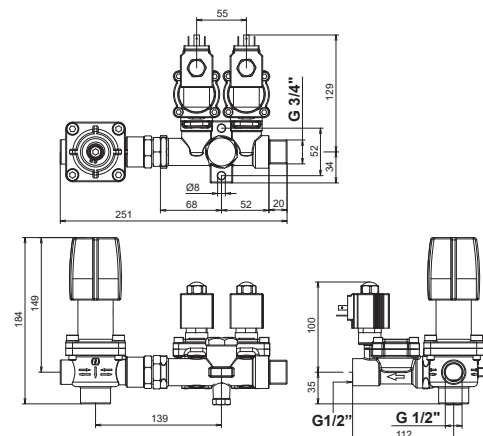


GeoMix 4



编号	Color	l	bar	A mm	B mm	C mm	kg	件/箱
8199018		40	15	504	632	399	15	1
8199020								
8199021								
8199023								

尺寸图

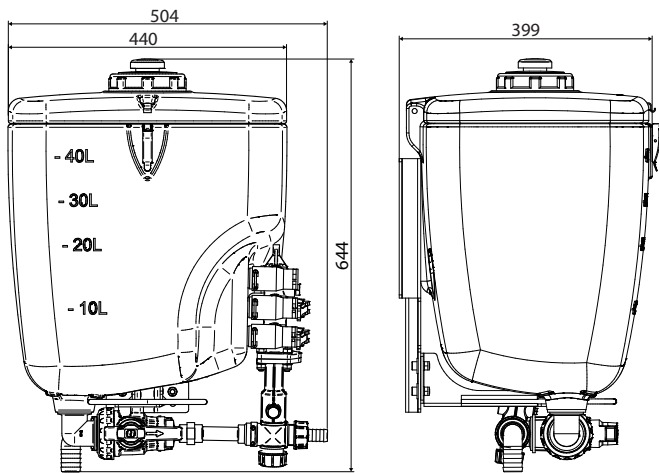

- 药剂容器清洗器 (带安全控制装置)
- 40升聚乙烯罐
- 搅拌器观察窗
- 适配各类喷雾机
- 聚乙烯旋转罐 (带透明控制器盖)
- 容器垫圈 (带压力控制安全阀)
- 陶瓷搅拌器喷嘴
- 旋转喷嘴 (用于清洗内壁)
- 旋转喷嘴 (用于清洗内部杠杆操控装置)
- 搅拌器控制装置
- 喷射器/输料控制装置
- 塑料防护栏

证书




选配配件

平行四边形支撑架 (手动调节)




编号	L mm	H mm	kg	件/箱
8199019	240	480	10,8	1

尺寸图

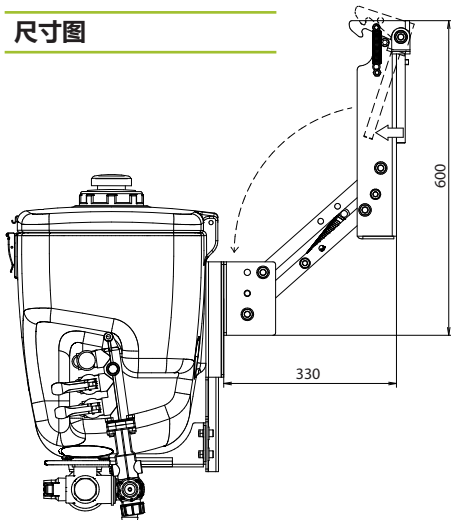




球阀

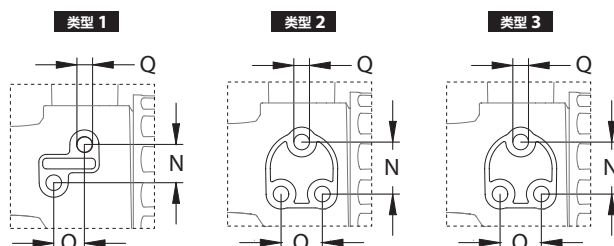

类型	N mm	O mm	Q 螺纹
1	25	20	M8
2	34	27	M8
3	78	43	M8

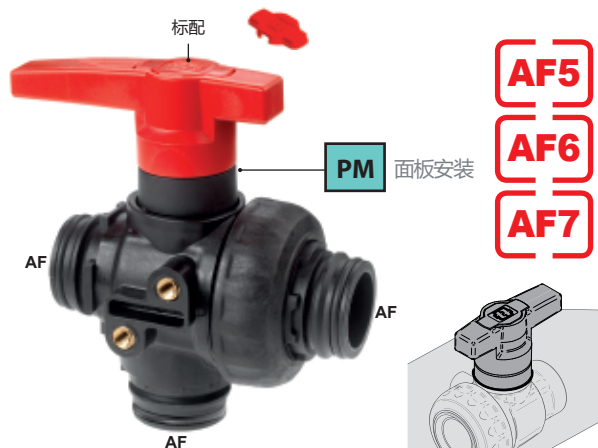

开关流量

编号	螺纹规格	手柄	°C	bar	类型	件/箱
8216256	G 1"	MF	LL	60 ⇌ 16	1	10
8216311	G 1"1/4	MF	LL	60 ⇌ 10	1	10
8216361	G 1"1/2	MF	LL	60 ⇌ 10	2	10
8216411	G 2"	MF	LL	60 ⇌ 10	3	10
8216313	G 1"1/4	MF	LC	60 ⇌ 10	1	10
8216363	G 1"1/2	MF	LC	60 ⇌ 10	2	10
8216413	G 2"	MF	LC	60 ⇌ 10	3	10

M= 外螺纹 F=内螺纹 LL= 长手柄 LC= 短手柄

持续流量

编号	螺纹规格	手柄	°C	bar	类型	件/箱
8216257	G 1"	MF	LL	60 ⇌ 16	1	10
8216312	G 1"1/4	MF	LL	60 ⇌ 10	1	10
8216362	G 1"1/2	MF	LL	60 ⇌ 10	2	10
8216412	G 2"	MF	LL	60 ⇌ 10	3	10
8216314	G 1"1/4	MF	LC	60 ⇌ 10	1	10
8216364	G 1"1/2	MF	LC	60 ⇌ 10	2	10
8216414	G 2"	MF	LC	60 ⇌ 10	3	10


M= 外螺纹 F=内螺纹 LL= 长手柄 LC= 短手柄

持续流量


STD	PM	 						
编号	编号	AF	手柄	°C	bar	类型	件/箱	
8216703	8218703	5 MM	LL	60 ⇄ 10	1	10		
8216753	8218753	6 MM	LL	60 ⇄ 10	2	10		
8216803	8218803	7 MM	LL	60 ⇄ 8	3	10		
8216706	-	5 MM	LC	60 ⇄ 10	1	10		
8216756	-	6 MM	LC	60 ⇄ 10	2	10		
8216806	-	7 MM	LC	60 ⇄ 8	3	10		

PM = 面板安装 M=外快接头 LL= 长手柄 LC= 短手柄

开关流量

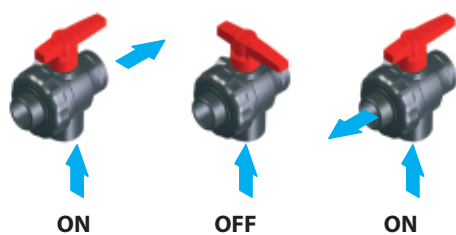

持续流量

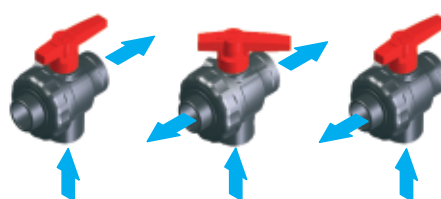



w w w . A R - C h i n a . c n






过滤器




COLOR CODING



过滤器带快速清洁阀, 适用最大流量 220 l/min

编号	F	H mm	l/min	滤网密度 目	滤网材质	过滤网面积 cm ²	件/箱
8092007				16		312	
8092000	G 2 M	27	220	32	不锈钢	242	10
8092001				50		222	
8092002				80		203	
8092008				16		312	
8092003	G 2 M	44	220	32	不锈钢	242	10
8092004				50		222	
8092005				80		203	

配件




编号	滤网密度 目	滤网材质
C00100056	16	
C00100008	32	不锈钢
C00100009	50	
C00100010	80	




编号	垫圈	材质
G00001042	O型圈	EPDM

尺寸图

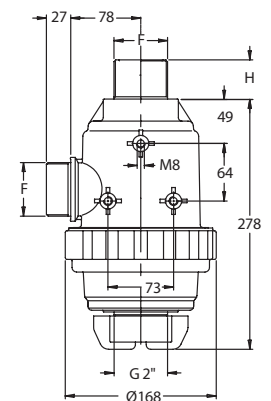


COLOR CODING



过滤器带快速清洁阀, 适用最大流量 220 l/min

编号	F	l/min	滤网密度 目	滤网材质	过滤网面积 cm ²	件/箱
8092015			16		312	
8092016	AF7	220	32	不锈钢	242	10
8092017			50		222	
8092018			80		203	

配件




编号	滤网密度 目	滤网材质
C00100056	16	
C00100008	32	不锈钢
C00100009	50	
C00100010	80	



编号	垫圈	材质
G00001042	O型圈	EPDM

尺寸图

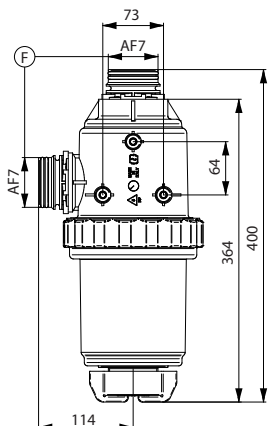

分段过滤器



20 bar



G 1/2 M
G 3/4 M



COLOR CODING




分段过滤器,
适用最大压力 20 bar (290 PSI)



编号	F	l/min	bar	滤网密度 目	滤网材质	过滤网面积 cm ²	件/箱
8110000				32		26	
8110001	G 1/2 M	80	20	50	不锈钢	24	25
8110002				80		22	
8110003				100		23	
8110004				32		26	
8110005	G 3/4 M	100	20	50	不锈钢	24	25
8110006				80		22	
8110007				100		23	


配件



编号	滤网密度 目	滤网材质
C00100000	32	
C00100001	50	不锈钢
C00100002	80	
C00100003	100	

编号	垫圈	材质
G00001042	O型圈	EPDM

尺寸图

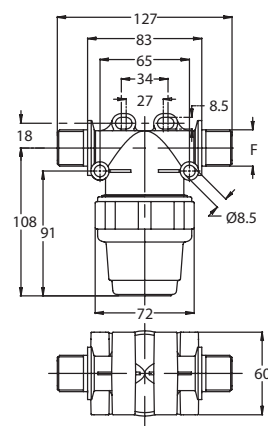


15 bar



COLOR CODING




分段过滤器,
适用最大压力 15 bar (220 PSI)



编号	F	l/min	滤网密度 目	滤网材质	过滤网面积 cm ²	件/箱
8110022			32		26	
8110023	AF3	100	50	不锈钢	24	15
8110024			80		22	
8110025			100		23	


配件



编号	滤网密度 目	滤网材质
C00100000	32	
C00100001	50	不锈钢
C00100002	80	
C00100003	100	

编号	垫圈	材质
G00001024	O型圈	EPDM

尺寸图

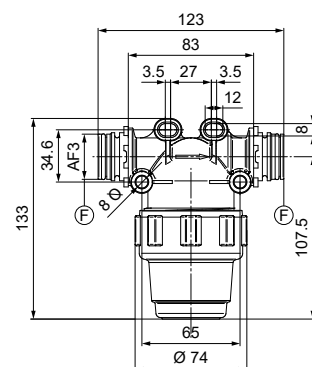




管件




直管快接头

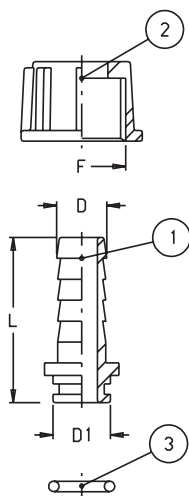

编号 1	编号 2	编号 3	F	D mm	D1 mm	L mm	件/箱
8002150	8040151	G00001002	G 1/2	11	13,7	33	25
8002151	8040152	G00001002		13	13,7	33	
8002200	8040201	G00001012	G 3/4	13	17,5	44	25
8002201	8040201	G00001012		15	17,5	44	
8002202	8040202	G00001012		19	17,5	49	
8002250	8040251	G00001018	G 1	13	24,5	49	25
8002251	8040251	G00001018		15	24,5	50	
8002252	8040251	G00001018		19	24,5	51	
8002253	8040251	G00001018		22	24,5	51	
8002254	8040251	G00001018	G 1 1/4	25	24,5	51	25
8002300	8040301	G00001022		22	31,5	53	
8002301	8040301	G00001022		25	31,5	53	
8002302	8040301	G00001022		30	31,5	60	
8002303	8040301	G00001022	G 1 1/2	32	31,5	63	25
8002356	8040351	G00001028		15	37,5	38	
8002350	8040351	G00001028		25	37,5	55	
8002351	8040351	G00001028		30	37,5	62	
8002352	8040351	G00001028	G 2	32	37,5	65	25
8002353	8040351	G00001028		35	37,5	70	
8002354	8040351	G00001028		38	37,5	72	
8002355	8040351	G00001028		40	37,5	72	
8002400	8040401	G00001030 x2	G 3	40	47	78	10
8002401	8040401	G00001030 x2		45	47	81	
8002402	8040401	G00001030 x2		50	47	84	
8002501	8040501	G00001285 x2		76	75	90	10




90度弯管快接头

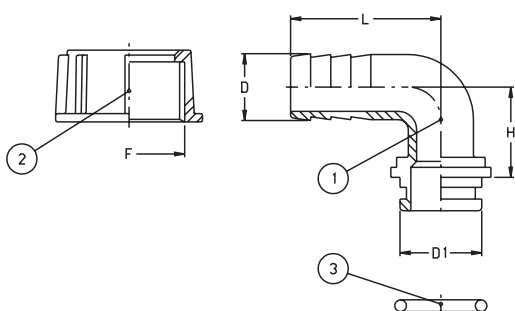

编号 1	编号 2	编号 3	F	D mm	D1 mm	L mm	件/箱
8012200	8040202	G00001012	G 3/4	13	17,5	37	25
8012201	8040202	G00001012		15	17,5	40	
8012203	8040202	G00001012		19	17,5	45	
8012250	8040251	G00001018	G 1	15	24,5	40	25
8012251	8040251	G00001018		19	24,5	45	
8012252	8040251	G00001018		25	24,5	53	
8012300	8040301	G00001022	G 1 1/4	22	31,5	53	25
8012301	8040301	G00001022		25	31,5	53	
8012302	8040301	G00001022		30	31,5	60	
8012303	8040301	G00001022	G 1 1/2	32	31,5	60	25
8012350	8040351	G00001028		25	37,5	53	
8012351	8040351	G00001028		30	37,5	60	
8012352	8040351	G00001028		32	37,5	60	
8012353	8040351	G00001028	G 2	35	37,5	80	25
8012354	8040351	G00001028		38	37,5	85	
8012355	8040351	G00001028		40	37,5	85	
8012400	8040401	G00001030 x2	G 3	40	47	85	10
8012401	8040401	G00001030 x2		45	47	90	
8012402	8040401	G00001030 x2		50	47	90	
8012403	8040401	G00001030 x2		52	47	90	
8012501	8040501	G00001285 x2		76	75	125	1




45度弯管快接头

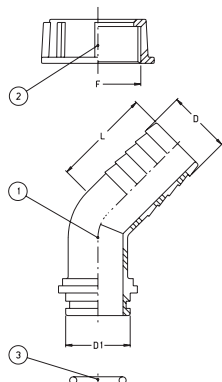

编号 1	编号 2	编号 3	F	D mm	D1 mm	L mm	件/箱
8015300	8040301	G00001022	G 1¼	30	31,5	48	25
8015350	8040351	G00001028		30	37,5	48	
8015351	8040351	G00001028	G 1½	35	37,5	48	25
8015352	8040351	G00001028		40	37,5	51	
8015400	8040401	G00001030	G 2	40	47	60	25



外螺纹90度弯管接头




编号	F	F1 mm	D mm	H mm	L mm	H1 mm	件/箱
8011101	G 3/8	10	13	25	37	20	25
8011102		10	15	25	37	20	
8011151		14	13	25	37	20	
8011152	G 1/2	14	15	25	37	20	25
8011153		14	19	25	37	20	
8011154		14	13	25	37	27	
8011155		14	15	25	37	27	
8011156		14	19	25	37	27	
8011201	G 3/4	18	15	31	45	22	25
8011202		18	19	31	53	22	
8011203		18	25	31	53	22	
8011251	G 1	25	25	31	53	22	25
8011252		25	30	31	60	22	
8011253		25	32	31	60	22	
8011301	G 1¼	32	25	32	60	24	25
8011302		32	30	32	60	24	
8011303		32	32	32	60	24	
8011305		32	35	47	85	24	
8011304		32	40	47	85	24	
8011351	G 1½	38	30	47	80	24	25
8011352		38	32	47	80	24	
8011353		38	35	47	80	24	
8011354		38	38	47	80	24	
8011355		38	40	47	85	24	
8011401	G 2	47,5	50	53	90	27	10
8011402		47,5	52	53	95	27	
8011501	G 3	75,5	76	90	125	35	10




管件

快接螺母



编号	F	D mm	H mm	L mm	Fo mm	件/箱
8040101	G 3/8	26,5	14	18	13	25
8040151	G 1/2	29	15	19	12,5	25
8040152	G 1/2	29	15	19	15,5	25
8040202	G 3/4	37	15	19	21,8	25
8040251	G 1	44	18	21,5	27,3	25
8040301	G 1¼	55	18	21,5	35	25
8040351	G 1½	63	18	22	41,5	25
8040401	G 2	80	19	24	52,5	10
8040451	G 2½	92	20	24	66	10
8040501	G 3	105	25,5	30	77	10

锁紧螺母





EPDM		VITON®		F	D mm	H mm	件/箱
编号 1	编号 2	编号 2					
8042101	G00001010	G00001011	G 3/8	26,5	13	25	
8042151	G00001014	G00001015	G 1/2	29	13	25	
8042201	G00002004	G00002005	G 3/4	37	13	25	
8042251	G00002006	G00002007	G 1	44	13	25	
8042301	G00002010	G00002011	G 1¼	55	15	25	
8042351	G00002012	G00002013	G 1½	63	15	25	
8042401	G00002014	G00002015	G 2	80	17	10	
8042451	/	/	G 2½	105	23	10	
8042501	/	/	G 3	125	26,5	10	

直管外快速接头

尼龙

新品
NEW




编号	AF	Ø mm	H mm	件/箱	U型卡
8415301	3	10	48	25	F00000025
8415302		13	48	25	
8415303		16	48	25	
8415304		20	54	25	
8415305		25	54	25	
8415501	5	13	52	25	F00000029
8415502		16	52	25	
8415503		20	58	25	
8415504		25	58	25	
8415505		30	58	25	
8415506	6	32	61	25	F00000030
8415507		35	63	25	
8415508		38	69	25	
8415509		40	69	25	
8415601		25	62	25	
8415602	7	30	62	25	F00000031
8415603		32	65	25	
8415604		35	67	25	
8415605		38	73	25	
8415606		40	73	25	
8415701	7	40	81	25	F00000031
8415702		45	82	25	
8415703		50	84	25	
8415704		52	84	25	
8415705		60	99	25	

90度弯管外快速接头

尼龙

新品
NEW




编号	AF	Ø mm	H mm	件/箱	U型卡
8419301	3	10	34	25	F00000025
8419302		13	34	25	
8419303		16	34	25	
8419304		20	34	25	
8419501		13	38	25	
8419502	5	16	38	25	F00000029
8419503		20	38	25	
8419504		25	38	25	
8419505		30	38	25	
8419506		32	38	25	
8419507	6	35	38	25	F00000030
8419508		38	38	25	
8419509		40	38	25	
8419601		25	51	25	
8419602		30	51	25	
8419603	7	32	52	25	F00000031
8419604		35	66	25	
8419605		38	66	25	
8419606		40	67	25	
8419701		40	71	25	
8419702	7	45	79	25	F00000031
8419703		50	79	25	
8419704		52	79	25	
8419705		60	99	25	



管件




快装接头F




尼龙

新品
NEW

编号	AF	L mm	件/箱	U型卡
8459301	3	18	25	F00000025
8459302	3	28	25	F00000025 MANOM
8459401	4	19	25	F00000028
8459501	5	21	25	F00000029
8459601	6	25	25	F00000030
8459701	7	28.5	25	F00000031




快装接头M




尼龙

新品
NEW

编号	AF	L mm	件/箱	EPDM	VITON®
				O型圈	O型圈
8460301	3	9	25	G00001020	G00001021
8460401	4	10	25	G00001276	G00001314
8460501	5	11	25	G00001277	G00001074
8460601	6	14	25	G00001278	G00001320
8460701	7	15.2	25	G00001050	G00001051




快装接头F-F



尼龙

新品
NEW

编号	AF	L mm	件/箱	U型卡
8433401	4	30	25	F00000028
8433501	5	32	25	F00000029
8433601	6	37	25	F00000030
8433701	7	47	25	F00000031





编号	ØA mm	ØC mm	B mm	D mm	通气阀	件/箱
8169014	357	320	380	120	浮球式通气阀	8
8170015	457	415	480	120	浮球式通气阀	8
8169015	357	320	380	120	无	8
8170016	457	415	480	120	无	8




过滤网需单独订购


过滤网




尺寸图

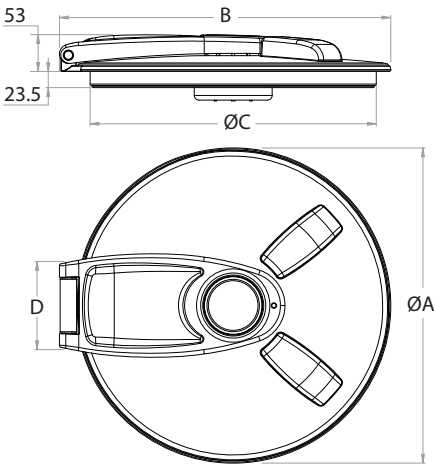


特点



打开状态



闭合状态




可使用挂锁（不提供）

药箱盖 - Abat系列

新型铰链式药箱盖Abat完美适配大容量药箱，可匹配最大流量为600 l/min的泵，新型通气阀通气功能良好。

技术特点

- 聚丙烯材质
- 最大倒置角度180°
- 与垫圈相对放置浮球，确保密封效果
- 拧松角度10°
- 浮球排气阀




编号	Ø mm	盖子	固定环	垫圈	件/箱
8155000	350	8152002	8154000	/	10
8155004	350	8152002	8154002	G00000002	10
8161000	450	8158002	8160000	/	10
8161005	450	8158002	8160002	G00000003	10
8167001	620	8164002	8166000	/	10
8167002	620	8164002	8166001	G00000044	10
8167003	620	8164000	8166001	G00000044	10



配件

过滤网

Manta和Abat系列药箱盖过滤网(18目)



编号	A mm	B mm	C mm	件/箱	适用于 RING	适用于 TANK LIDS
8147000	201	189	50			
8147001	201	189	120	25	8148xxx	
8147002	201	189	240			
8153000	301	287	60			
8153001	301	287	240	25	8154xxx	8169xxx
8159000	400	380	180	20		
8159001	400	380	280	20	8160xxx	8170xxx
8159002	400	380	320	15		

排水阀

拉索式排水阀3", 不锈钢弹簧




组装图




编号	件/箱
8203000	5

高压射流搅拌器

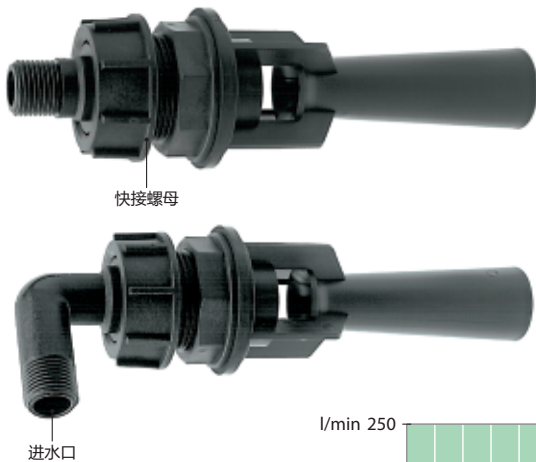

编号	喷嘴 mm	喷嘴材质	进水口	锁紧螺母	件/箱
8201000	Ø 1,2	陶瓷	G 1/2"	G 1" 1/4	5
8201001	Ø 1,5	陶瓷	G 1/2"	G 1" 1/4	
8201002	Ø 2	陶瓷	G 1/2"	G 1" 1/4	
8201003	Ø 3	陶瓷	G 1/2"	G 1" 1/4	

编号	喷嘴 mm	喷嘴材质	进水口	锁紧螺母	件/箱
8201004	Ø 1,2	陶瓷	G 1/2"	G 1" 1/4	5
8201005	Ø 1,5	陶瓷	G 1/2"	G 1" 1/4	
8201006	Ø 2	陶瓷	G 1/2"	G 1" 1/4	
8201007	Ø 3	陶瓷	G 1/2"	G 1" 1/4	

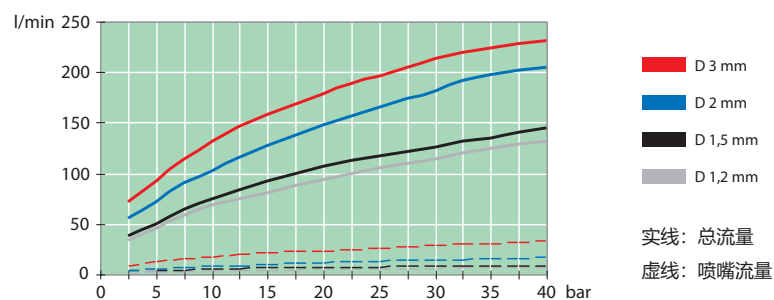


喷管及配件



不锈钢管堵

编号	Ø	件/箱
8294037	1/2"	10




新品
NEW



不锈钢管接头




编号	D	F	件/箱
8294038	1/2"	G 1/2	10
8294046	3/4"	G 1/2	10




不锈钢弯管

编号	ØV mm	R1 mm	喷孔数	Ø mm	件/箱
8290011	600	345	6	7	10
8290012	700	395	7		
8290013	800	445	7		
8290014	900	495	7		
8290015	1000	545	7		

尺寸图

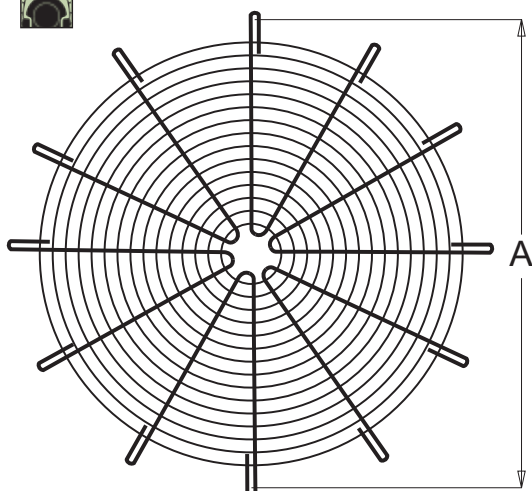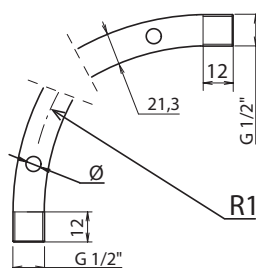

果园喷雾机用
镀锌防护网



编号	ØV mm	R1 mm	喷孔数	件/箱
8196001	780	705	12	1
8196004	880	805	12	
8196007	980	905	12	
8196010	780	705	6	
8196013	880	805	6	
8196016	980	905	6	
8196019	584	500	6	
8196022	680	600	6	

用途





喷嘴体



20 bar




新品
NEW

三喷嘴体 - 带防滴阀
(不包括快拆换喷嘴帽)




尺寸图

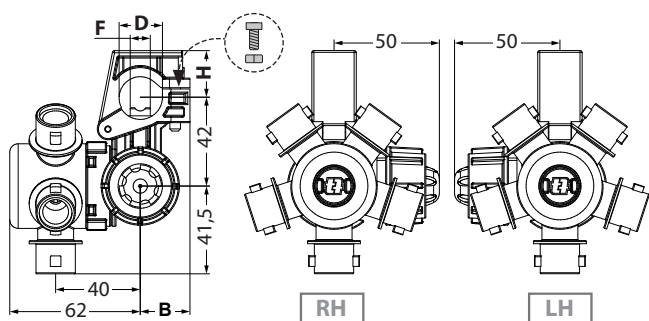

EPDM		VITON®		类型	F mm	D	B mm	bar	件/箱
编号	编号	编号	编号						
8244208	8244214			RH	7	20 mm	23,5	20	10
8244220	8244226				10	20 mm	23,5		
8244232	8244238				10	22 mm	23,5		
8244244	8244250				10	25 mm	26,3		
8244256	8244268				7	1/2"	23,5		
8244280	8244292				10	1/2"	23,5		
8244304	8244316			LH	10	3/4"	26,3	20	10
8244328	8244346				10	1"	29,5		
8244209	8244215				7	20 mm	23,5		
8244221	8244227				10	20 mm	23,5		
8244233	8244239				10	22 mm	23,5		
8244245	8244251				10	25 mm	26,3		
8244257	8244269				7	1/2"	23,5		
8244281	8244293				10	1/2"	23,5		
8244305	8244317				10	3/4"	26,3		
8244329	8244347				10	1"	29,5		


操作图示



20 bar



单喷嘴体 - 带防滴阀
(不包括快拆换喷嘴帽)



EPDM		VITON®		F1	F mm	D	bar	件/箱
编号	编号	编号	编号					
8234001	8234017			QUICK	7	20 mm	20	25
8234003	8234019				10	20 mm		
8234005	8234021				7	1/2"		
8234007	8234023				10	1/2"		
8234026	8234027				10	25 mm		
8234009	8234025				10	3/4"		
8234051	-				10	1"		

选配



螺丝

编号	类型	件/箱
V00007005	PH	25
V00007000	TORX 10x75	

配件




编号	隔膜片材质	件/箱
M00100000	EPDM	50
M00100001	VITON®	



编号	F mm	件/箱
G00001006	7	50
G00001008	10	

软管型单喷嘴体



软管型单喷嘴体 - 带防滴阀



编号	Ø mm	件/箱
8235001	10 (3/8")	25
8235003	13 (1/2")	
8235005	19 (3/4")	




编号	Ø mm	件/箱
8235007	10 (3/8")	25
8235009	13 (1/2")	
8235011	19 (3/4")	



编号	Ø mm	件/箱
8235013	10 (3/8")	25
8235015	13 (1/2")	
8235017	19 (3/4")	

喷嘴体固定夹



编号	Ø mm	件/箱
8235037	19 (3/4")	25
8235039	25 (1")	
8235041	31,8 (1"1/4)	
8235043	38 (1"1/2")	

快速接头



45° 快速接头

编号	F	件/箱
8230018	快速安装	25



90° 罩盖快速接头

编号	F	件/箱
8230022	快速安装	25



45° 喷杆末端螺纹快接弯头

编号	F	件/箱
8230016	G 1/2"	25
8230014	G 3/4"	25



配件

快接喷嘴帽



编号	颜色	编号	颜色
8253000	红	8253042	橙
8253001	黄	8253043	棕
8253002	绿	8253048	黑
8253003	蓝	8253118	灰
8253041	白	8253119	紫罗兰


件/箱	适用于	配件
25	GEOLINE® : BD, ADGA, RS, EZK, EZK-TWIN, AD, PB, AZ, KR5 ASJ® : SF, SFA, WR, WRC, LD, LDC, EF, TLT, AFC, CFA, CFA-U, OC Albuz® : API, ADI, AXI80, AXI110, OCI, CVI110 Lechler® : IDK, IDKN, IDKT, LU, AD, AD90, ST, IDKS, ES, OC(small size)	G00002020



8253008	红	8253057	棕
8253009	黄	8253049	黑
8253010	绿	8253120	灰
8253011	蓝	8253121	浅蓝
8253056	橙		


25	GEOLINE® : EZ Lechler® : serie 652, serie ID	G00002020
----	---	------------------

喷嘴过滤网

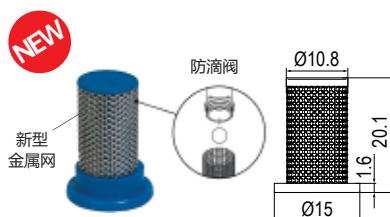

编号	滤网密度目	件/箱
8139029	30	50
8139032	50	
8139030	80	
8139033	100	
8139031	120	

黄铜偏心平喷嘴

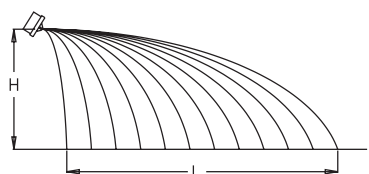

喷孔尺寸 mm	编号	bar	l/min	L (cm)	H = 45 cm l/ha in Km / h			L (cm)	H = 60 cm l/ha in Km / h			件/箱
Ø 0,91	8259139	2	0,65	170	45	37	28	190	41	34	25	25
		3	0,79	175	54	45	33	195	49	40	30	
		4	0,91	180	60	50	38	198	55	46	35	
Ø 1,09	8259140	2	0,97	195	59	50	37	205	57	48	36	
		3	1,18	200	70	58	44	210	68	56	42	
		4	1,37	208	79	66	49	215	76	64	48	
Ø 1,32	8259141	2	1,29	230	67	56	42	235	66	55	41	
		3	1,58	235	80	67	50	238	80	66	50	
		4	1,82	238	92	77	57	240	91	76	57	
Ø 1,57	8259142	2	1,93	250	92	77	58	274	85	71	53	
		3	2,37	255	111	93	69	280	102	85	64	
		4	2,74	260	127	106	79	282	117	97	73	
Ø 1,83	8259180	2	2,58	254	122	102	76,2	279	111	92,5	69,4	
		3	3,16	259	146	122	91,5	284	133	111	83,5	
		4	3,65	264	166	138	104	287	153	127	95,4	

- 我们生产的系列喷嘴的颜色和流量均符合IOS10625标准的规定。
- 喷嘴采用多种不同要求的材料制成, 使用最好的聚合物, 德林®和99%氧化铝陶瓷。

喷嘴类型	扇形喷嘴			
	聚合物			
喷嘴型号	RS	EZ	EZK	EZK TWIN
喷雾角度				
雾滴颗粒形态				
漂移风险		很低	低	中
推荐压力	2-4 bar	3-8 bar	1-6 bar	1-6 bar
除草剂	苗前	优	优	优
	触杀型	好	好*	好
	内吸型	优	优	优
杀虫剂	触杀型	好	好*	好
	内吸型	优	优	优
杀虫剂	触杀型	好	好*	好
	内吸型	优	优	优

喷嘴型号对应表

			ALBUZ®	ASJ®	TEEJET®	LECHLER®	HYPRO®	SOLCERA/KGF®	MAGNOJET®
	扇形80	RS 80	APE ADE	SF WR	XR	ST AD	TR Flat Fan	LBD	BD
	扇形110	RS 110	APE ADE	SF WR	XR	ST AD	TR Flat Fan	LBD	BD
	扇形气吸型	EZ 110	-----	SFA	AI	ID ID3	ULD	-	-
	扇形气吸型110	EZK	CVI	CFA CFAU	AIXR	IDK	Guardian Air twin	RDA	ADIA
	双扇形气吸型110 扇面间隔30+30°	EZKT	CVI Twin	CFAT	AIXR ATP	IDK T	Guardian Air	RDAD	ADIA/D



喷嘴

喷嘴 - RS




80° 110°

塑料材质 (POM)

RS 系列 - 标准扇形喷嘴

特点

- 聚甲醛树脂材质
- 推荐压力范围 2-4 bar
- 80°或110°喷雾角度
- 适用于喷洒除草剂、杀虫剂及杀菌剂



← 0,50 m →
SPRAYING VOLUME (l/ha)

编号	编号	类型	bar	psi	VMD	l/min	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25
8261020 8261021	8259507 8259521	110-01 80-01	2	30	F	0,32	96	76,8	64	54,9	48	38,4	32	24	21,3	19,2	15,4	12,8	11
			2,5	36	F	0,36	108	86,4	72	61,7	54	43,2	36	27	24	21,6	17,3	14,4	12,3
			3	43	F	0,39	117	93,6	78	66,9	58,5	46,8	39	29,3	26	23,4	18,7	15,6	13,4
			3,5	5,1	F	0,42	126	101	84	72	63	50,4	42	31,5	28	25,2	20,2	16,8	14,4
8261022 8261023	8259508 8259522	110-015 80-015	2	30	F	0,48	144	115	96	82,3	72	57,6	48	36	32	28,8	23	19,2	16,5
			2,5	36	F	0,54	162	130	108	92,6	81	64,8	54	40,5	36	32,4	25,9	21,6	18,5
			3	43	F	0,59	177	142	118	101	88,5	70,8	59	44,3	39,3	35,4	28,3	23,6	20,2
			3,5	5,1	F	0,64	192	154	128	110	96	76,8	64	48	42,7	38,4	30,7	25,6	21,9
8261024 8261025	8259509 8259523	110-02 80-02	2	30	F	0,65	195	156	130	111	97,5	78	65	48,8	43,3	39	31,2	26	22,3
			2,5	36	F	0,72	216	173	144	123	108	86,4	72	54	48	43,2	34,6	28,8	24,7
			3	43	F	0,79	237	190	158	135	119	94,8	79	59,3	52,7	47,4	37,9	31,6	27,1
			3,5	5,1	F	0,85	255	204	170	146	128	102	85	63,8	56,7	51	40,8	34	29,1
8261026 8261027	8259510 8259524	110-03 80-03	2	30	F	0,96	273	218	182	156	137	109	91	68,3	60,7	54,6	43,7	36,4	31,2
			2,5	36	F	1,08	324	259	216	185	162	130	108	81	72	64,8	51,8	43,2	37
			3	43	F	1,18	354	283	236	202	177	142	118	88,5	78,7	70,8	56,6	47,2	40,5
			3,5	5,1	F	1,27	381	305	254	218	191	152	127	95,3	84,7	76,2	61	50,8	43,5
8261028 8261029	8259511 8259525	110-04 80-04	2	30	F	1,29	387	310	258	221	194	155	129	96,8	86	77,4	61,9	51,6	44,2
			2,5	36	F	1,44	432	346	288	247	216	173	144	108	96	86,4	69,1	57,6	49,4
			3	43	F	1,58	474	379	316	271	237	190	158	119	105	94,8	75,8	63,2	54,2
			3,5	5,1	F	1,71	513	410	342	293	257	205	171	128	114	103	82,1	68,4	58,6
8261030 8261031	8259512 8259526	110-05 80-05	2	30	M	1,61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	96,6	77,3	64,4	55,2
			2,5	36	M	1,8	540	432	360	309	270	216	180	135	120	108	86,4	72	61,7
			3	43	M	1,97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118	94,6	78,8	67,5
			3,5	5,1	M	2,13	639	511	426	365	320	256	213	160	142	128	102	85,2	73
8261032 8261033	8259513 8259527	110-06 80-06	2	30	M	2,27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136	109	90,8	77,8
			2,5	36	M	2,58	774	619	518	442	387	310	258	194	162	144	116	93,1	77,6
			3	43	M	2,74	822	658	548	470	411	329	274	206	183	164	132	110	93,9
			3,5	5,1	M	2,92	870	696	576	494	432	346	288	216	192	173	138	115	98,7
8261034 8261035	8259548 8259549	110-08 80-08	2	30	G	2,58	774	619	518	442	387	310	258	194	162	144	116	93,1	77,6
			2,5	36	G	2,88	864	691	576	494	432	346	288	216	192	173	138	115	98,7
			3	43	G	3,16	948	758	632	542	474	379	316	237	211	190	152	126	108
			3,5	5,1	M	3,41	1023	818	682	585	512	409	341	256	227	205	164	136	117
8261036 8261037	8259550 8259551	110-10 80-10	2	30	G	3,23	969	775	646	554	485	388	323	242	215	194	155	129	111
			2,5	36	G	3,95	1185	948	790	677	593	474	395	296	263	237	190	158	135
			3	43	G	4,56	1368	1094	912	782	684	547	456	342	304	274	219	182	156
			4	58	G	4,83	1449	1159	966	828	725	580	483	362	322	290	232	193	166
8261038 8261039	8259552 8259553	110-15 80-15	2	30	G	5,92	1776	1421	1184	1015	888	710	592	444	395	355	284	237	203
			3	43	G	6,84	2052	1642	1368	1173	1026	821	684	513	456	410	328	274	235
			4	58	G	6,44	1932	1546	1288	1104	966	773	644	483	429	386	309	258	221
			2	30	G	7,89	2367	1894	1578	1353	1184	947	788	592	526	473	379	316	271
8261040	8259554	110-20	3	43	G	9,11	2733	2186	1822	1562	1367	1093	911	683	607	547	437	364	312
			4	58	G	9,11	2733	2186	1822	1562	1367	1093	911	683	607	547	437	364	312

选配



8253000	红
8253001	黄
8253002	绿
8253003	蓝
8253041	白
8253042	橙
8253043	棕
8253048	黑
8253118	灰
8253119	紫罗兰

喷嘴 - EZ



110°

塑料材质 (POM)



Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura
Alimentació i Acció Rural



EZ系列 - 气吸型防漂移喷嘴

特点

- 气吸型防漂移扇形喷嘴
- 110°喷雾角度
- 推荐压力范围 3-8 bar
- 即便在高压情况下仍能保持出水稳定性
- 适用于大田作物及特殊栽培作物



← 0,50 m →
NOZZLE SPACING 0,50 m - SPRAYING VOLUME (l/ha)

编号	编号	类型	bar	psi	VMD	l/min	5 Km/h	6 Km/h	7 Km/h	8 Km/h	10 Km/h	12 Km/h	14 Km/h	16 Km/h	18 Km/h
8261000	8259497	EZ 015	3	43,5	MG	0.59	142	118	101	89	71	59	51	44	39
			4	58	G	0.68	163	136	117	102	82	68	58	51	45
			5	72,5	G	0.76	182	152	130	114	91	76	65	57	51
			6	87	M	0.83	199	166	142	125	100	83	71	62	55
			7	101,5	M	0.90	216	180	154	135	108	90	77	68	60
8261001	8259498	EZ 02	8	116	M	0.96	230	192	165	144	115	96	82	72	64
			3	43,5	MG	0.80	192	160	137	120	96	80	69	60	53
			4	58	G	0.92	221	184	158	138	110	92	79	69	61
			5	72,5	G	1.03	247	206	177	155	124	103	88	77	69
			6	87	G	1.13	271	226	194	170	136	113	97	85	75
8261002	8259499	EZ 025	7	101,5	M	1.22	293	244	209	183	146	122	105	92	81
			8	116	M	1.30	312	260	223	195	156	130	111	98	87
			2	30	MG	0.81	194	162	139	122	97	81	69	61	54
			3	43,5	MG	0.99	238	198	170	149	119	99	85	74	66
			4	58	MG	1.15	276	230	197	173	138	115	99	86	77
8261003	8259500	EZ 03	5	72,5	G	1.28	307	256	219	192	154	128	110	96	85
			6	87	M	1.40	336	280	240	210	168	140	120	105	93
			7	101,5	M	1.52	365	304	261	228	182	152	130	114	101
			8	116	M	1.62	389	324	278	243	194	162	139	122	108
			2	30	EG	0.97	233	194	166	146	116	97	83	73	65
8261004	8259501	EZ 04	3	43,5	EG	1.19	286	238	204	179	143	119	102	89	79
			4	58	G	1.37	329	274	235	206	164	137	117	103	91
			5	72,5	G	1.53	367	306	262	230	184	153	131	115	102
			6	87	G	1.68	403	336	288	252	202	168	144	126	112
			7	101,5	M	1.81	434	362	310	272	217	181	155	136	121
8261005	8259502	EZ 05	8	116	M	1.94	466	388	333	291	233	194	166	146	129
			3	43,5	EG	1.58	379	316	271	237	190	158	135	119	105
			4	58	G	1.82	437	364	312	273	218	182	156	137	121
			5	72,5	G	2.04	490	408	350	306	245	204	175	153	136
			6	87	G	2.23	535	446	382	335	268	223	191	167	149
8261006	8259555	EZ 06	7	101,5	M	2.41	578	482	413	362	289	241	207	181	161
			8	116	M	2.58	619	516	442	387	310	258	221	194	172
			2	30	EG	1.61	386	322	276	242	193	161	138	121	107
			3	43,5	MG	1.97	473	394	338	296	236	197	169	148	131
			4	58	MG	2.28	547	456	391	342	274	228	195	171	152
8261007	8259556	EZ 08	5	72,5	MG	2.55	612	510	437	383	306	255	219	191	170
			6	87	M	2.79	670	558	478	419	335	279	239	209	186
			7	101,5	M	3.01	722	602	516	452	361	301	258	226	201
			8	116	M	3.22	773	644	552	483	386	322	276	242	215
			2	30	EG	1.93	463	386	331	290	232	193	165	145	129
8261008	8259556	EZ 08	3	43,5	EG	2.36	566	472	405	354	283	236	202	177	157
			4	58	MG	2.73	655	546	468	410	328	273	234	205	182
			5	72,5	MG	3.05	732	610	523	458	366	305	261	229	203
			6	87	M	3.34	802	668	573	501	401	334	286	251	223
			7	101,5	M	3.61	866	722	619	542	433	361	309	271	241
8261009	8259556	EZ 08	8	116	M	3.86	926	772	662	579	463	386	331	290	257
			2	30	EG	2.58	619	516	442	387	310	258	221	194	172
			3	43,5	EG	3.16	758	632	542	474	379	316	271	237	211
			4	58	MG	3.65	876	730	626	548	438	365	313	274	243
			5	72,5	MG	4.08	979	816	699	612	490	408	350	306	272
8261010	8259556	EZ 08	6	87	MG	4.47	1073	894	766	671	536	447	383	335	298
			7	101,5	M	4.83	1159	966	828	725	580	483	414	362	322
			8	116	M	5.16	1238	1032	885	774	619	516	442	387	344

选配



8253008	红
8253009	黄
8253010	绿
8253011	蓝
8253056	橙
8253057	棕
8253049	黑
8253120	灰
8253121	浅蓝



喷嘴

喷嘴 - EZK



110°

塑料材质 (POM)



Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura
Alimentació i Acció Rural



EZK 系列 - 气吸型防漂移喷嘴

特点

- 气吸型防漂移扇形喷嘴
- 110°喷雾角度
- 推荐压力范围 1-6 bar
- 在 3,0 bar 及以下压力时, 可保持出水稳定性且可降损



每盒6个

每袋50个



NOZZLE SPACING 0,50 m - SPRAYING VOLUME (l/ha)



编号	编号	类型	bar	psi	VMD	l/min	5 Km/h	6 Km/h	7 Km/h	8 Km/h	10 Km/h	12 Km/h	14 Km/h	16 Km/h	18 Km/h
8261008	8259491	EZK 110/015	1,5	21,8	G	0.42	101	84	72	63	50	42	36	32	28
			2	30	G	0.48	115	96	82	72	58	48	41	36	32
			2,5	36,3	M	0.54	130	108	93	81	65	54	46	41	36
			3	43,5	M	0.59	142	118	101	89	71	59	51	44	39
			3,5	50,8	M	0.63	151	126	108	95	76	63	54	47	42
			4	58	M	0.68	163	136	117	102	82	68	58	51	45
			4,5	65,3	M	0.72	173	144	123	108	86	72	62	54	48
			5	72,5	M	0.76	182	152	130	114	91	76	65	57	51
			6	87	M	0.83	199	166	142	125	100	83	71	62	55
			1,5	21,8	G	0.56	134	112	96	84	67	56	48	42	37
8261009	8259492	EZK 110/02	2	30	G	0.65	156	130	111	98	78	65	56	49	43
			2,5	36,3	G	0.73	175	146	125	110	88	73	63	55	49
			3	43,5	G	0.80	192	160	137	120	96	80	69	60	53
			3,5	50,8	M	0.86	206	172	147	129	103	86	74	65	57
			4	58	M	0.92	221	184	158	138	110	92	79	69	61
			4,5	65,3	M	0.98	235	196	168	147	118	98	84	74	65
			5	72,5	M	1.03	247	206	177	155	124	103	88	77	69
			6	87	M	1.13	271	226	194	170	136	113	97	85	75
			1,5	21,8	MG	0.70	168	140	120	105	84	70	60	53	47
			2	30	MG	0.81	194	162	139	122	97	81	69	61	54
8261010	8259493	EZK 110/25	2,5	36,3	G	0.91	218	182	156	137	109	91	78	68	61
			3	43,5	G	0.99	238	198	170	149	119	99	85	74	66
			3,5	50,8	G	1.07	257	214	183	161	128	107	92	80	71
			4	58	G	1.15	276	230	197	173	138	115	99	86	77
			4,5	65,3	M	1.22	293	244	209	183	146	122	105	92	81
			5	72,5	M	1.28	307	256	219	192	154	128	110	96	85
			6	87	M	1.40	336	280	240	210	168	140	120	105	93
			1,5	21,8	MG	0.84	202	168	144	126	101	84	72	63	56
			2	30	MG	0.97	233	194	166	146	116	97	83	73	65
			2,5	36,3	MG	1.08	259	216	185	162	130	108	93	81	72
8261011	8259494	EZK 110/03	3	43,5	G	1.19	286	238	204	179	143	119	102	89	79
			3,5	50,8	G	1.28	307	256	219	192	154	128	110	96	85
			4	58	G	1.37	329	274	235	206	164	137	117	103	91
			4,5	65,3	G	1.46	350	292	250	219	175	146	125	110	97
			5	72,5	G	1.53	367	306	262	230	184	153	131	115	102
			6	87	M	1.68	403	336	288	252	202	168	144	126	112
			1	14,5	MG	0.91	218	182	156	137	109	91	78	68	61
			1,5	21,8	MG	1.12	269	224	192	168	134	112	96	84	75
			2	30	MG	1.29	310	258	221	194	155	129	111	97	86
			2,5	36,3	MG	1.44	346	288	247	216	173	144	123	108	96
8261012	8259495	EZK 110/04	3	43,5	MG	1.58	379	316	271	237	190	158	135	119	105
			3,5	50,8	G	1.71	410	342	293	257	205	171	147	128	114
			4	58	G	1.82	437	364	312	273	218	182	156	137	121
			4,5	65,3	G	1.94	466	388	333	291	233	194	166	146	129
			5	72,5	G	2.04	490	408	350	306	245	204	175	153	136
			6	87	M	2.23	535	446	382	335	268	223	191	167	149
			1	14,5	EG	1.14	274	228	195	171	137	114	98	86	76
			1,5	21,8	EG	1.39	334	278	238	209	167	139	119	104	93
			2	30	MG	1.61	386	322	276	242	193	161	138	121	107
			2,5	36,3	MG	1.80	432	360	309	270	216	180	154	135	120
8261013	8259496	EZK 110/05	3	43,5	MG	1.97	473	394	338	296	236	197	169	148	131
			3,5	50,8	G	2.13	511	426	365	320	256	213	183	160	142
			4	58	G	2.28	547	456	391	342	274	228	195	171	152
			4,5	65,3	G	2.42	581	484	415	363	290	242	207	182	161
			5	72,5	G	2.55	612	510	437	383	306	255	219	191	170
			6	87	M	2.79	670	558	478	419	335	279	239	209	186
			2	30	EG	1.93	463	386	331	290	232	193	165	145	129
			3	43,5	EG	2.36	566	472	405	354	283	236	202	177	157
			4	58	MG	2.73	655	546	468	410	328	273	234	205	182
			5	72,5	MG	3.05	732	610	523	458	366	305	261	229	203
8261014	8259557	EZK 110/06	6	87	MG	3.34	802	668	573	501	401	334	286	251	223
			7	101,5	M	3.61	866	722	619	542	433	361	309	271	241
			8	116	M	3.86	926	772	662	579	463	386	331	290	257
			2	30	MG	2.58	619	516	442	387	310	258	221	194	172
			3	43,5	MG	3.16	758	632	542	474	379	316	271	237	211
			4	58	G	3.65	876	730	626	548	438	365	313	274	243
			5	72,5	G	4.08	979	816	699	612	490	408	350	306	272
			6	87	G	4.47	1073	894	766	671	536	447	383	335	298
			7	101,5	M	4.83	1159	966	828	725	580	483	414	362	322
			8	116	M	5.16	1238	1032	885	774	619	516	442	387	344
8261015	8259558	EZK 110/08	2	30	MG	3.16	758	632	542	474	379	316	271	237	211
			3	43,5	MG	3.65	876	730	626	548	438	365	313	274	243
			4	58	G	4.08	979	816	699	612	490	408	350	306	272
			5	72,5	G	4.47	1073	894	766	671	536	447	383	335	298
			6	87	G	4.83	1159	966	828	725	580	483	414	362	322
			7	101,5	M	5.16	1238	1032	885	774	619	516	442	387	344
			8	116	M	5.16	1238	1032	885	774	619	516	442	387	344
			9	131	M	5.55	1338	1116	966	844	688	574	491	431	387
			10	145	M	5.94	1440	1200	1032	900	720	600	516	447	401
			11	159	M	6.33	1544	1280	1104	960	768	640	547	478	425

选配



8253000	红
8253001	黄
8253002	绿
8253003	蓝
8253041	白
8253042	橙
8253043	棕
8253048	黑
8253118	灰
8253119	紫罗兰

喷嘴 - EZK TWIN



110°

塑料材质 (POM)

EZK TWIN 系列 - 气吸型双扇型防漂移喷嘴

特点

- 气吸型双扇形喷嘴 (用于吊杆的顶端)
- 110°喷雾角度
- 推荐压力范围 1-6 bar



选配



8253000	红
8253001	黄
8253002	绿
8253003	蓝
8253041	白
8253042	橙
8253043	棕
8253048	黑
8253118	灰
8253119	紫罗兰



每盒6个

每袋50个



←0,50 m→
NOZZLE SPACING 0,50 m - SPRAYING VOLUME (l/ha)

编号	编号	类型	bar	psi	l/min	5 Km/h	6 Km/h	7 Km/h	8 Km/h	10 Km/h	12 Km/h	14 Km/h	16 Km/h	18 Km/h
8261016	8259503	EZK TWIN 110/02	1,5	21,8	0,56	134	112	96	84	67	56	48	42	37
			2	30	0,65	156	130	111	98	78	65	56	49	43
			2,5	36,3	0,73	175	146	125	110	88	73	63	55	49
			3	43,5	0,80	192	160	137	120	96	80	69	60	53
			3,5	50,8	0,86	206	172	147	129	103	86	74	65	57
			4	58	0,92	221	184	158	138	110	92	79	69	61
			4,5	65,3	0,98	235	196	168	147	118	98	84	74	65
			5	72,5	1,03	247	206	177	155	124	103	88	77	69
			6	87	1,13	271	226	194	170	136	113	97	85	75
			1,5	21,8	0,70	168	140	120	105	84	70	60	53	47
8261017	8259504	EZK TWIN 110/025	2	30	0,81	194	162	139	122	97	81	69	61	54
			2,5	36,3	0,91	218	182	156	137	109	91	78	68	61
			3	43,5	0,99	238	198	170	149	119	99	85	74	66
			3,5	50,8	1,07	257	214	183	161	128	107	92	80	71
			4	58	1,15	276	230	197	173	138	115	99	86	77
			4,5	65,3	1,22	293	244	209	183	146	122	105	92	81
			5	72,5	1,28	307	256	219	192	154	128	110	96	85
			6	87	1,40	336	280	240	210	168	140	120	105	93
			1,5	21,8	0,84	202	168	144	126	101	84	72	63	56
			2	30	0,97	233	194	166	146	116	97	83	73	65
8261018	8259505	EZK TWIN 110/03	2,5	36,3	1,08	259	216	185	162	130	108	93	81	72
			3	43,5	1,19	286	238	204	179	143	119	102	89	79
			3,5	50,8	1,28	307	256	219	192	154	128	110	96	85
			4	58	1,37	329	274	235	206	164	137	117	103	91
			4,5	65,3	1,46	350	292	250	219	175	146	125	110	97
			5	72,5	1,53	367	306	262	230	184	153	131	115	102
			6	87	1,68	403	336	288	252	202	168	144	126	112
			1	14,5	0,91	218	182	156	137	109	91	78	68	61
			1,5	21,8	1,12	269	224	192	168	134	112	96	84	75
			2	30	1,29	310	258	221	194	155	129	111	97	86
8261019	8259506	EZK TWIN 110/04	2,5	36,3	1,44	346	288	247	216	173	144	123	108	96
			3	43,5	1,58	379	316	271	237	190	158	135	119	105
			3,5	50,8	1,71	410	342	293	257	205	171	147	128	114
			4	58	1,82	437	364	312	273	218	182	156	137	121
			4,5	65,3	1,94	466	388	333	291	233	194	166	146	129
			5	72,5	2,04	490	408	350	306	245	204	175	153	136
			6	87	2,23	535	446	382	335	268	223	191	167	149
			1	14,5	1,14	274	228	195	171	137	114	98	86	76
			1,5	21,8	1,39	334	278	238	209	167	139	119	104	93
			2	30	1,61	386	322	276	242	193	161	138	121	107
8261055	8259580	EZK TWIN 110/05	2,5	36,3	1,80	432	360	309	270	216	180	154	135	120
			3	43,5	1,97	473	394	338	296	236	197	169	148	131
			3,5	50,8	2,13	511	426	365	320	256	213	183	160	142
			4	58	2,28	547	456	391	342	274	228	195	171	152
			4,5	65,3	2,42	581	484	415	363	290	242	207	182	161
			5	72,5	2,55	612	510	437	383	306	255	219	191	170
			6	87	2,79	670	558	478	419	335	279	239	209	186
			2	30	1,93	463	386	331	290	232	193	165	145	129
			3	43,5	2,36	566	472	405	354	283	236	202	177	157
			4	58	2,73	655	546	468	410	328	273	234	205	182
8261056	8259581	EZK TWIN 110/06	5	72,5	3,05	732	610	523	458	366	305	261	229	203
			6	87	3,34	802	668	573	501	401	334	286	251	223
			7	101,5	3,61	866	722	619	542	433	361	309	271	241
			8	116	3,86	926	772	662	579	463	386	331	290	257



铜喷嘴体及配件

铜喷嘴体




50 bar



编号	喷嘴直径	螺纹	件/箱
519471012	2 x Ø18	G1/4 M	18

尺寸图




50 bar




编号	喷嘴直径 (一端可调节)	喷嘴直径	螺纹	件/箱
519481215	1 x Ø18	1 x Ø18	G1/4 M	12

尺寸图




喷嘴体固定座、垫圈、喷嘴



镀镍黄铜夹 (带O型环垫圈), 适配20mm (1/2") 直径杆。

编号	F1	D mm	H mm	件/箱
8272000	G 1/4 F	20 -1/2"G	30	25
8272001	G 1/4 F	20 -1/2"G	37,5	



编号	件/箱
5040250	100



编号	孔直径 mm	件/箱
8259059	0,8	100
5040370	1,0	
5040380	1,2	
5040390	1,5	
8259063	1,8	
8259064	2,0	

垫圈、喷芯



3 垫圈 (适配直径18mm不锈钢喷片)

编号	件/箱
5040260	100



4 直径18mm不锈钢喷芯

编号	孔直径 mm	件/箱
5040270	blank	100
5040271	1,0	
5040272	1,2	
8259070	1,5	
8259071	1,8	



5 直径18mm不锈钢滤网


编号	滤网密度目	件/箱
5040280	32	100

内部组件




喷片编号	喷片孔直径 mm	喷芯孔直径 mm	bar	l/min	压力 psi	件/箱
8259211	Ø 0,8	blank	10	1,36	145	25
			20	1,66	290	
			30	2,00	435	
			40	2,28	580	
			50	2,60	725	
8259212	Ø 1,0	blank	10	1,40	145	25
			20	1,71	290	
			30	2,06	435	
			40	2,35	580	
			50	2,68	725	
8259314	Ø 1,0	Ø 1,0	10	1,93	145	25
			20	2,40	290	
			30	2,91	435	
			40	3,35	580	
			50	3,84	725	
8259213	Ø 1,2	blank	10	1,87	145	25
			20	2,31	290	
			30	2,80	435	
			40	3,22	580	
			50	3,68	725	
8259313	Ø 1,2	Ø 1,0	10	3,08	145	25
			20	3,76	290	
			30	4,52	435	
			40	5,16	580	
			50	5,87	725	
8259214	Ø 1,2	Ø 1,2	10	3,16	145	25
			20	3,89	290	
			30	4,73	435	
			40	5,41	580	
			50	6,20	725	
8259215	Ø 1,5	blank	10	2,60	145	25
			20	3,19	290	
			30	3,82	435	
			40	4,40	580	
			50	5,01	725	
8259216	Ø 1,5	Ø 1,2	10	3,73	145	25
			20	5,45	290	
			30	6,61	435	
			40	7,58	580	
			50	8,68	725	
8259217	Ø 1,5	Ø 1,5	10	4,66	145	25
			20	5,74	290	
			30	6,96	435	
			40	7,96	580	
			50	9,11	725	
8259218	Ø 1,8	blank	10	2,84	145	25
			20	3,56	290	
			30	4,35	435	
			40	5,03	580	
			50	5,78	725	
8259219	Ø 1,8	Ø 1,5	10	6,16	145	25
			20	7,40	290	
			30	8,80	435	
			40	9,96	580	
			50	11,28	725	
8259220	Ø 1,8	Ø 1,8	10	6,41	145	25
			20	7,82	290	
			30	9,51	435	
			40	10,78	580	
			50	12,33	725	
8259221	Ø 2,0	blank	10	3,39	145	25
			20	4,23	290	
			30	5,16	435	
			40	5,94	580	
			50	6,83	725	
8259222	Ø 2,0	Ø 1,8	10	7,14	145	25
			20	8,63	290	
			30	10,47	435	
			40	11,79	580	
			50	13,46	725	

组件 - 可调节端口 Ø18

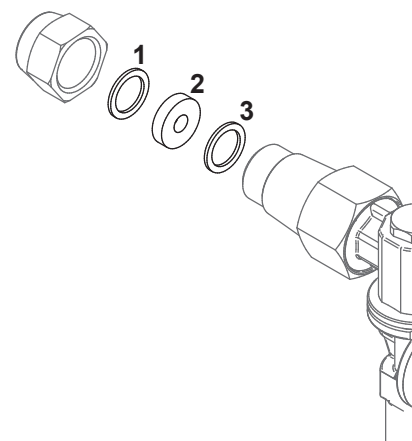


组件 - Ø18

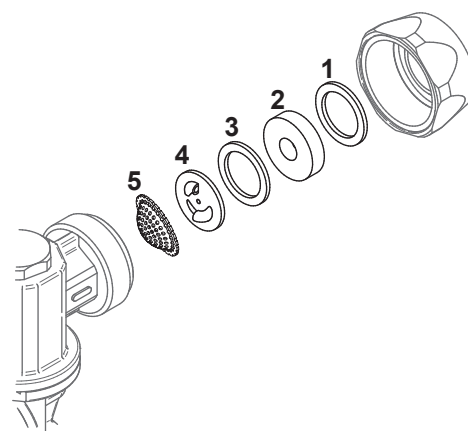





尺寸图 OVERALL DIMENSIONS

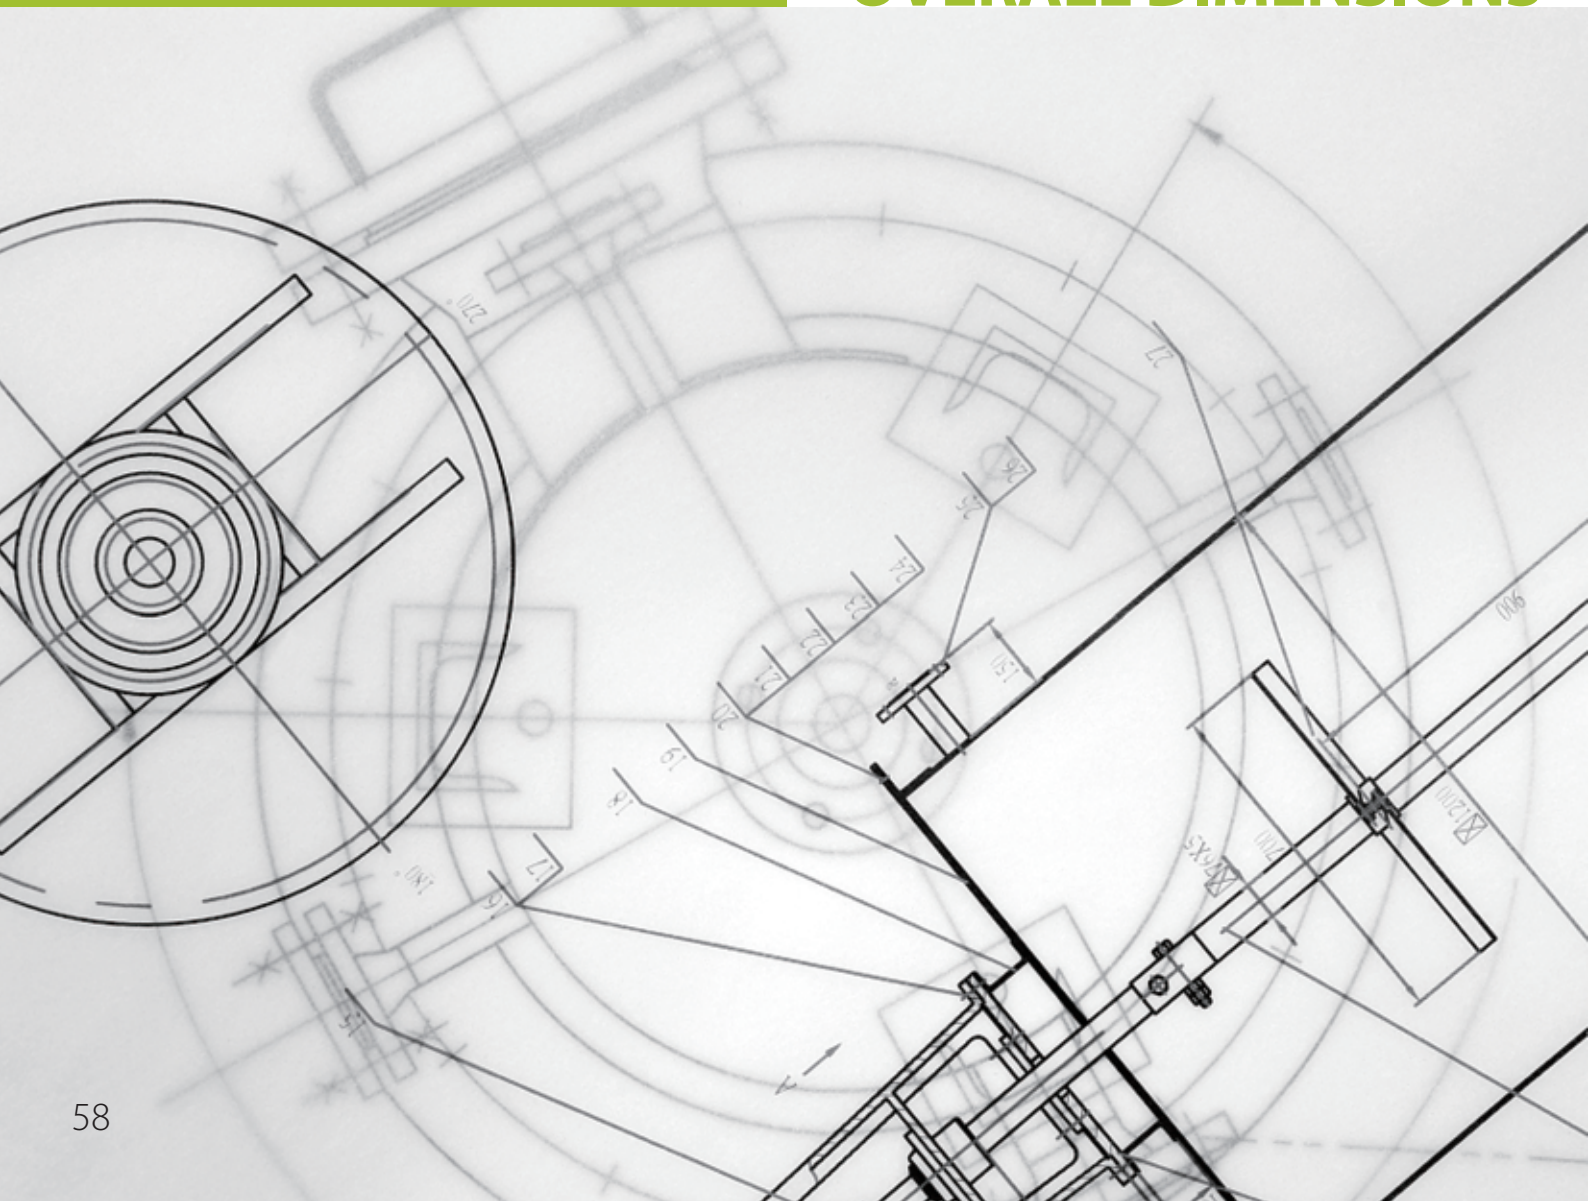


AR 45 bp

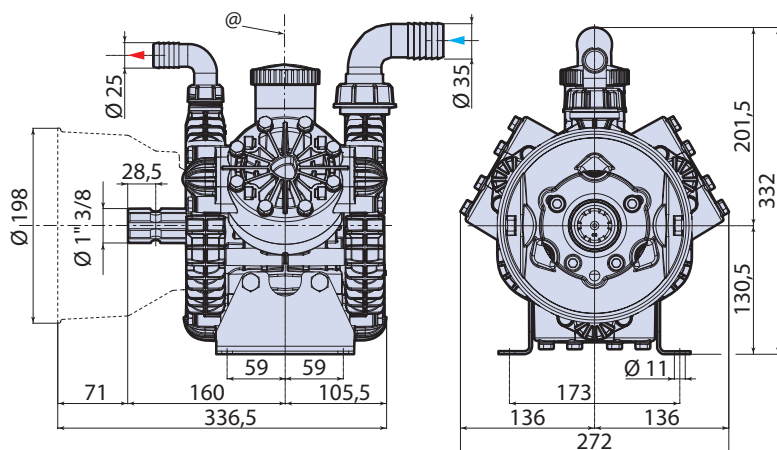


@ = Pump axis - 泵中心线

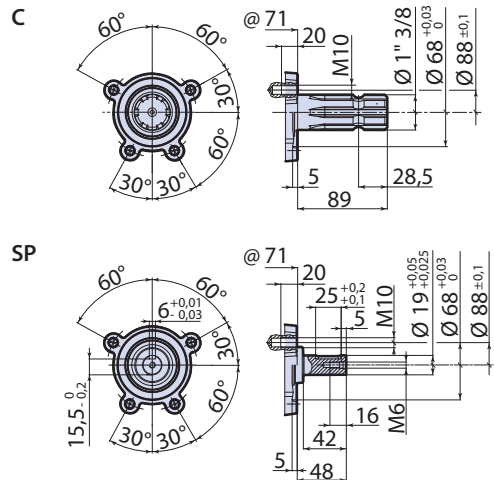


Vers. C

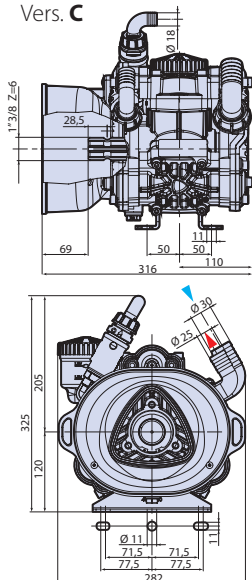


Vers. SP




Vers. AP C/C



AR 75 bp





AR 80 bp

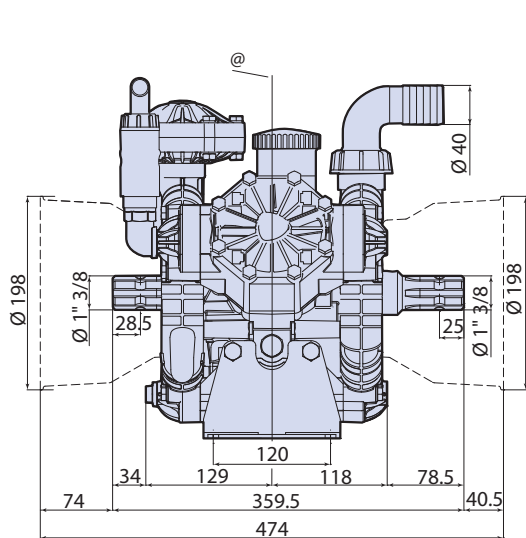

@ = Pump axis - 泵中心线


AP C/C
AP SP/C

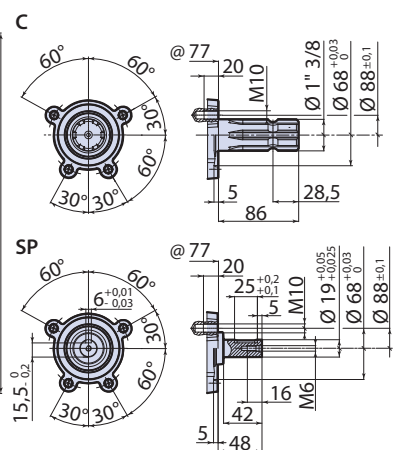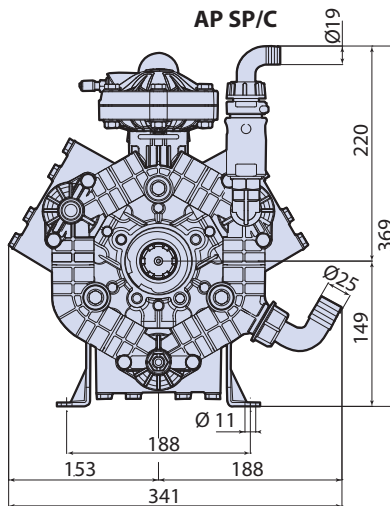




尺寸图


AR 115 bp / AR 135 bp AR 115 / 1000 bp

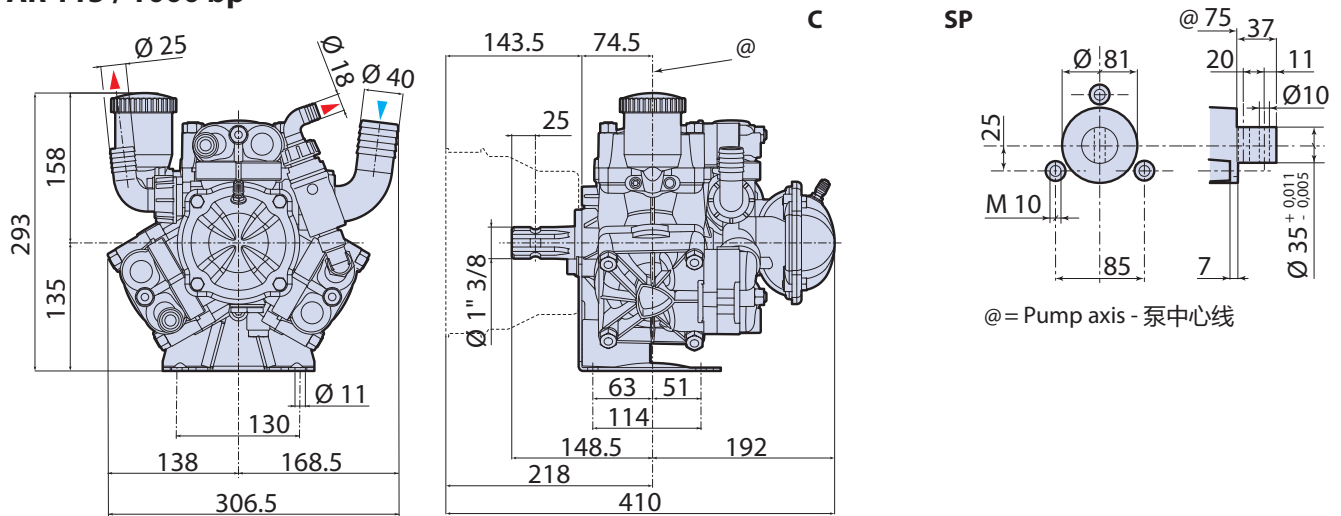


AR 120 bp / AR 140 bp

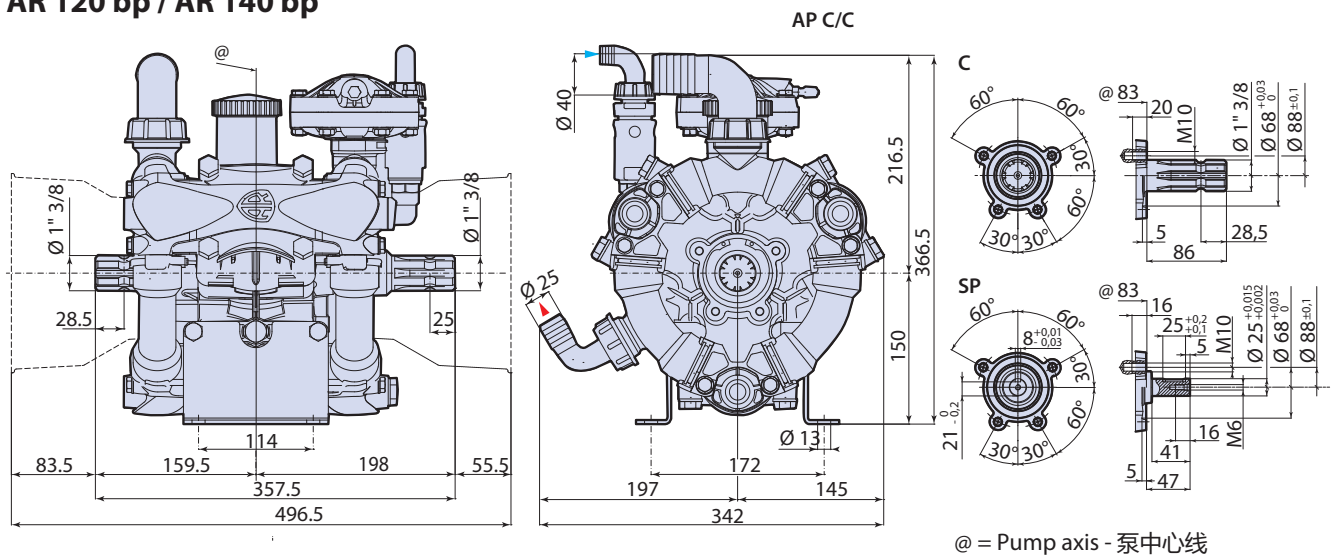


AR 125 bp / AR 145 bp

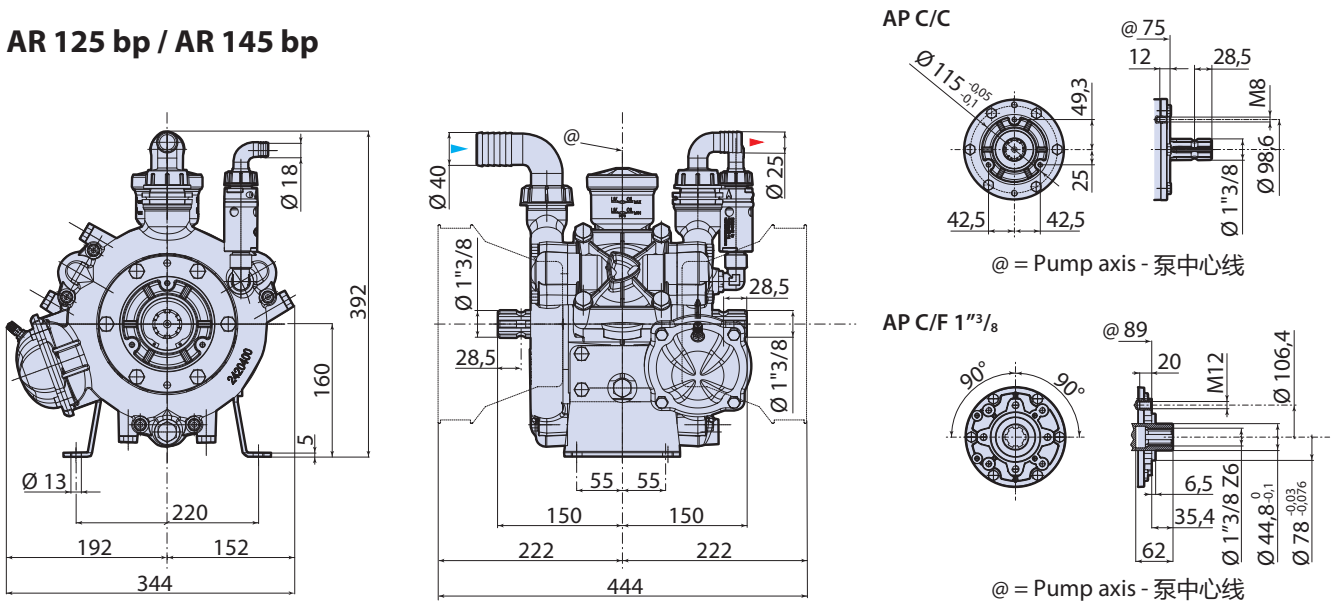


尺寸图

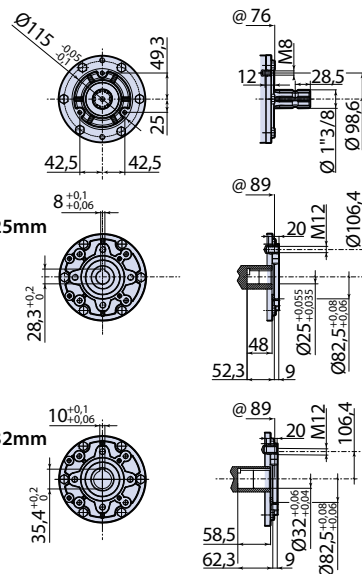

@ = Pump axis - 泵中心线




@ = Pump axis - 泵中心线

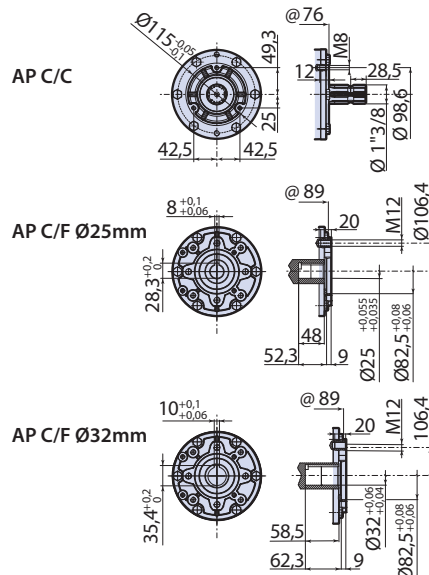


@ = Pump axis - 泵中心线

(A) = AR 250 bp
(B) = AR 280 bp


AR 245 bp / AR 275 bp

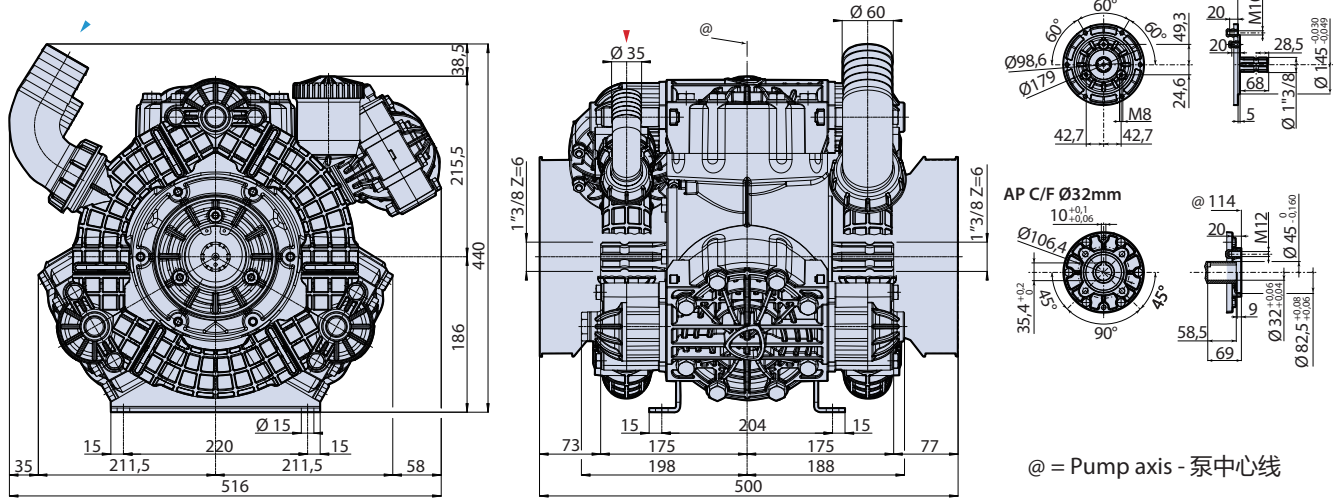







AR 330 bp / AR 380 bp

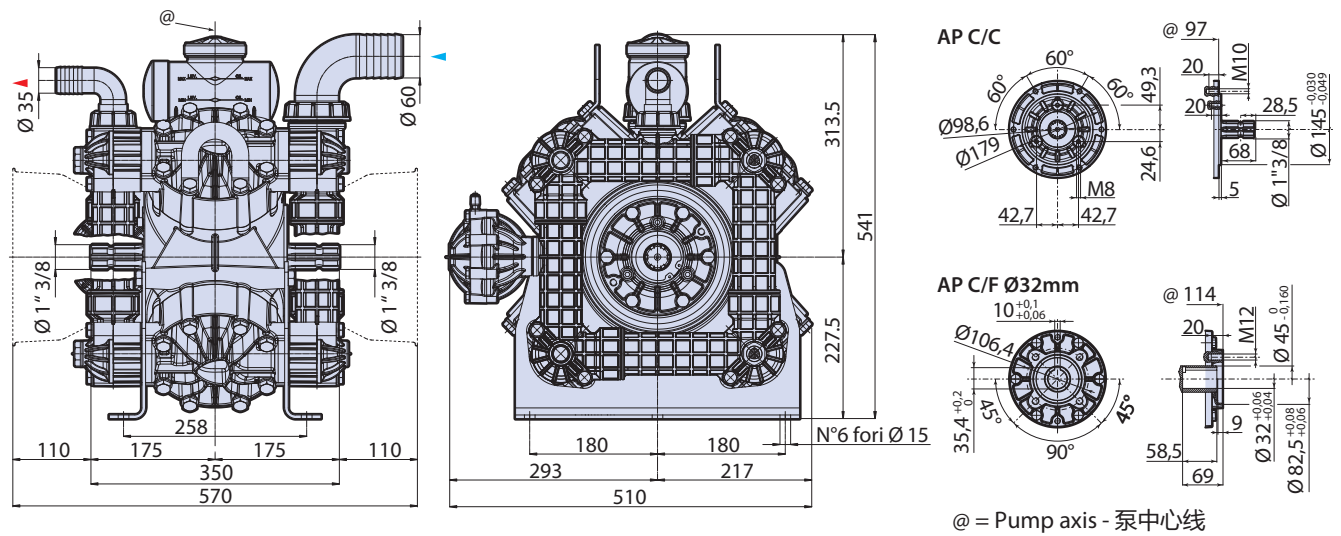

AR 410 bp / AR 460 bp


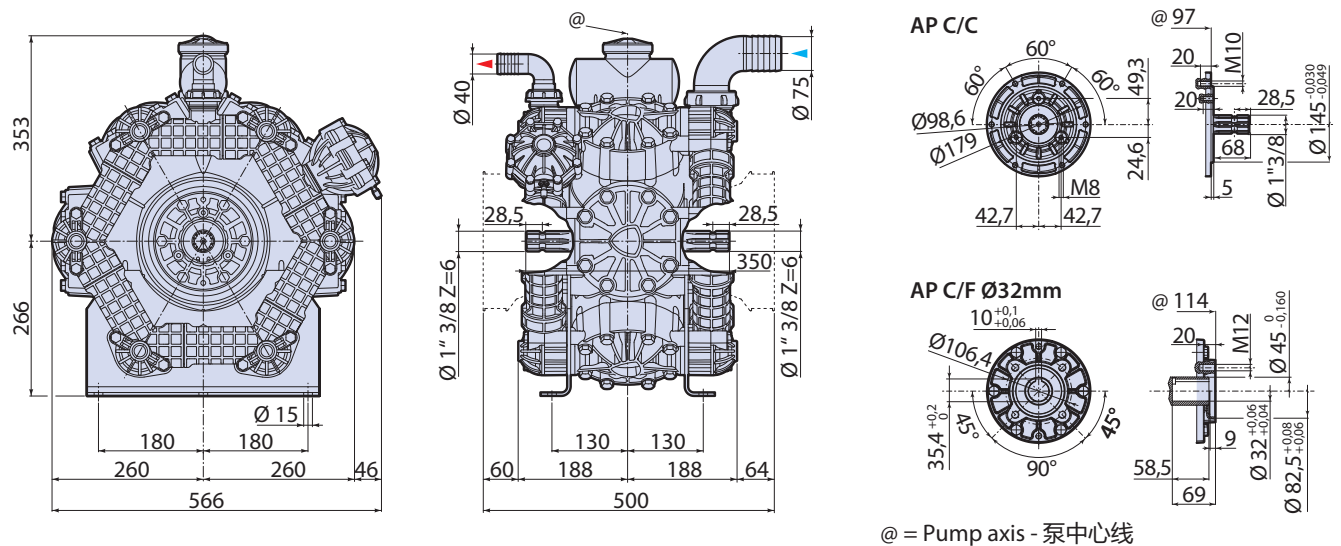


AR 320 bp Twin
AR 370 bp Twin

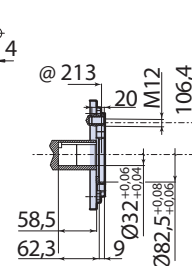
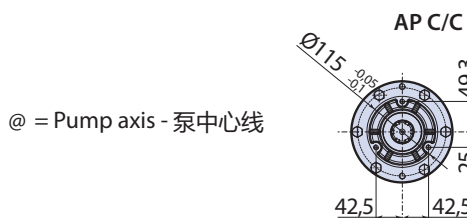
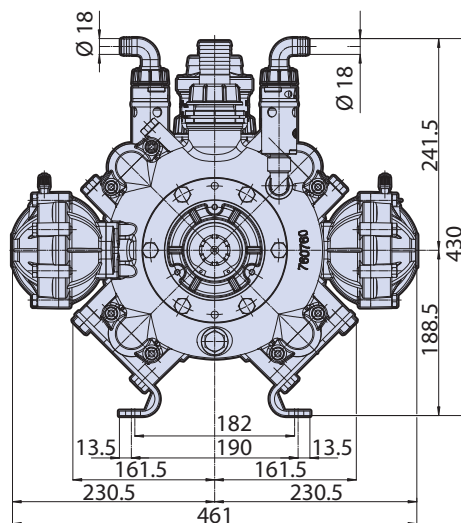
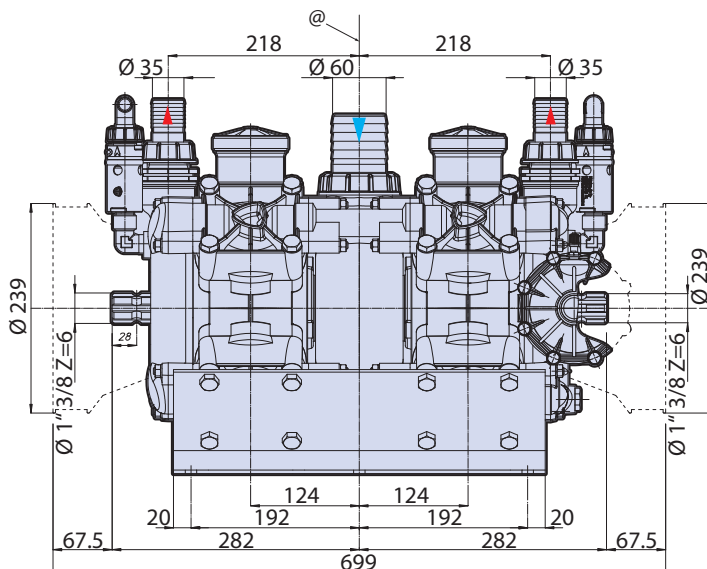


@ = Pump axis - 泵中心线

AR 500 bp Twin
AR 560 bp Twin

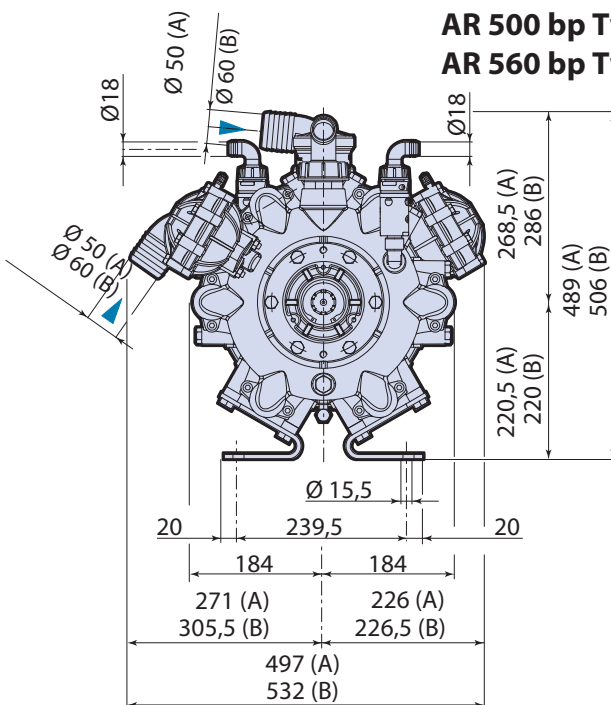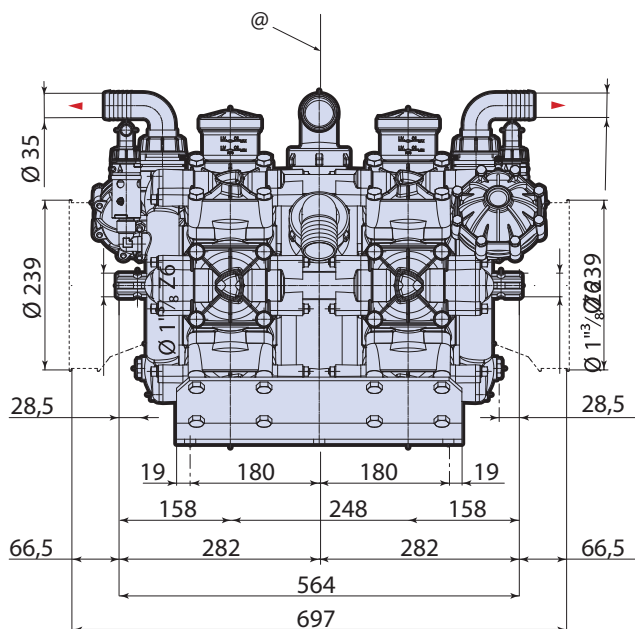



(A) = AR500bp
(B) = AR560bp
@ = Pump axis - 泵中心线






尺寸图


AR DUE

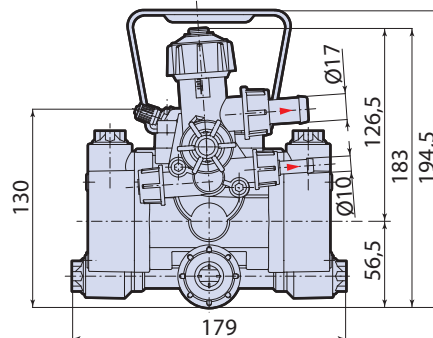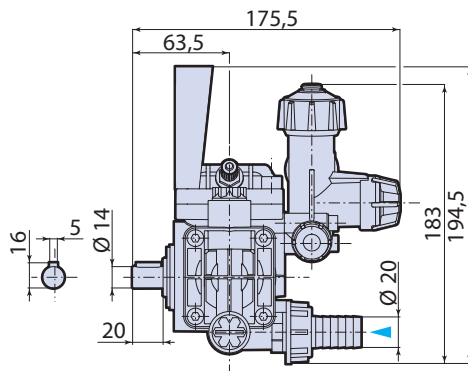

SP SGC

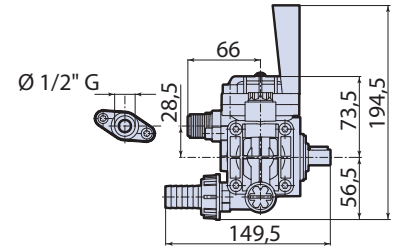



CR/xS




花键参数表	
Mn	1,250
Mc	1,358
Z	8
Dp	11,73
De	14,22
Di	8,81
press.	20°
elica	23° sinistra
Wildab. 3Z	6,01 _{0,03}
Interasse	48,20
Rapp. Tras.	1:7,875

AR 202 / AR 252 / AR 252 AP



AR 202 SP VRI

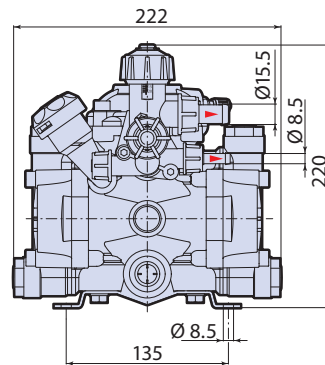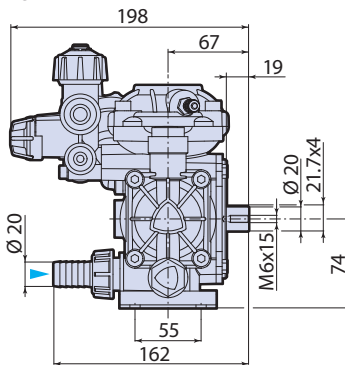


SP SGC




AR 252 SP VRI GR30

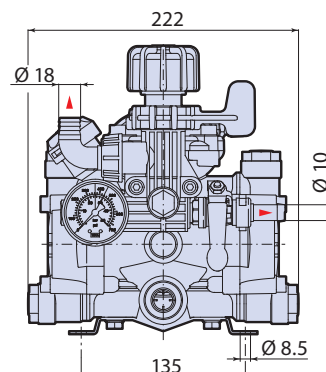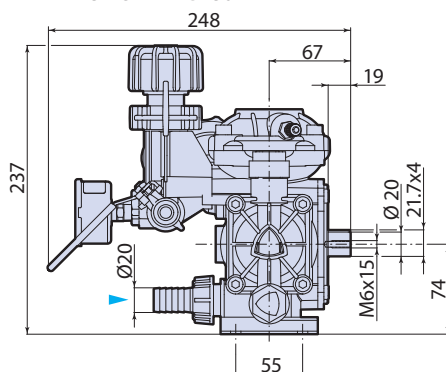

AP SP SGC




CR/xS




花键参数表	
Mn	1,250
Mc	1,358
Z	8
Dp	11,73
De	14,22
Di	8,81
press.	20°
elica	23° sinistra
Wildab. 3Z	6,01 _{0,03}
Interasse	48,20
Rapp. Tras.	1:7,875

AR 303 / AR 403 / AR 403 AP

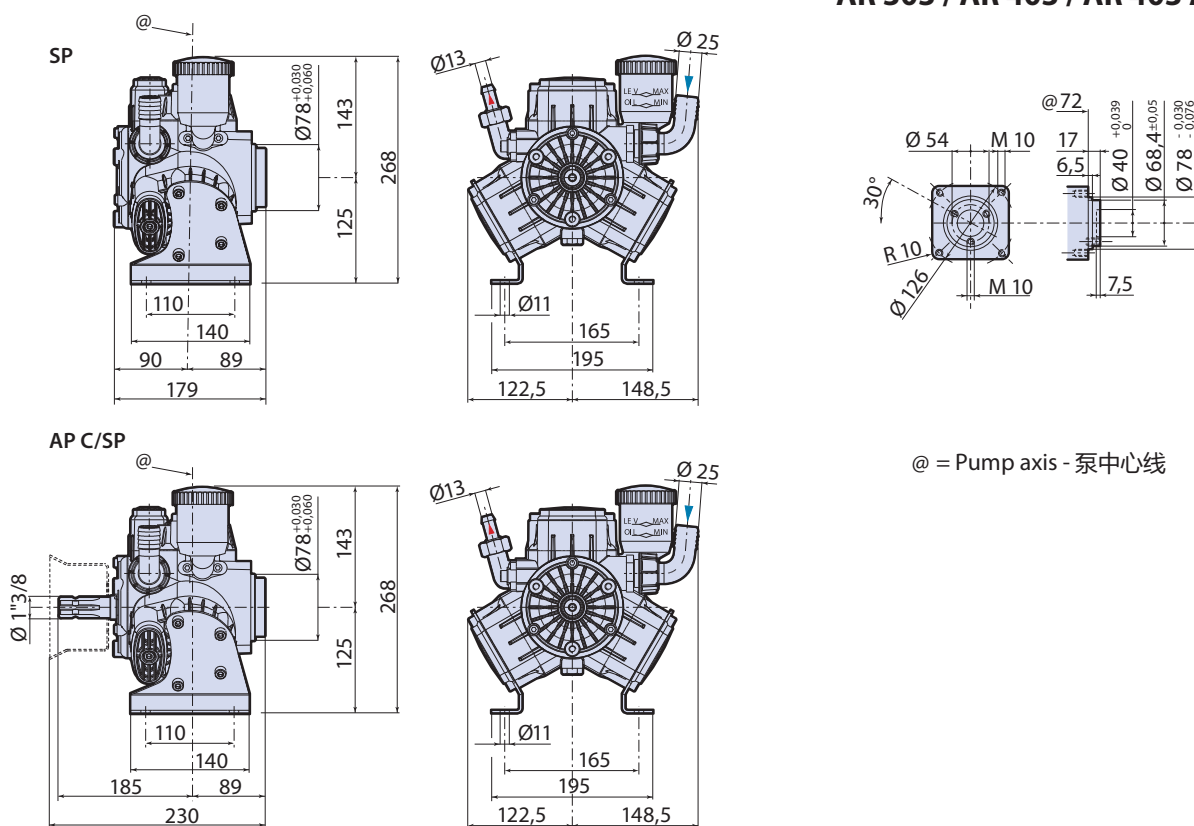


@ = Pump axis - 泵中心线

AR 503 / AR 503 AP

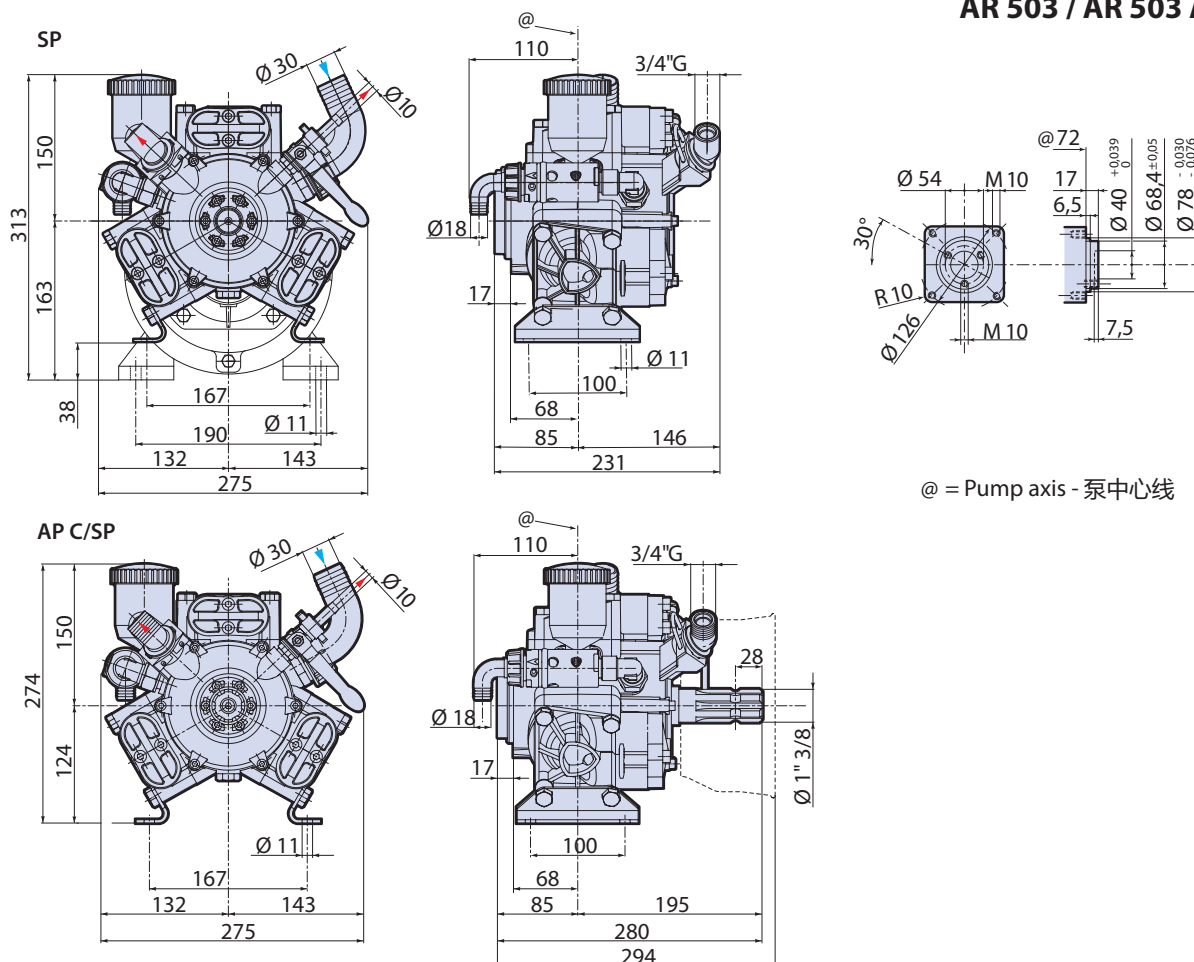


@ = Pump axis - 泵中心线

AR 30 / AR 30 AP

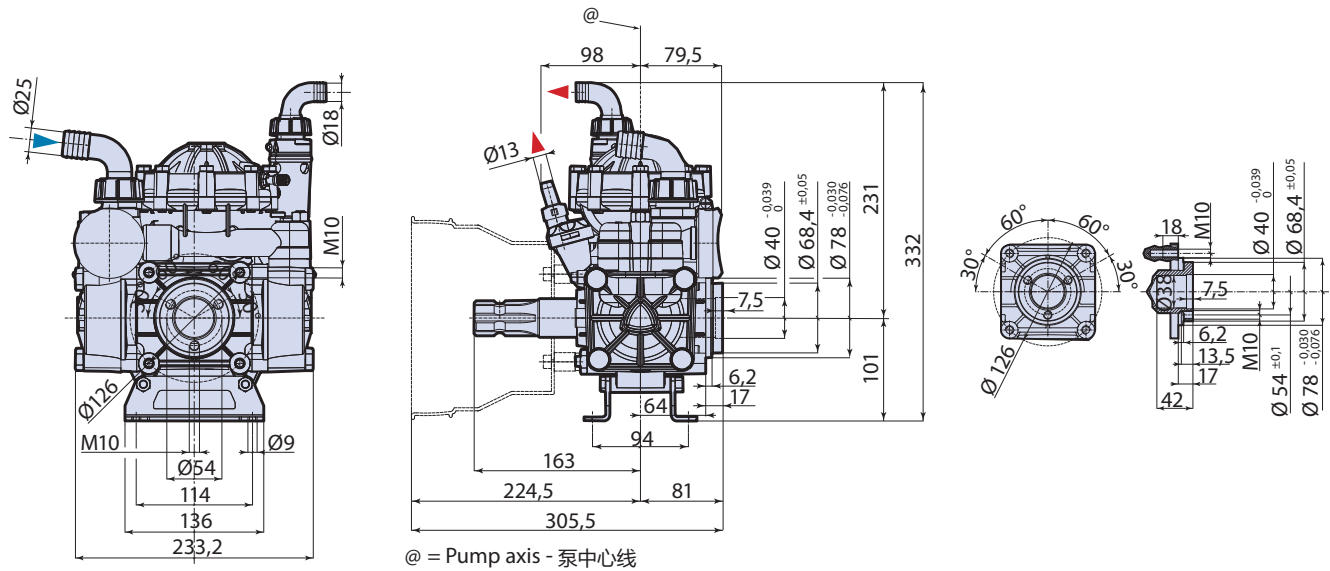


AR 50 / AR 50 AP

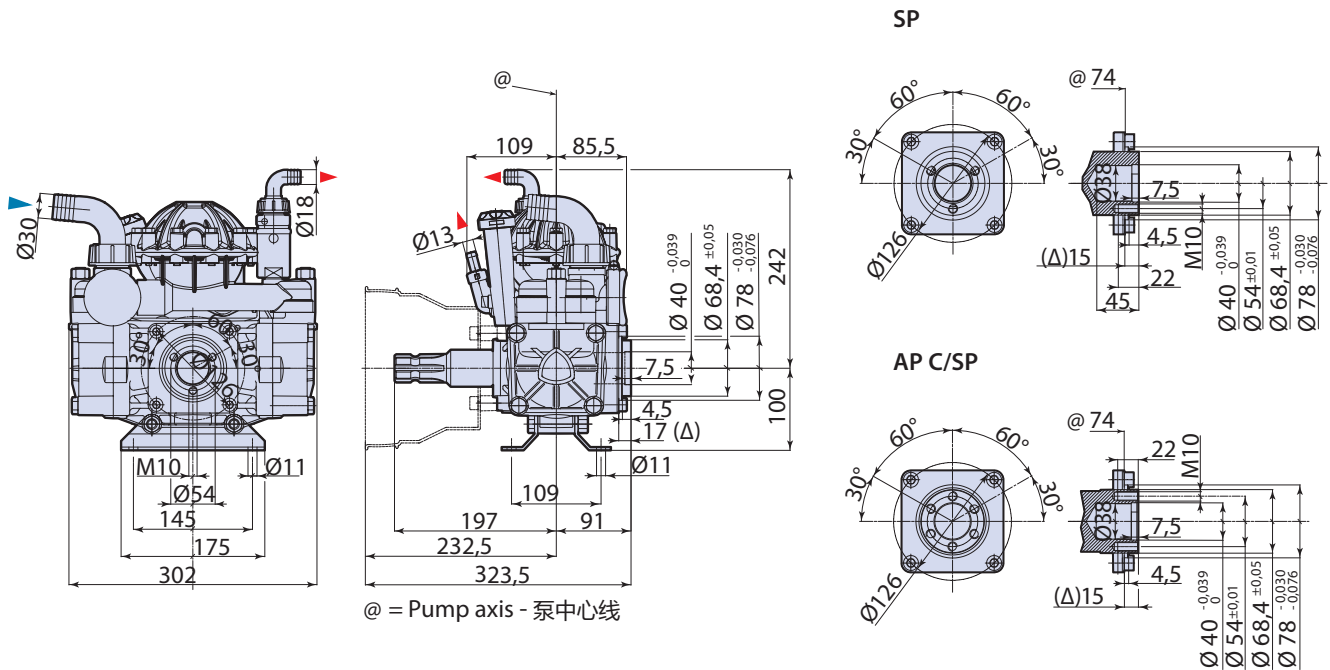



Δ In C/SP pumps the value Δ 17 is reduced to 15 with the seal ring flange mounted on the pump body. N.B. remove the seal ring flange code 1400140 before fitting the reduction gear to the pump.

Δ 在C/SP泵中, 安装在泵体上的密封环法兰的数值 Δ 17改成了15。注意: 在泵安装减速箱之前, 先移除编号1400140密封环法兰。

AR 713 / AR 813

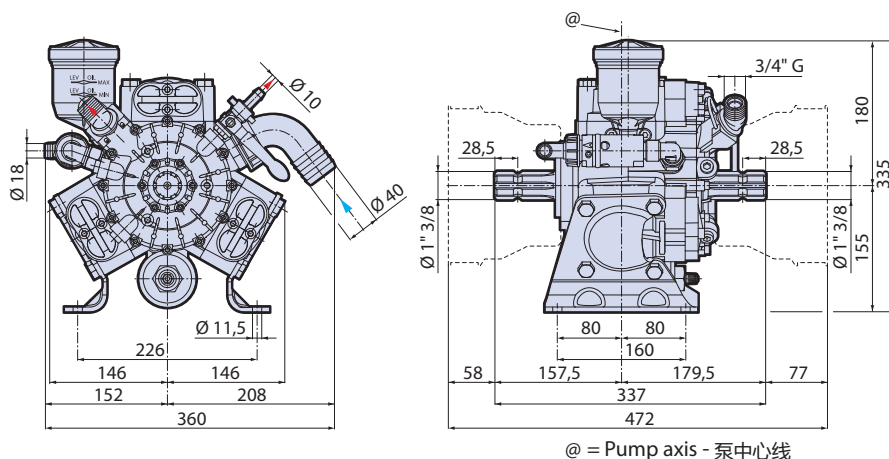


@ = Pump axis - 泵中心线

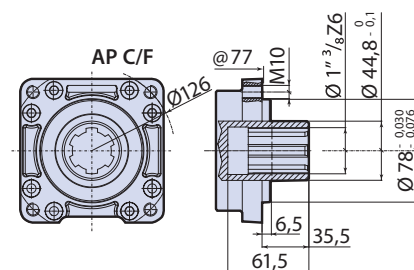
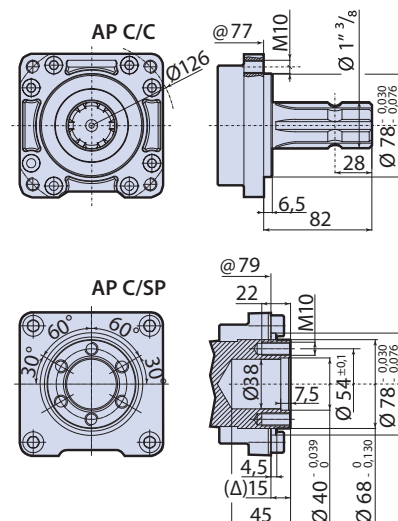


- Δ In C/SP pumps the value Δ 17 is reduced to 15 with the seal ring flange mounted on the pump body. N.B. remove the seal ring flange code 1400140 before fitting the reduction gear to the pump.
- Δ 在C/SP泵中, 安装在泵体上的密封环法兰的数值 Δ17改成了15。注意: 在泵安装减速箱之前, 先移除编号1400140密封环法兰。

AR 1064

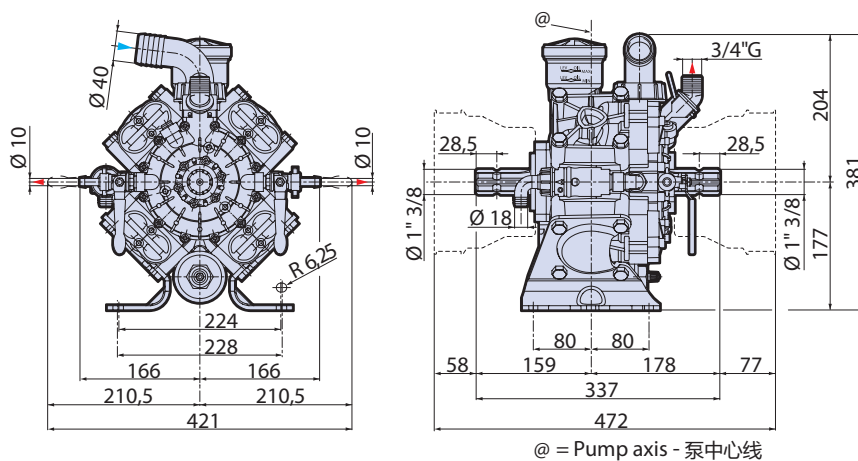

@ = Pump axis - 泵中心线

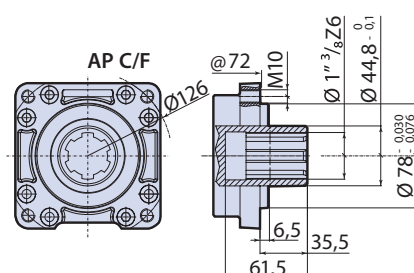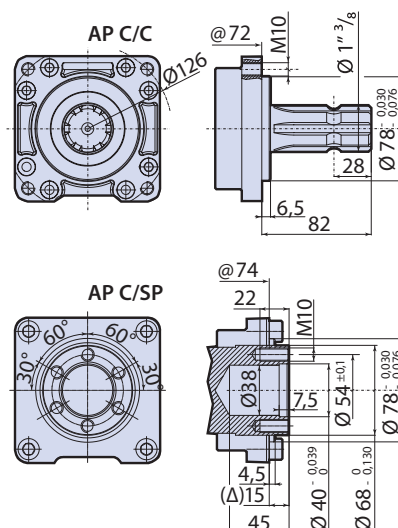


- Δ In C/SP pumps the value Δ 17 is reduced to 15 with the seal ring flange mounted on the pump body. N.B. remove the seal ring flange code 1400140 before fitting the reduction gear to the pump.
- Δ 在C/SP泵中, 安装在泵体上的密封环法兰的数值 Δ17改成了15。注意: 在泵安装减速箱之前, 先移除编号1400140密封环法兰。




尺寸图



AR 903 / AR 1053 / AR 1203

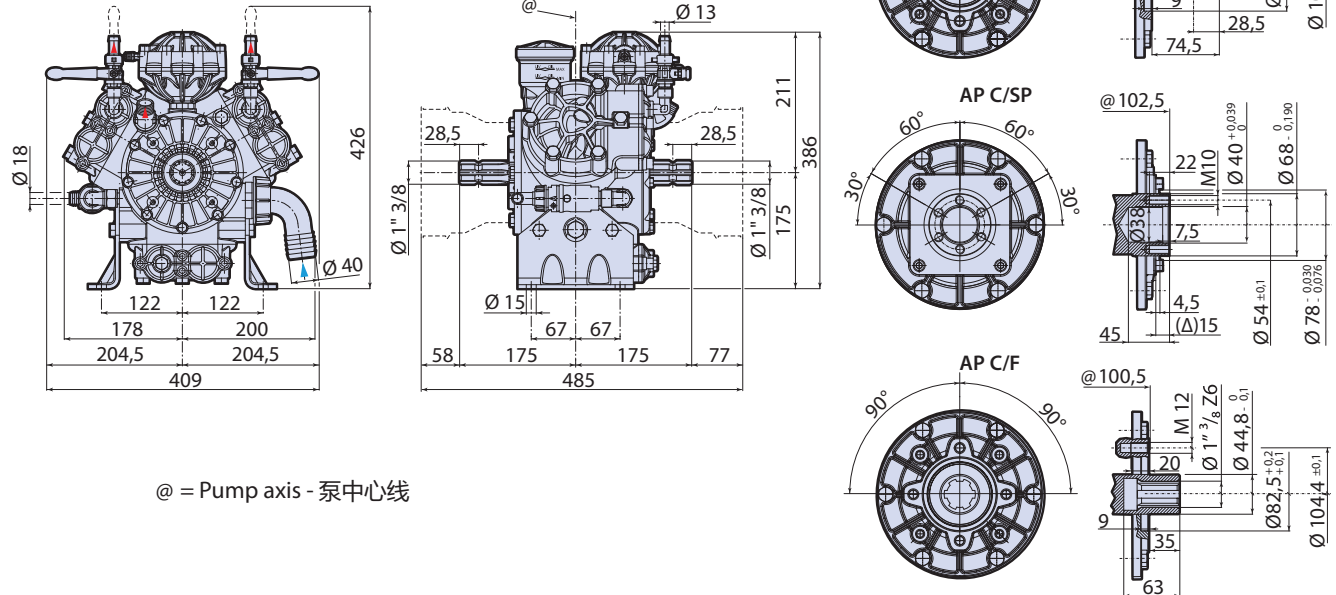


AR 1604

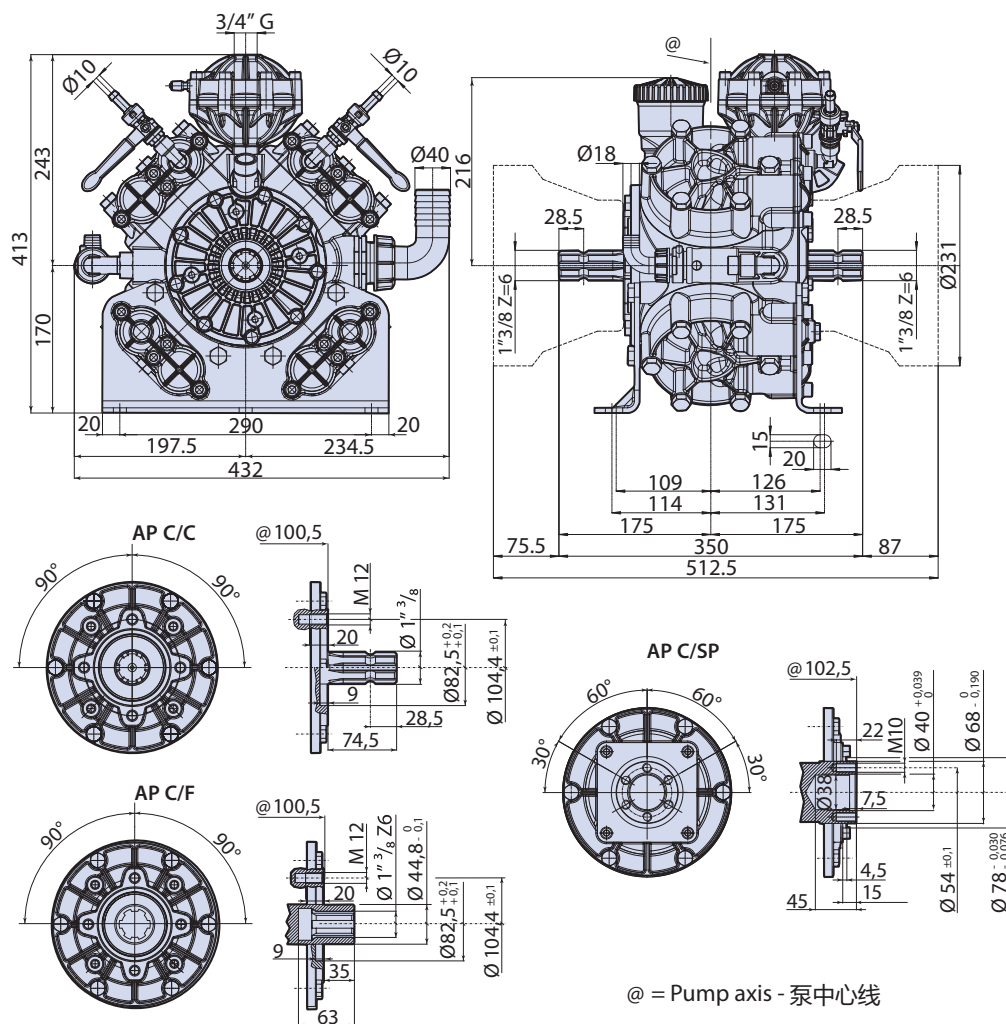



BHA 130 / BHA 150

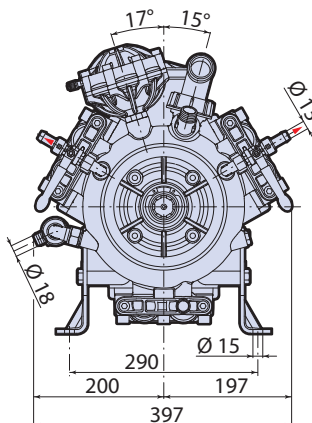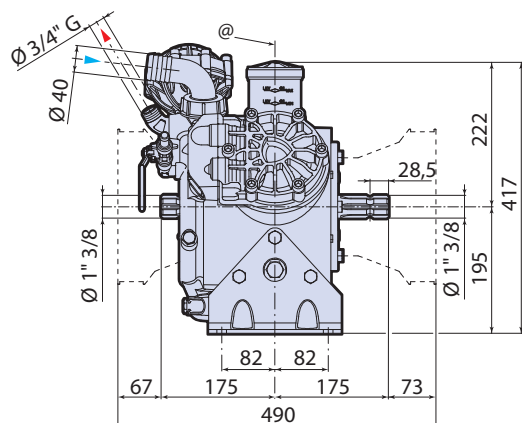


@ = Pump axis - 泵中心线

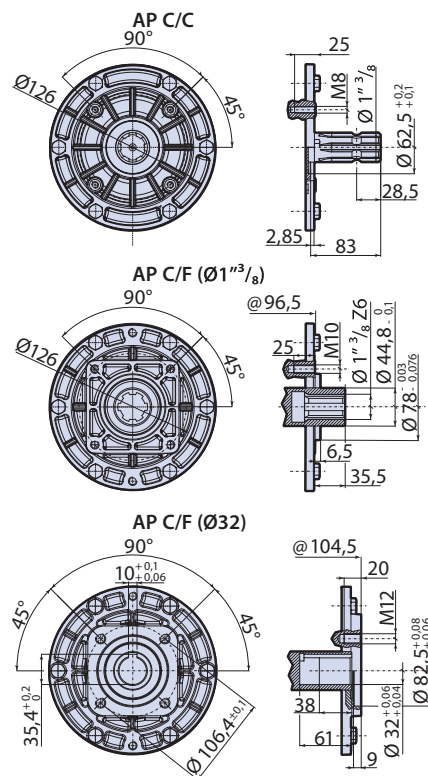

BHA 170 / BHA 200

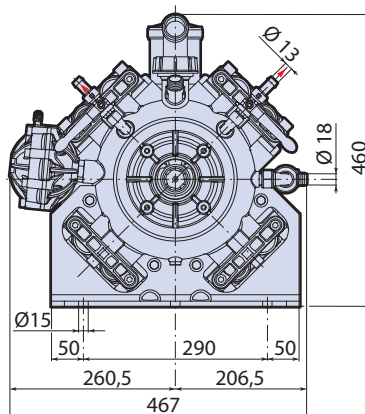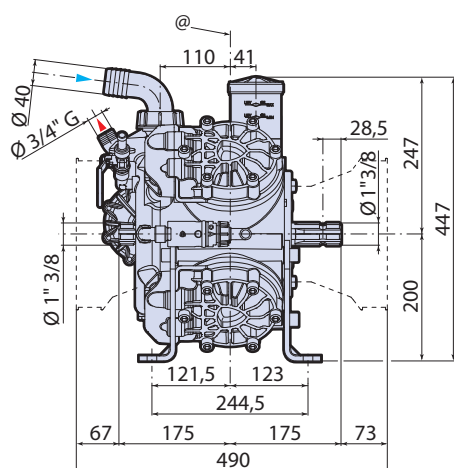

@ = Pump axis - 泵中心线

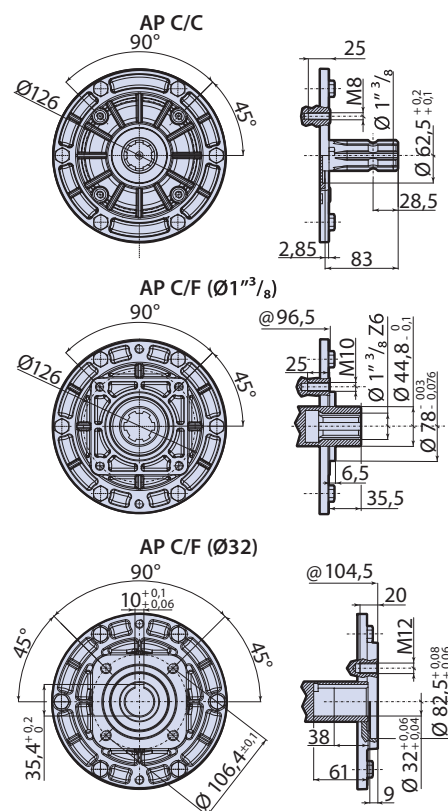



图表

型号	隔膜类型			隔膜组件类型			隔膜组件数量	隔膜尺寸 mm	单向阀	单向阀组件	机油类型	机油容量
	BlueFlex	Buna	Desmopan	BlueFlex	Buna	Desmopan						
AR 45 bp	3120082	3120080	3120085	43080	42521	42523	3		3129050	42524	SAE 30	0.6kg
AR 70 bp	550081	550080	550085	43125	2361	2363	2	Øe 115	759054	2364	SAE 30	0.6kg
AR 75 bp	3120082	-	-	43080	-	-	3	Øe 90	3129050	42524	SAE 30	0.55kg
AR 80 bp	1040083	1040081	1040080	43127	42802	42803	3	Øe 105	2429050	42805	SAE 30	0.9kg
AR 115-135 bp	550081	550080	550085	43085	2367	2369	3	Øe 115	759054	2370	SAE 30	1kg
AR 115 bp/1000	550081	550080	550085	43085	2367	2369	3	Øe 115	589050	2370	SAE 30	1kg
AR 120-140 bp	550081	550080	550085	43085	2367	2369	3	Øe 115	2429050	42805	SAE 30	0.9kg
AR 125-145 bp	550081	550080	550085	43085	2367	2369	3	Øe 115	759054	2461	SAE 30	1.2kg
AR 160-185 bp	550081	550080	550085	43086	2371	2373	4		759054	2374	SAE 30	1.4kg
AR 215-250-280 bp	550081	550080	550085	43190	1926	2310	6		759054	2114	SAE 30	2.4kg
AR 320-370 bp TWIN	550081	550080	550085	43086	2371	2373	8	Øe 115	759054	2374	SAE 30	2.8kg
AR 500-560 bp TWIN	550081	550080	550085	43190	1926	2310	12	Øe 115	759054	2114	SAE 30	4.8kg
AR 245-275 bp	3040083	3040080	-	43132	43963	-	3	Øe 145	3049050	43958	SAE 30	2.3kg
AR 330-380 bp	3040083	3040080	3040085	43181	42587	42589	4	Øe 145	3049050	42980	SAE 30	4kg
AR 410-460 bp	3040083	3040080	3040085	43186	42287	42289	6	Øe 145	3049050	42290	SAE 30	8kg
AR DUE	1200081	1200080	-	43789	1983	-	2	Øe 55	1209050	1992	SAE 30	0.074kg
AR 202-252	800082	800080	800085	43195	1927	43196	2	Øe 72	809060	2408	SAE 30	0.34kg
AR 20-25 bp	3340081	3340080	-	46561	46562	-	-		3349050	46564	SAE 30	0.18kg
AR 303-403	800082	800080	800085	43197	2387	2423	3	Øe 72	1889051	2388	SAE 30	0.4kg
AR 503	620082	620080	620085	43198	1986	42964	3		1409050	1987	SAE 30	0.6kg
AR 30-40	620082	620080	620085	43199	1930	42965	2	Øe 96	629050	1917	SAE 30	0.7kg
AR 50	650080	650082	650085	43200	1931	43201	2	Øe 111	659050	1920	SAE 30	1kg
AR 713-813	1040083	1040081	1040080	43127	42802	42803	3		1409050	1963	SAE 30	1kg
AR 1064	1040083	1040081	1040080	43202	1953	-	4		1409050	1964	SAE 30	0.8kg
AR 903-1053-1203	550081	550080	550085	43085	2367	2369	3	Øe 115	2689050	42200	SAE 30	1.6kg
AR 1604	550081	550080	550085	43086	2371	2373	4		2689050	42941	SAE 30	2.1kg
BHA 130-150	2240081	2240080	2240085	43204	2444	43205	3	Øe 120	2249050	2445	SAE 30	2.4kg
BHA 170-200	2240081	2240080	2240085	43206	2456	42656	3	Øe 120	2249050	43356	SAE 30	3.2kg





根据每公顷的喷洒量以及作业速度和喷杆喷幅，选择正确的隔膜泵流量。

$$\text{泵流量 (l/min)} = \frac{q \times L \times V \times N}{600} \times 110\% + T \times 5\%$$

q = 喷洒量(升/公顷) 注: 1公顷=15亩

L = 喷嘴间距(m)

V = 作业速度(km/h)

N = 喷嘴数量

T = 喷雾机药箱容量

公式中110% - 需要增加10%的安全系数，以确保正常工作并考虑由于工作磨损而导致的性能下降。

Tx5% - 需要增加喷雾机药箱容量的5%，以确保药箱内的药液搅拌均匀。

关于药液搅拌 - 通常对于容量不超过800升的药箱，需要使用1个搅拌器，流量约为20升/分钟。对于3000升以下的药箱，需要2个搅拌器，合计流量约为40升/分钟。

通过上述计算，我们可以得出配置1200升药箱的喷雾机图表如下：

喷洒量 [升/公顷]	作业速度 [km/h]	喷杆喷幅[m]					
		12		18		24	
		所需隔膜泵流量[l/min]					
		喷杆	泵	喷杆	泵	喷杆	泵
500	6	60	126	90	159	120	192
	8	80	148	120	192	160	236
	10	100	170	150	225	200	280
250	6	30	93	45	120	60	126
	8	40	104	60	126	80	148
	10	50	115	75	142	100	170
150	6	18	80	27	90	36	100
	8	24	86	36	100	48	113
	10	30	93	45	120	60	126
100	6	12	73	18	80	24	86
	8	16	78	24	86	32	95
	10	20	82	30	93	40	104
75	6	9	70	14	75	18	80
	8	12	73	18	80	24	86
	10	15	77	23	85	30	93
50	6	6	67	9	70	12	73
	8	8	69	12	73	16	78
	10	10	71	15	77	20	82

根据每公顷喷洒量、作业速度和喷嘴间距，选择正确的喷嘴。



喷嘴间距

我们需要使用下图所示的标准ISO喷嘴图表：

编号	编号	类型	bar	psi	VMD	l/min	4 Km/h	5 Km/h	6 Km/h	7 Km/h	8 Km/h	9 Km/h	10 Km/h	12 Km/h	14 Km/h	16 Km/h	18 Km/h	20 Km/h	25 Km/h
8261020 8261021	8259507 8259521	110-01 80-01	2	30	F	0.32	96	76.8	64	54.9	48	38.4	32	24	21.3	19.2	15.4	12.8	11
			2.5	36	F	0.36	108	86.4	72	61.7	54	43.2	36	27	24	21.6	17.3	14.4	12.3
			3	43	F	0.39	117	93.6	78	66.9	58.5	46.8	39	29.3	26	23.4	18.7	15.6	13.4
			3.5	5.1	F	0.42	126	101	84	72	63	50.4	42	31.5	28	25.2	20.2	16.8	14.4
			4	58	F	0.45	135	108	90	77.1	67.5	54	45	33.8	30	27	21.6	18	15.4
8261022 8261023	8259508 8259522	110-015 80-015	2	30	F	0.48	144	115	96	82.3	72	57.6	48	36	32	28.8	23	19.2	16.5
			2.5	36	F	0.54	162	130	108	92.6	81	64.8	54	40.5	36	32.4	25.9	21.6	18.5
			3	43	F	0.59	177	142	118	101	88.5	70.8	59	44.3	39.3	35.4	28.3	23.6	20.2
			3.5	5.1	F	0.64	192	154	128	110	96	76.8	64	48	42.7	38.4	30.7	25.6	21.9
			4	58	F	0.68	204	163	136	117	102	81.6	68	51	45.3	40.8	32.6	27.2	23.3
8261024 8261025	8259509 8259523	110-02 80-02	2	30	F	0.65	195	156	130	111	97.5	78	65	48.8	43.3	39	31.2	26	22.3
			2.5	36	F	0.72	216	173	144	123	108	86.4	72	54	48	43.2	34.6	28.8	24.7
			3	43	F	0.79	237	190	158	135	119	94.8	79	59.3	52.7	47.4	37.9	31.6	27.1
			3.5	5.1	F	0.85	255	204	170	146	128	102	85	63.8	56.7	51	40.8	34	29.1
			4	58	F	0.91	273	218	182	156	137	109	91	68.3	60.7	54.6	43.7	36.4	31.2
8261026 8261027	8259510 8259524	110-03 80-03	2	30	F	0.96	288	230	192	165	144	115	96	72	64	57.6	46.1	38.4	32.9
			2.5	36	F	1.08	324	259	216	185	162	130	108	81	72	64.8	51.8	43.2	37
			3	43	F	1.18	354	283	236	202	177	142	118	88.5	78.7	70.8	56.6	47.2	40.5
			3.5	5.1	F	1.27	381	305	254	218	191	152	127	95.3	84.7	76.2	61	50.8	43.5
			4	58	F	1.36	408	326	272	233	204	163	136	102	90.7	81.6	65.3	54.4	46.6
8261028 8261029	8259511 8259525	110-04 80-04	2	30	F	1.29	387	310	258	221	194	155	129	96.8	86	77.4	61.9	51.6	44.2
			2.5	36	F	1.44	432	346	288	247	216	173	144	108	96	86.4	69.1	57.6	49.4
			3	43	F	1.58	474	379	316	271	237	190	158	119	105	94.8	75.8	63.2	54.2
			3.5	5.1	F	1.71	513	410	342	293	257	205	171	128	114	103	82.1	68.4	58.6
			4	58	F	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87.4	72.8	62.4
8261030 8261031	8259512 8259526	110-05 80-05	2	30	M	1.61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	96.6	77.3	64.4	55.2
			2.5	36	M	1.8	540	432	360	309	270	216	180	135	120	108	86.4	72	61.7
			3	43	M	1.97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118	94.6	78.8	67.5
			3.5	5.1	M	2.13	639	511	426	365	320	256	213	160	142	128	102	85.2	73
			4	58	M	2.27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136	109	90.8	77.8
8261032 8261033	8259513 8259527	110-06 80-06	2	30	M	1.94	582	466	388	333	291	233	194	146	129	116	93.1	77.6	66.5
			2.5	36	M	2.16	648	518	432	370	324	259	216	162	144	130	104	86.4	74.1
			3	43	M	2.37	711	569	474	406	356	284	237	178	158	142	114	94.8	81.3
			3.5	5.1	M	2.56	768	614	512	439	384	307	256	192	171	154	123	102	87.8
			4	58	M	2.74	822	658	548	470	411	329	274	206	183	164	132	110	93.9



卓越性能
经验铸就
66年极致演绎

FIRST CHOICE WHEN QUALITY MATTERS





- 意大利 ANNOVI REVERBERI 公司，是唯一拥有以上商标专有使用权的公司，禁止任何未经授权的使用。
- 本手册中提供的所有图片、信息和技术数据相信均是准确的，但并不就此作任何明示或暗示的保证。基于不断提升产品性能或其商业要求的原因，AR保留对本手册更正或更改其中的信息及说明的权利，恕不另行通知而不承担任何责任。



敬请关注 AR China 官方微信

cod. 8005_CN_202410



Annovi Reverberi s.p.a.

Via M.L.King 3
41122 Modena (Italy)
www.annovireverberi.it



艾热(上海)商贸有限公司

中国上海市奉贤区金汇镇江艇路651号1幢2楼

电话: +86 21 54846800

info@AR-China.cn

www.AR-China.cn

